


PS 3100 HV

LEISTUNGSNETZTEIL
POWER SUPPLY

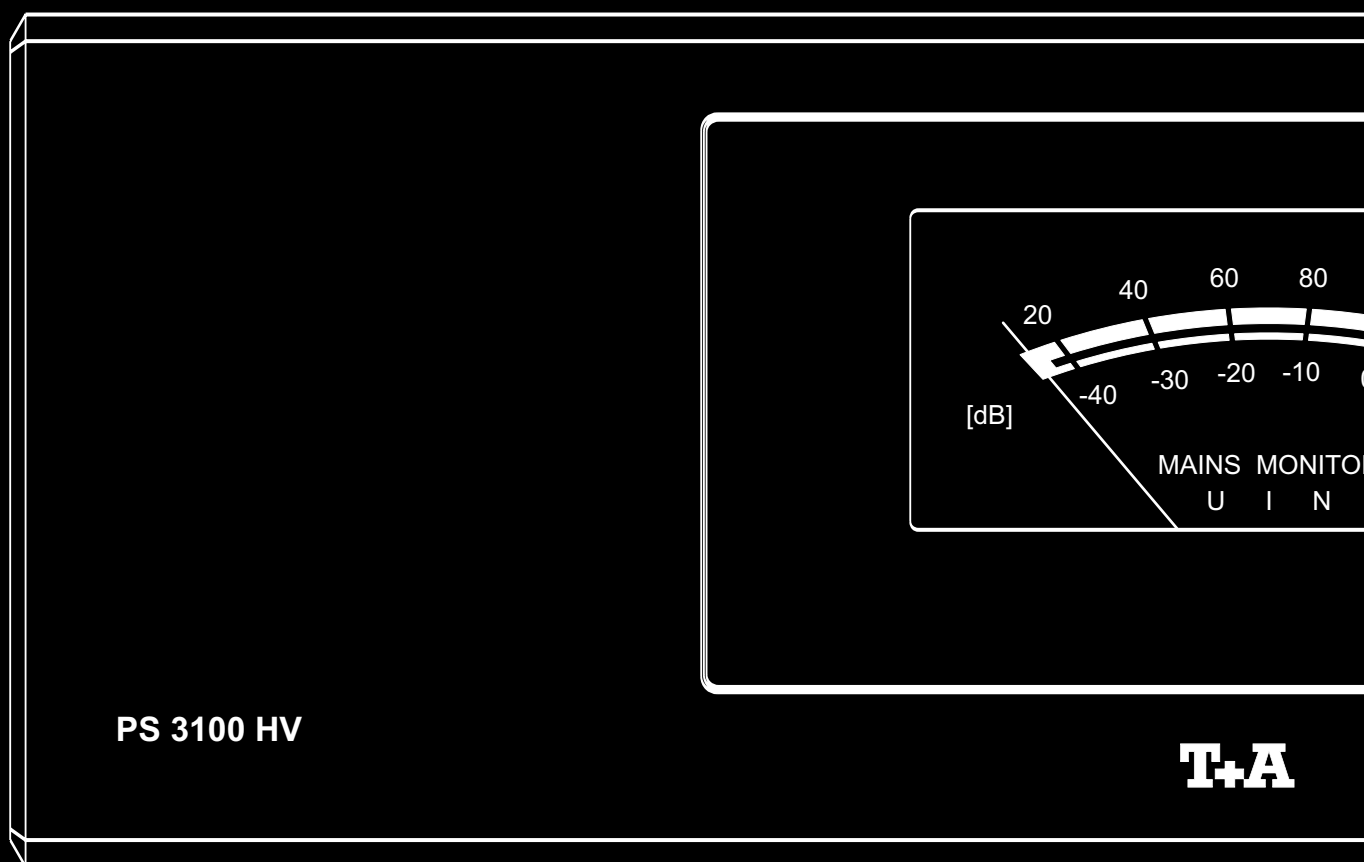

DEUTSCH

5 - 17

ENGLISH

18 - 30



Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie bitte unbedingt diese Betriebsanleitung vollständig lesen und insbesondere die Aufstellungs-, Betriebs- und Sicherheitshinweise genau befolgen. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Gerätes. Geben Sie sie bei einem späteren Weiterverkauf zur Verhinderung von Fehlbedienungen und zur Vermeidung von Gefahren an den Käufer weiter.



Alle verwendeten Bauteile entsprechen den geltenden deutschen und europäischen Sicherheitsnormen und – standards. Dieses Produkt entspricht den EU_Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EU, 2011/65/EU + 2015/863 und der 2012/19/EU.

INHALTSVERZEICHNIS / CONTENT

FUNKTIONSWEISE	6
FRONT.....	7
BETRIEB.....	8
ANSCHLUSSELEMENTE.....	9
AUFSTELLUNG UND VERKABELUNG.....	11
SICHERHEITSHINWEISE.....	13
PROBLEMLÖSUNGEN.....	16
HINWEISE ZUM SPARSAMEN UMGANG MIT ENERGIE.....	17
TECHNISCHE DATEN.....	17
ANHANG.....	31

FUNCTIONAL PRINCIPLE.....	20
FRONT PANEL.....	21
OPERATION.....	22
BACK PANEL CONNECTIONS.....	23
INSTALLATION AND WIRING.....	25
SAFETY NOTES.....	26
TROUBLE SHOOTING.....	29
NOTES ON ENERGY SAVING.....	30
TECHNICAL SPECIFICATIONS.....	30
APPENDIX.....	31

IN DER ANLEITUNG VERWENDETE SYMBOLE

Achtung!



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Textstellen enthalten wichtige Hinweise, die für einen problemlosen und sicheren Betrieb des Gerätes unbedingt beachtet werden müssen.



Dieses Symbol markiert Textpassagen, die Ihnen zusätzliche Hinweise und Hintergrundinformation geben und das Verständnis erleichtern sollen.

Herzlich willkommen in der Welt von T+A.

Mit Ihrem neuen Hochleistungsnetzteil PS 3100 HV besitzen Sie weit mehr als nur ein technisches Upgrade für Ihre A 3100 HV Endstufe oder Ihren PA 3100 HV Vollverstärker. Es ist Ausdruck jener kompromisslosen Haltung, die unser Denken und Handeln seit jeher bestimmt: die Suche nach absoluter Klangreinheit, uneingeschränkter Stabilität und technologischer Perfektion.

Wir sind Wissenschaftler und lieben Musik. Deshalb haben wir das PS 3100 HV entwickelt, um das ohnehin schon herausragende Klang- und Leistungsniveau unserer Verstärker in bislang unerreichte Sphären zu heben. Unsere Verstärker beherrschen mit ihren Leistungsreserven bereits mühelos jede musikalische Herausforderung.

Eine reine Erhöhung der Ausgangsleistung und Spannung brächte auf diesem Niveau deshalb keine signifikanten Klangverbesserungen mehr.

Vielmehr ist es die Stabilität der Spannungs- und Stromversorgung, welche die klangliche Souveränität einer Endstufe entscheidend mitbestimmt. Aus dieser Erkenntnis wurde die vor Ihnen stehende Spannungsversorgung geschaffen.

Die Einfachheit des zugrundeliegenden Konzeptes macht das PS 3100 HV so effektiv:

Sobald das PS 3100 HV über das Spezial-Powerlinkkabel mit seinen massiven M-23-Hochstromkontaktverbindern an Ihren Verstärker angeschlossen wird, widmet sich das interne Netzteil des A 3100 HV oder PA 3100 HV ausschließlich den

sensiblen Eingangsstufen und Hochspannungsverstärkern. Da hier wesentlich weniger Leistung umgesetzt wird, entstehen zwangsläufig weniger Störkomponenten im Gerät selbst.


Das externe PS 3100 HV übernimmt parallel dazu die vollständige Versorgung der Ausgangsstufen und liefert die Ströme für die Leistungsendstufen.

Mit 1200 VA ist dieses lautlose Kraftzentrum nochmals deutlich leistungstärker als interne Netzteile und verdoppelt die Siebkapazitäten zeitgleich. So steht selbst bei komplexesten musikalischen Transienten augenblicklich die benötigte Energie bereit – ohne Verzögerung, ohne Kompromisse.


Der immense klangliche Vorteil dieser Architektur besteht darin, dass Störungen aus dem Verstärker verbannt werden. Sie können keinerlei negativen Einfluss mehr auf die feinen musikalischen Signale nehmen. Das Resultat ist eine signifikant verbesserte Stromlieferfähigkeit und absolute Systemstabilität – reine Kraft, vollkommen befreit von Verzerrungen, gepaart mit tiefster musikalischer Ruhe.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen in T+A und wünschen Ihnen unzählige Stunden musikalischer Freude mit Ihrem neuen PS 3100 HV.

FUNKTIONSWEISE

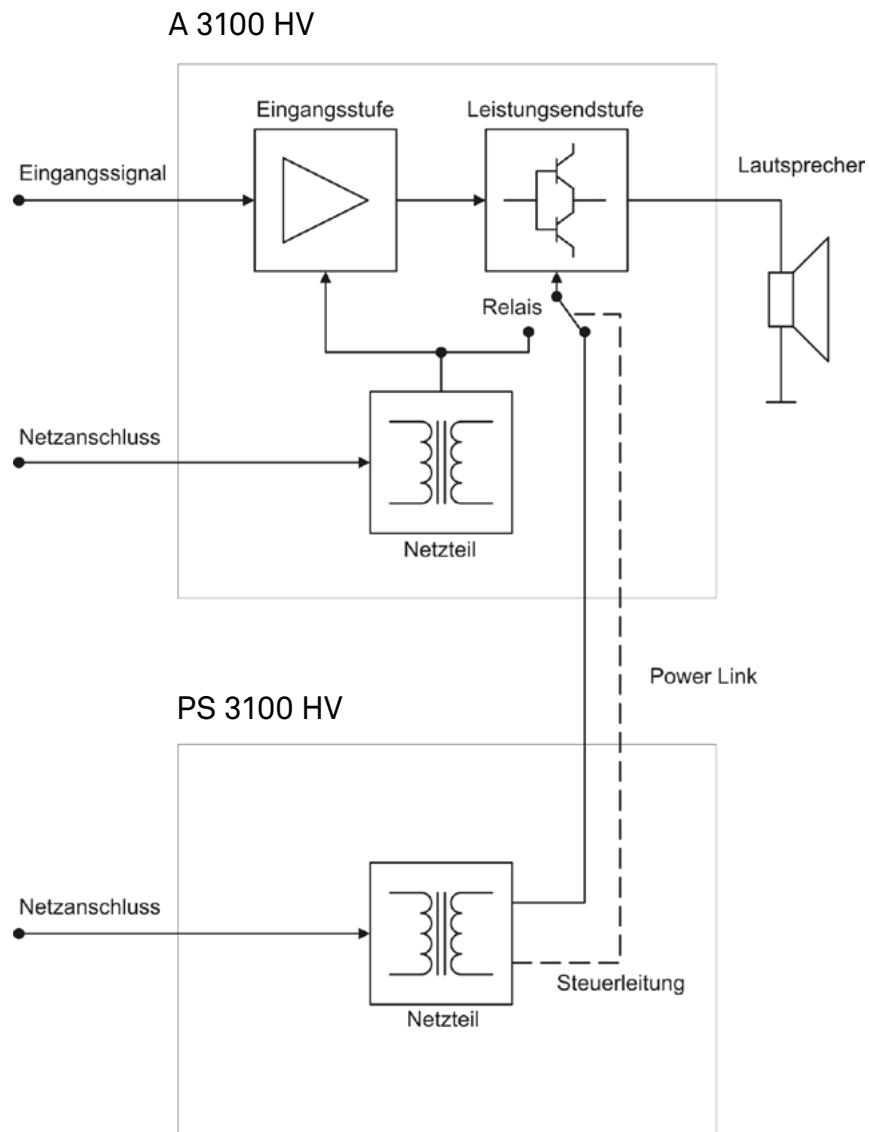

FRONT

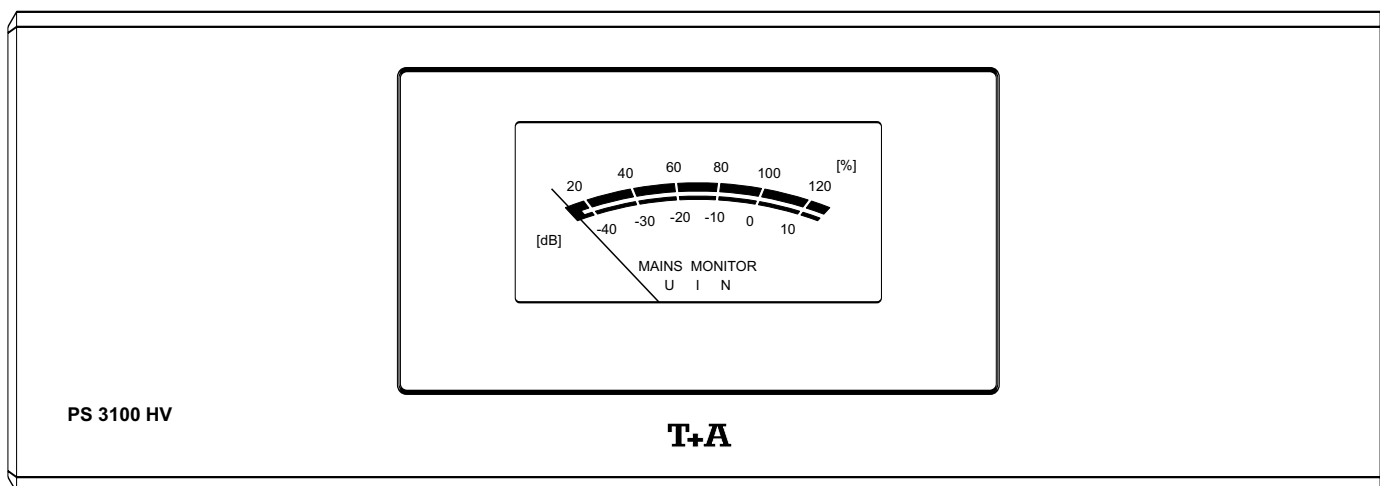

Netzmonitor (MAINS MONITOR)

Allgemeines

Das PS 3100 HV verfügt über einen Netzmonitor zur Beurteilung der Stabilität und Qualität des Versorgungsnetzes. Der Netzmonitor zeigt wahlweise die Betriebsspannung, die Stromaufnahme oder den Störpegel auf der Netzleitung an.

Der aktuell eingestellte Anzeigemodus wird durch die Leuchtdiode (LED) angezeigt. Die Umschaltung der Anzeige erfolgt entweder über den angeschlossenen A 3100 HV, einen P 3100 HV oder einen angeschlossenen PA 3100 HV (siehe Kapitel ‚Betrieb‘).

U (LED aus)

In der Anzeigeart U zeigt der Netzmonitor die Betriebsspannung an. Je nach Belastung und Netzspannung kann diese variieren. Ein Anzeigewert von 100% entspricht der nominalen Netzspannung (115V oder 230V je nach Ausführung). Für optimalen Betrieb sollte die Anzeige zwischen 90% und 110% liegen.

I (LED leuchtet rot)

In der Anzeigeart I zeigt der Netzmonitor die Stromaufnahme des PS 3100 HV an. 100% entspricht der maximalen Leistung des PS 3100 HV. Die Anzeige sollte nicht dauerhaft über 100% liegen. Kurze Stromspitzen über 100% sind für das PS 3100 HV nicht kritisch.

N (LED leuchtet grün)

In der Anzeigeart N zeigt der Netzmonitor die Störungen auf dem Versorgungsnetz an. Das heißt, je mehr Störungen auf der Netzspannung sind, desto höher der Anzeigewert. Bei Werten über -35dB empfehlen wir ein qualitativ hochwertiges Netzfilter wie z.B. die T+A Power Bar.



Gegebenenfalls sollte die Netzinstallation überprüft und Störquellen beseitigt werden.

BETRIEB

EINSCHALTEN

Das Netzteil PS 3100 HV wird durch den angeschlossenen PA 3100 HV / A 3100 HV automatisch mit ein- und ausgeschaltet.

Um das PS 3100 HV vollständig von der Netzspannung zu trennen, ist es erforderlich den Netzstecker zu ziehen!

Das Gerät verfügt über eine Softstartautomatik, welche dafür sorgt, dass die Siebkondensatoren sanft aufgeladen werden. Durch das sanfte Starten des Gerätes wird außerdem verhindert, dass die Haushaltssicherungen durch schlagartiges Einschalten ausgelöst werden.

Durch die Softstartfunktion dauert es eine gewisse Zeit, bis das Netzteil seine Startroutine absolviert hat. Während dieser Zeit, leuchtet die Leuchtdiode des Netzmonitors orange. Sobald sich alle Spannungen eingestellt haben und das Gerät betriebsbereit ist, erlischt die Leuchtdiode, bzw. ändert sich die Farbe (und entsprechend der Anzeigemodus des Netzmonitors) in den Zustand, den sie vor dem letzten Ausschalten hatte.

- ❗ Während des Einschaltvorgangs leuchtet die Leuchtdiode im Normalfall dauerhaft orange. Da die Startroutine die erforderlichen Parameter abschnittsweise prüft, kann es durchaus vorkommen, dass die Leuchtdiode kurzzeitig blinkt. In dem Fall wartet das PS 3100 HV darauf, dass bestimmte Betriebsparameter ihre Sollwerte erreichen. Das Blinken signalisiert lediglich eine kurze Verzögerung des Einschaltvorgangs.

Sollte die Leuchtdiode dauerhaft orange blinken, so warten Sie bitte mindestens 3 Minuten. Es kann sein, dass die Spannungen des PS 3100 HV und des A 3100 HV / PA 3100 HV noch nicht zueinander passen und das PS 3100 HV seinen Einschaltvorgang deshalb noch nicht beenden kann.

Sollte die Leuchtdiode während der Startroutine rot blinken, hat die Softstartautomatik einen Fehler erkannt. In diesem Fall lässt sich das PS 3100 HV erst nach ziehen des Netzsteckers (min. 10 Sekunden) erneut einschalten. Sollte die Leuchtdiode beim erneuten Einschalten wieder rot blinken, ziehen Sie bitte den Netzstecker des PS 3100 HV und kontaktieren eine autorisierte T+A Fachwerkstatt.

ANZEIGE UMSCHALTEN

Der Anzeigemodus des Netzmonitors lässt sich über einen angeschlossenen Endverstärker A 3100 HV, über den Vorverstärker P 3100 HV oder den Vollverstärker PA 3100 HV umschalten.

Umschalten des Anzeigemodus über den P 3100 HV / PA 3100 HV:

Das Umschalten der Messart über den P 3100 HV erfolgt im Konfigurations-Menü des P 3100 HV. Detaillierte Informationen zur Bedienung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des P 3100 HV (Siehe Kapitel „Grundeinstellungen des P 3100 HV“).


- ❗ Sollten Sie zwei PS 3100 HV betreiben (Monobetrieb), werden beide PS 3100 HV synchron verstellt.

Umschalten des Anzeigemodus über den A 3100 HV:

Durch einen langen Druck auf die  Taste des A 3100 HV wird der Anzeigemodus auf die nächste Betriebsart weitergeschaltet.

- ❗ Bei Betrieb von zwei A 3100 HV mit zwei PS 3100 HV wird nur die Betriebsart des direkt an den A 3100 HV angeschlossenen PS 3100 HV umgeschaltet. Dadurch ist es möglich an beiden PS 3100 HV unterschiedliche Einstellungen vorzunehmen, um z.B. Spannung und Störung gleichzeitig überprüfen zu können.

ANSCHLUSSELEMENTE

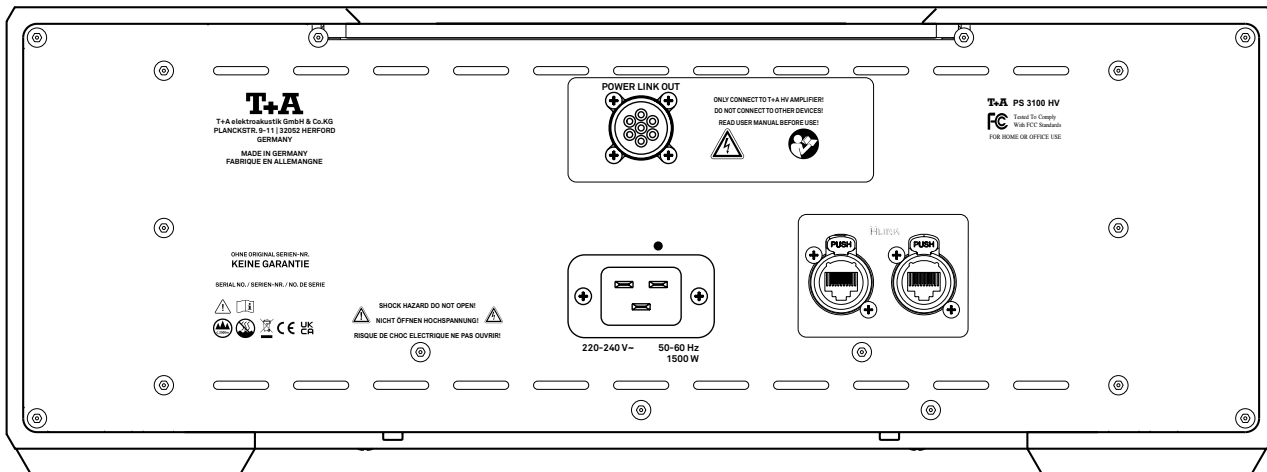

POWER LINK OUT

Anschlussbuchse zum Anschluss an einen A 3100 HV



Achtung!

An diese Buchse darf ausschließlich ein T+A Endverstärker A 3100 HV oder ein Vollverstärker PA 3100 HV angeschlossen werden. Der Anschluss anderer Geräte ist nicht gestattet!

Über die Power Link Verbindung können sehr hohe Ströme fließen und es liegen hohe Spannungen an. Zur Verbindung der beiden Geräte ist daher nur das von T+A mitgelieferte Power Link Kabel zugelassen.

Das Gerät besitzt eine Sicherheitsabschaltung, welche bei Entfernen des Power Link Kabels verhindert, dass die Kontakte Spannung führen. Zu Ihrer Sicherheit und um Korrosion der Kontakte zu vermeiden sollten diese trotzdem nicht berührt werden. Entfernen Sie den Schraubverschluss oder das Power Link Kabel nur, wenn alle Geräte vom Netz getrennt sind.



Das mitgelieferte Power Link Kabel ist auf eine Aufstellung der Geräte übereinander abgestimmt. Für andere Aufstellungssituationen, wie z.B. die Aufstellung nebeneinander, ist im T+A Zubehör ein längeres Kabel erhältlich (Art.Nr.: 4084-99401).



Im High Current-Betrieb der A 3100 HV ist ein externes Netzteil nicht erforderlich. In diesem Betriebsmodus liegt der Schwerpunkt nicht auf der maximalen Ausgangsleistung, sondern auf einer besonders hohen Stromverfügbarkeit der Ausgangsstufe bei erhöhtem Ruhestrom. Die A 3100 HV ist hierfür mit einer entsprechend ausgelegten internen Stromversorgung ausgestattet, die die für den High Current Betrieb erforderlichen Energiereserven und die notwendige Spannungsstabilität bereits vollständig bereitstellt. Dadurch können die Ausgangstransistoren permanent im optimalen Arbeitspunkt betrieben werden, ohne dass eine zusätzliche externe Versorgung notwendig ist. Aus diesem Grund schaltet im High Current Betrieb der A 3100 HV ein angeschlossenes PS 3100 HV nicht ein bzw. ist nicht aktiv.

H LINK

Steuereingang zum Anschluss an T+A-Geräte mit H LINK – Ausgang.

Netzeingang

Diese Buchse dient dem Netzanschluss.

Zum korrekten Netzanschluss beachten Sie bitte die Hinweise in den Kapiteln „Aufstellung und Verkabelung“ auf Seite 11 und „Sicherheitshinweise“ auf Seite 13.

**Achtung!**

Das PS 3100 HV muss an die gleiche Netzphase wie der verbundene A 3100 HV / PA 3100 HV angeschlossen sein.

Das PS 3100 HV darf unter keinen Umständen an Powerconditioner oder ähnliche Geräte angeschlossen werden, die in Reihe vorgeschaltet werden.



Soll das Gerät längere Zeit nicht benutzt werden, ist es vorteilhaft, das Gerät vom Netz zu trennen. Dazu muss der Netzstecker gezogen werden.

AUFSTELLUNG UND VERKABELUNG

Packen Sie das Gerät vorsichtig aus und heben Sie die Originalverpackung sorgfältig auf. Der Karton und das Verpackungsmaterial sind speziell für dieses Gerät konzipiert und bei späteren Transporten ein sicherer Behälter. Transportieren oder versenden Sie Gerät ausschließlich in der originalen Verpackung um Gerätedefekte zu vermeiden.



Das Gerät hat ein sehr hohes Gewicht - Vorsicht beim Auspacken und beim Transport. Heben und transportieren Sie das Gerät immer mit 2 Personen. Aufgrund der gesetzlich bestehenden Vorschriften zum Heben schwerer Lasten darf der Transport des Gerätes nicht von Frauen vorgenommen werden.



Achten Sie auf sicheren und festen Griff, lassen Sie das Gerät nicht fallen, tragen Sie beim Bewegen des Gerätes Sicherheitsschuhe.



Stolpern Sie nicht. Achten Sie auf eine freie Bewegungsfläche, entfernen Sie Hindernisse und Stolperstellen auf dem Transportweg. Vorsicht beim Abstellen! Um Quetschungen zu vermeiden achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht zwischen Gerät und Aufstellfläche gelangen.

War das Gerät größerer Kälte ausgesetzt (z. B. beim Transport), so ist mit der Inbetriebnahme zu warten, bis sich das Gerät auf Raumtemperatur aufgewärmt hat und das Kondenswasser restlos verdunstet ist.

War das Gerät eingelagert oder längere Zeit nicht in Betrieb (> 2 Jahre) so sollte unbedingt vor Wiederinbetriebnahme eine Kontrolle in einer Fachwerkstatt durchgeführt werden.

Vor der Aufstellung des Gerätes auf empfindlichen Lack- oder Holzoberflächen sollte an einer nicht sichtbaren Stelle die Verträglichkeit mit den Gerätefüßen überprüft werden und ggf. eine geeignete Unterlage verwendet werden.

Wir empfehlen eine Standfläche aus Stein, Glas, Metall o. Ä.

Das Gerät ist waagerecht auf einer festen stabilen, ebenen Unterlage aufzustellen (siehe Kapitel „Sicherheitshinweise“). Bei Aufstellung auf Resonanzdämpfern oder Entkopplungsgliedern ist darauf zu achten, dass die Standsicherheit des Gerätes nicht beeinträchtigt wird.

Die Aufstellung darf nur an einem gut belüfteten, trockenen Ort erfolgen, wobei direkte Sonneneinstrahlung und die Nähe von Heizkörpern zu vermeiden sind.

Das Gerät darf nicht in der Nähe von wärmeproduzierenden, wärmeempfindlichen oder leicht brennbaren Gegenständen bzw. Geräten aufgestellt werden.



Hinweise zum Anschluss:

- Schrauben Sie die Power Link Stecker immer vollständig fest. Achten Sie darauf, dass der Stecker nicht verkantet aufgeschraubt wird. Beachten Sie die Markierung der Buchse und des Steckers (siehe Anschlussbild im Anhang A).
- Schalten Sie das PS 3100 HV nur mit vollständig festgeschraubtem Power Link Kabel ein.
- Die H LINK-Buchse verbinden Sie mit der H LINK-Buchse des Endverstärkers (siehe Anschlussbild im Anhang A).
- Das Gerät ist für den Betrieb an einer Schutzleitersteckdose vorgesehen. Schließen Sie es bitte mit dem beiliegendem Netzkabel an eine entsprechende, vorschriftsmäßig geerdete Steckdose an. Zur Erreichung des maximalen Störabstandes muss der Netzstecker so in die Netzsteckdose gesteckt werden, dass die Phase an dem Kontakt der Netzeingangsbuchse angeschlossen wird, der mit einem Punkt (●) gekennzeichnet ist.
Verwenden Sie keine Netzschalter wie z.B. schaltbare Mehrfachsteckdosen.
- Kurzes Ein- und Ausschalten der Netzspannung kann dazu führen, dass die Netzsicherung auslöst.
- Achten Sie darauf, dass die benutzte Steckdose für den Betrieb mit der geforderten Leistung ausgelegt ist. (PS 3100 HV und A 3x00 HV / PA 3100 HV benötigen zusammen maximal 3300 Watt)

Nachdem die Anlage vollständig verkabelt ist, schalten Sie diese ein.

Falls bei der Inbetriebnahme des Gerätes Probleme auftreten sollten, haben diese oftmals einfache Ursachen, die leicht zu beheben sind. Lesen Sie dazu das Kapitel „Problemlösungen“ auf Seite 16 dieser Betriebsanleitung.

SICHERHEITSHINWEISE

Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie bitte unbedingt diese Betriebsanleitung vollständig lesen und insbesondere die Aufstellungs-, Betriebs- und Sicherheitshinweise genau befolgen.

AUFSTELLUNG


Beachten Sie das Gewicht des Gerätes. Stellen Sie das Gerät niemals auf einen instabilen Platz. Das Gerät kann herunterfallen und dabei ernsthafte Verletzungen oder Todesfälle verursachen.

Viele Verletzungen, vor allem bei Kindern, können bei Beachtung folgender einfacher Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden:

- Benutzen Sie nur Möbel, welche das Gerät sicher tragen können.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht über die Ränder des tragenden Möbelstücks hinausragt.
- Platzieren Sie das Gerät nicht auf hohen Möbeln (z.B. Bücherregale) ohne beides, Möbel und Gerät, sicher zu verankern.
- Klären Sie Kinder über die Gefahren auf, die beim Klettern auf Möbel zum Erreichen des Gerätes oder seiner Bedienelemente entstehen.

Sorgen Sie beim Einbau in Regale oder Schränke unbedingt für ausreichende Luftzufuhr und sorgen Sie dafür, dass die Wärme des Gerätes abgeführt werden kann. Ein Wärmestau beeinträchtigt die Lebensdauer des Gerätes und ist eine Gefahrenquelle. Um das Gerät herum muss ein Freiraum von 10 cm zur Wärmeabfuhr bleiben.

Es dürfen keine wärmeisolierenden Gegenstände (z. B. Decken oder andere Geräte mit ebener Bodenplatte ohne Standfüße) direkt auf das Verstärkergehäuse gestellt werden.

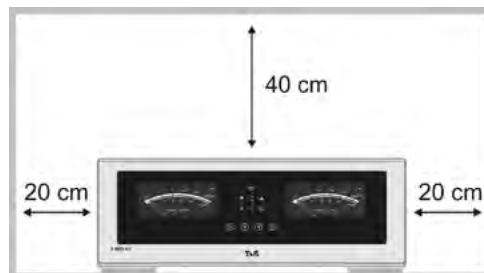

Das Gerät ist so aufzustellen, dass eine Berührung sämtlicher Geräteanschlüsse (insbesondere durch Kinder) ausgeschlossen ist. Die Hinweise und Angaben im Kapitel ‚Aufstellung und Verkabelung‘ sind unbedingt zu beachten.

ANSCHLUSS

Die mit dem ⚠-Symbol gekennzeichneten Anschlussklemmen können hohe Spannungen führen. Ein Berühren der Anschlussstellen oder der Leiter der daran angeschlossenen Kabel ist zu vermeiden. An diese Anschlussstellen angeschlossene Leitungen erfordern das Verlegen durch eine unterwiesene Person oder die Verwendung von anschlussfertigen Leitungen.

STROMVERSOR- GUNG

Das Gerät ist für den Betrieb an einer Schutzleitersteckdose vorgesehen. Schließen Sie es bitte mit dem beiliegendem Netzkabel an eine entsprechende, vorschriftsmäßig geerdete Steckdose an.

Die für das Gerät erforderliche Stromversorgung ist dem Aufdruck an der Netzgerätebuchse zu entnehmen. An andere Stromversorgungen darf das Gerät nicht angeschlossen werden. Bei längerer Nichtbenutzung sollte der Netzstecker des Gerätes aus der Steckdose gezogen werden.

NETZKABEL / NETZSTECKER

Netzkabel müssen so verlegt werden, dass keine Gefahr der Beschädigung (z. B. durch Trittbelastung oder durch Möbelstücke) besteht. Besondere Vorsicht ist dabei an den Steckern, Verteilern und an den Anschlussstellen des Gerätes geboten. Auf den Netzstecker darf keine übermäßige Krafteinwirkung ausgeübt werden.

Abziehen des Netzsteckers trennt das Gerät bei Wartung oder Servicearbeiten vom Netz. Bitte achten Sie darauf, dass der Stecker ohne Schwierigkeiten zugänglich und benutzbar ist.

GERÄTEÖFF- NUNGEN

Durch die Geräteöffnungen dürfen keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen. Im Inneren führt das Gerät Netzspannung, es besteht die Gefahr eines tödlichen elektrischen Schlages.

Schützen Sie das Gerät vor Tropf- und Spritzwasser und stellen Sie keine Blumenvasen oder andere Gefäße mit Flüssigkeiten auf das Gerät. Stellen Sie keine offenen Flammen, wie z. B. Kerzen auf das Gerät.

AUFSICHTS- PFLICHT

Wie alle Elektrogeräte so sollte auch dieses Gerät nicht unbeaufsichtigt betrieben werden. Es ist darauf zu achten, dass es für kleine Kinder unerreichbar ist.

REPARATUR UND BESCHÄDIGUNG

Das Gerät darf nur vom qualifizierten Fachmann geöffnet werden. Reparaturen und das Auswechseln von Sicherungen sind von einer autorisierten T+A Fachwerkstatt durchzuführen. Außer den in der Betriebsanleitung beschriebenen Handgriffen dürfen vom Benutzer keinerlei Arbeiten am Gerät vorgenommen werden.

Bei Beschädigungen oder bei Verdacht auf eine nicht ordnungsgemäße Funktion des Gerätes sollte sofort der Netzstecker gezogen und das Gerät zur Überprüfung in eine autorisierte T+A Fachwerkstatt gegeben werden.

ÜBERSPANNUNG

Überspannungen im Stromversorgungsnetz, dem Kabelnetz oder auf Antennenanlagen, wie sie z. B. bei Gewittern (Blitzschlag) oder statischen Entladungen auftreten können, stellen eine Gefährdung für das Gerät dar. Spezielle Vorschaltgeräte wie Überspannungsprotektoren oder die T+A Power Bar Netzanschlussleiste bieten einen gewissen Schutz vor Gerätebeschädigungen aus o. g. Gründen.

Eine absolute Sicherheit vor Beschädigung durch Überspannungen kann aber nur eine vollständige Trennung des Gerätes vom Netz und den Antennenanlagen gewährleisten.

Ziehen Sie zur Trennung sämtliche Netz- und Antennenstecker Ihrer HiFi Anlage bei Überspannungsgefahr (z. B. bei heraufziehenden Gewittern) aus den Steckdosen.

Sämtliche Netzversorgungs- und Antennenanlagen, an die das Gerät angeschlossen wird, müssen den geltenden Bestimmungen entsprechen und fachgerecht von einem zugelassenen Installationsbetrieb ausgeführt sein.

BESTIMMUNGS- GEMÄSSER GE- BRAUCH

Das Gerät ist ausgelegt für den Betrieb in gemäßigtem Klima.

Zulässiger Betriebstemperaturbereich +10 ... +35 °C.

Das Gerät ist ausschließlich zur Ton- und/oder Bildwiedergabe im Heimbe-
reich in trockenen Räumen unter Berücksichtigung aller in dieser Anleitung
gemachten Angaben bestimmt. Bei allen anderen Einsatzzwecken, insbe-
sondere in medizinischen oder sicherheitsrelevanten Bereichen, ist vorher
die Zulassung und Eignung des Gerätes für diesen Einsatz mit dem Hersteller
abzuklären und schriftlich genehmigen zu lassen.

Eine Nutzung des Geräts in einer Weise, die nicht den Angaben und Beschrei-
bungen dieser Bedienungsanleitung entspricht, gilt als nicht bestimmungs-
gemäß.

GERÄTEZULAS- SUNG UND KON- FORMITÄT MIT EG-RICHTLINIEN

Das Gerät entspricht im Originalzustand allen derzeit gültigen deutschen und
europäischen Vorschriften. Es ist zum bestimmungsgemäßen Gebrauch in der
EG zugelassen.

Durch das am Gerät befindliche **CE** Zeichen erklärt T+A die Konformität mit
den EG-Richtlinien und den daraus abgeleiteten nationalen Gesetzen.

Die unveränderte, unverfälschte Werksseriennummer muss außen am Gerät
vorhanden und gut lesbar sein! Die Seriennummer ist Bestandteil unserer
Konformitätserklärung und damit der Betriebszulassung des Gerätes!
Seriennummern am Gerät und in den original T+A Begleitpapieren (insbe-
sondere den Kontroll- und Garantiezertifikaten) dürfen nicht entfernt oder
verändert werden und müssen übereinstimmen.

Bei Verstoß gegen diese Bestimmungen gilt die Konformitätszusage von
T+A als widerrufen und ein Betrieb des Gerätes innerhalb der EG ist untersagt
und aufgrund geltender EG und nationaler Gesetze unter Strafandrohung
verboten.

Durch Umbauten am Gerät oder durch Reparaturen oder sonstige Eingriffe von
nicht von T+A autorisierten Werkstätten oder sonstigen Dritten verliert das
Gerät seine Zulassung und Betriebserlaubnis.

An das Gerät dürfen nur original T+A Zubehörteile oder solche Zusatzgeräte
angeschlossen werden, die ihrerseits zugelassen sind und allen geltenden
gesetzlichen Vorschriften genügen.

Auch mit Zusatzgeräten oder als Teil einer Anlage darf das Gerät nur zu den im
Abschnitt Bestimmungsgemäßer Gebrauch genannten Anwendungen einge-
setzt werden, siehe oben unter „Bestimmungsgemäßer Gebrauch“.

ENTSORGUNG



Für die spätere Entsorgung dieses Produkts stehen örtliche Sammelstellen für
Elektroschrott zur Verfügung.

PFLEGE DES GE- RÄTES

Vor Reinigungsarbeiten am Gerät ist der Netzstecker zu ziehen.

Die Oberflächen des Gerätes sollten zur Reinigung nur mit einem weichen,
trockenen Tuch abgewischt werden.

Verwenden Sie keine scharfen Reinigungs- oder Lösungsmittel!

Vor der Wiederinbetriebnahme muss sichergestellt sein, dass keine Kurz-
schlüsse an den Anschlussstellen bestehen und dass alle Anschlüsse
ordnungsgemäß sind.

LAGERUNG

Lagerung des Gerätes in der Originalverpackung an einem trockenen
frostfreien Ort. Lagertemperatur 0...40 °C.

PROBLEMLÖSUNGEN

Viele Betriebsstörungen haben eine einfache Ursache, die sich leicht beheben lässt. Im folgenden Abschnitt sind einige mögliche Störungen sowie Maßnahmen zu deren Behebung aufgeführt. Sollte sich eine aufgetretene Störung durch diese Hinweise nicht beheben lassen, so ziehen Sie bitte umgehend den Netzstecker und wenden sich an eine T+A-Fachwerkstatt.

Gerät schaltet nicht ein

Ursache 1:

Netzkabel nicht richtig angeschlossen.

Abhilfe:

Überprüfen und fest einstecken.

Ursache 2:

Durch starke Störungen oder elektrostatische Entladungen ist der Prozessor im Gerät gestört worden.

Abhilfe:

Trennen Sie das Gerät für mindestens 1 Minute vom Netz.

Ursache 3:

Das PS 3100 HV ist mit einer Netzphasenerkennung ausgestattet, diese erkennt automatisch, ob das Netzkabel korrekt angeschlossen ist. Bei verpolt angeschlossenem Netzkabel blinkt die LED dauerhaft grün.

Abhilfe:

Ändern Sie die Polung der Netzphase indem der Netzstecker um 180° verdreht angeschlossen wird.

Ursache 4:

Durchgebrannte Netzsicherung.

Abhilfe:

Die Netzsicherung durch eine autorisierte Fachwerkstatt ersetzen lassen. Es dürfen nur Sicherungen verwendet werden, deren Bezeichnung mit dem Geräteaufdruck übereinstimmt!

Ursache 5:

Das Power Link Kabel ist nicht ordnungsgemäß festgeschraubt.

Abhilfe:

Überprüfen Sie die Power Link Verbindung. Die Überwurfringe müssen fest geschraubt sein.

Ursache 6:

Der angeschlossene A 3x00 HV / PA 3x00 HV ist defekt und schaltet das PS 3100 HV nicht ein.

Abhilfe:

Wenden Sie sich bitte an eine T+A-Fachwerkstatt.

Ursache 7:

Die Softstartfunktion des PS 3100 HV hat einen Fehler erkannt, und die Leuchtdiode blinkt auch nach einer Trennung von der Netzspannung (min. 10 Sekunden) weiterhin rot.

Abhilfe:

Wenden Sie sich bitte an eine T+A-Fachwerkstatt.

Ursache 8:

Der angeschlossene A 3100 HV wird im High Current Modus betrieben.

Abhilfe:

Schalten Sie den A 3100 HV ab, wechseln Sie in den High Power Modus und warten Sie ca. eine Minute. Nach dem erneuten Einschalten ist das PS 3100 HV aktiv.

Nach Ausschalten der A 3x00 HV schaltet das PS 3100 HV nicht sofort aus

Ursache:

Das HV – Link Kabel ist nicht korrekt angeschlossen.

Abhilfe:

Überprüfen Sie die HV – Link Verbindung. Stecken Sie die Stecker fest in die Buchsen.

Die LED blinkt dauerhaft orange	Ursache: Damit das PS 3100 HV einschalten kann, müssen im A 3x00 HV / PA 3100 HV die Kondensatoren entladen sein. Abhilfe: Schalten Sie den PA 3100 HV / A 3100 HV aus und warten Sie etwa 5 Minuten bis die Kondensatoren entladen sind.
--	--

HINWEISE ZUM SPARSAMEN UMGANG MIT ENERGIE

ALLGEMEINES

Das PS 3100 HV entspricht den neuesten Richtlinien zum sparsamen Verbrauch von Energie (EuP Richtlinie). Dazu trägt das moderne Netzteil-Design maßgeblich bei.

Der interne Mikroprozessor sorgt stets dafür, dass Baugruppen, die momentan nicht benötigt werden, automatisch abgeschaltet werden. Im Standby-Betrieb beträgt der Stromverbrauch des PS 3100 HV deshalb weniger als 0,5 Watt.

Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, sollte das Gerät vom Netz getrennt werden. Zur Netztrennung den Netzstecker ziehen.

TECHNISCHE DATEN

Netzteilsiebung		240000 µF
Netzanschluss	230 V version	220 - 240 V~, 50-60 Hz
	115 V version	110 - 115 V~, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	max.	1500 W
	Standby	0,5 W
Abmessungen	H x B x T /	17 cm x 46 cm x 46 cm
	H x W x D	
Gewicht		38 kg
Zum Lieferumfang gehören		Netzkabel
		Power Link Kabel
		Bedienungsanleitung

Technische Änderungen vorbehalten

Welcome to the world of T+A.

With the high-performance PS 3100 HV power supply, you have far more than just a technical upgrade for your A 3100 HV power amplifier or PA 3100 HV integrated amplifier. It is an expression of the uncompromising philosophy that has always guided our thinking and actions: the pursuit of absolute purity of sound, unrestricted stability and technological perfection.

We are scientists and we love music. That is why we developed the PS 3100 HV to elevate the already outstanding sonic and performance capabilities of our amplifiers to previously unattainable levels. With their ample power reserves, our amplifiers already handle every musical challenge with ease. At this level, simply increasing output power and voltage would therefore no longer result in any significant sonic improvements. Rather, it is the stability of the power and current supply that plays a decisive role in determining the sonic authority of a power amplifier. It was from this insight that the external power supply you see before you was created.

The simplicity of the underlying concept is what makes the PS 3100 HV so effective:

As soon as the PS 3100 HV is connected to your amplifier via the special Powerlink cable with its massive M-23 high-current connectors, the internal power supply of the A 3100 HV or PA 3100 HV is

dedicated exclusively to the sensitive input stages and high-voltage amplifiers. As significantly less power is processed here, this inevitably results in fewer interference components being generated within the unit itself.

At the same time, the external PS 3100 HV takes over the complete power supply for the output stages, delivering the currents required by the power output stages. With 1200 VA, this silent powerhouse is considerably more powerful than the internal power supplies, while simultaneously doubling the reservoir capacitance. This means that even with the most complex musical transients, the required energy is instantly available.

The immense sonic advantage of this architecture is that interference is banished from the amplifier. They can no longer exert any negative influence on the delicate musical signals. The result is significantly improved current delivery and absolute system stability – pure power, completely free from distortion, combined with the deepest musical tranquillity.

We thank you for placing your trust in T+A and wish you countless hours of musical enjoyment with your new PS 3100 HV.

SYMBOLS USED IN THESE INSTRUCTIONS

Caution!



Text passages marked with this symbol contain important information which must be observed if the machine is to operate safely and without problems.



This symbol marks text passages which provide supplementary notes and background information; they are intended to help the user understand how to get the best out of the machine.




The operation instructions, the connection guidance and the safety notes are for your own good - please read them carefully and observe them at all times. The operating instructions are an integral part of this device. If you ever transfer the product to a new owner please be sure to pass them on to the purchaser to guard against incorrect operation and possible hazards.




All the components we use meet the German and European safety norms and standards which are currently valid. This product complies with the EU directives 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EU, 2011/65/EU + 2015/863 and 2012/19/EU.

FUNCTIONAL PRINCIPLE

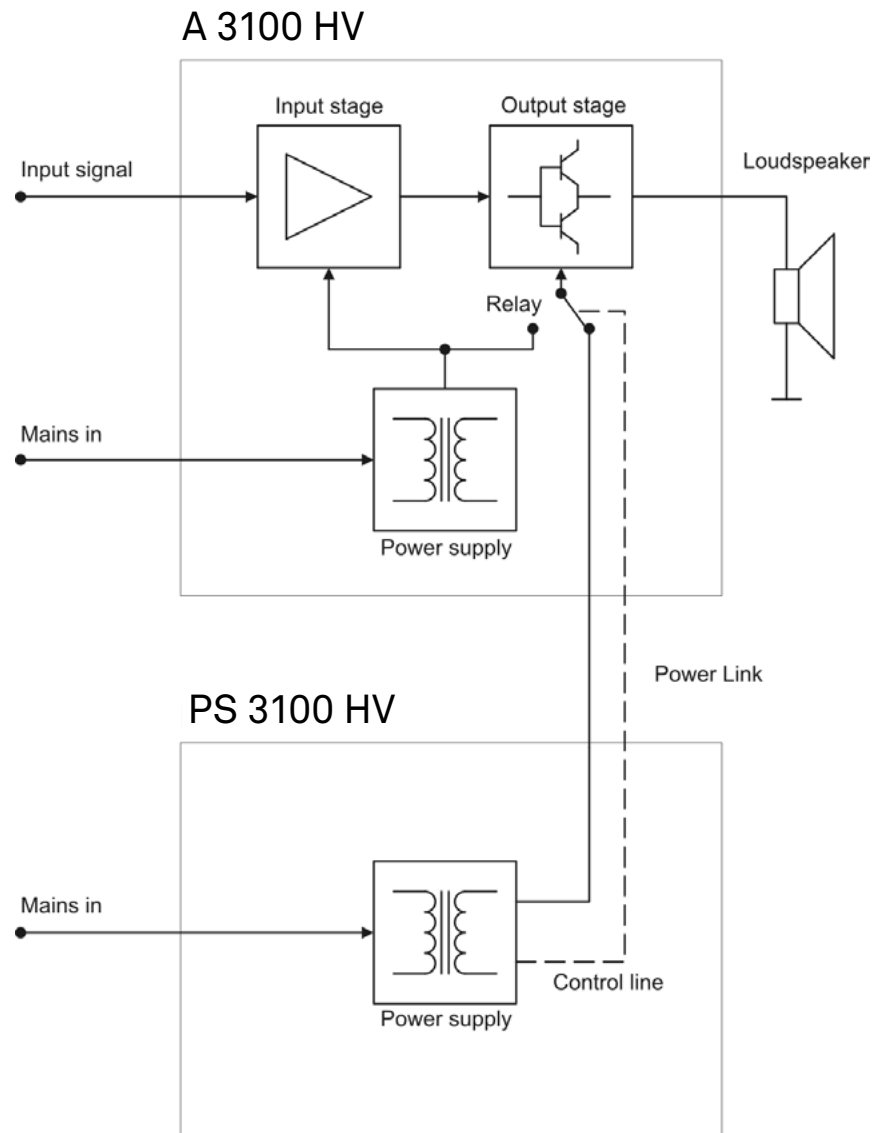

FRONT PANEL

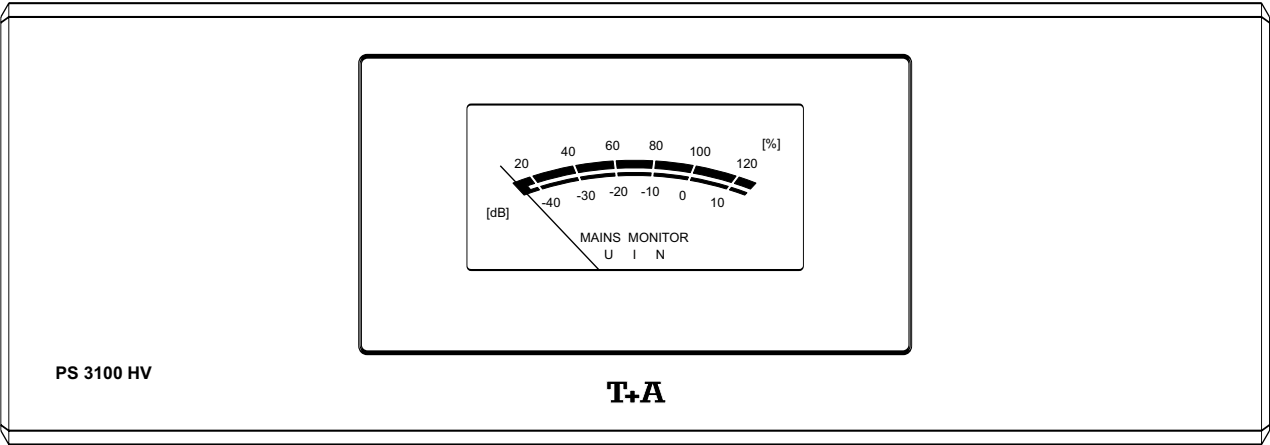

Mains monitor

Introduction

The PS 3100 HV features a mains monitor which assesses the stability and quality of the mains power supply. The mains monitor can be set to display the operating voltage, the current drain or the level of interference in the mains cable.

The display mode currently set is indicated by the light-emitting diode (LED). The display can be changed via the A 3100 HV, the P 3100 HV connected to the A 3100 HV or via a connected PA 3100 HV (see chapter „Operation“ on page 22).

U (LED off)	In display mode U the mains monitor displays the operating voltage, which may vary according to load and mains voltage. An indicated value of 100% corresponds to nominal mains voltage (115 V or 230 V, depending on version). For optimum operation the display should be in the range 90% to 110%.
I (LED glows red)	In display mode I the mains monitor displays the current drain of the PS 3100 HV: 100% corresponds to the PS 3100 HV's maximum power. The display should not be continuously above 100%, but brief peak currents over 100% present no problem to the PS 3100 HV.
N (LED glows green)	In display mode N the mains monitor displays the interference in the mains supply: the higher the displayed value, the more interference there is in the mains voltage. If you see a value above -35dB we recommend the use of a high-quality mains filter such as the T+A Power Bar.

 You may need to have your mains installation checked, and any sources of interference eliminated.

OPERATION

SWITCHING ON

The PS 3100 HV mains power supply is switched on and off automatically by the A 3100 HV / PA 3100 HV to which it is connected.

If you wish to isolate the PS 3100 HV from mains voltage completely, you must withdraw the mains plug.

The device features an automatic soft-start circuit which ensures that the reservoir capacitors are charged up gently. The machine's soft-start process also avoids the danger of triggering the domestic fuses when power is suddenly switched on.

A side-effect of the soft-start function is that it takes a certain amount of time for the mains power supply to complete its initial routine. During this period the mains monitor LED glows orange. As soon as all the voltages have settled, and the machine is ready for use, the LED goes out (or its colour changes to the state before it was last switched off, depending on the display mode you have set for the mains monitor).

i During the power-on process the LED normally lights up orange continuously. Since the start routine checks the essential parameters step by step, it is certainly possible for the LED to flash briefly. If this should happen, it indicates that the PS 3100 HV is waiting until particular operating parameters reach their nominal values; the flashing simply indicates a brief delay in the power-on process.

If the LED flashes orange continuously, please wait at least three minutes. It may be that the voltages of the PS 3100 HV and the A 3x00 HV / PA 3100 HV are not yet matched; this prevents the PS 3100 HV completing its power-on process.

If the LED flashes red during the startup routine, the soft start function has detected a fault. In this case, the PS 3100 HV can be switched on again only after pulling the mains plug (min. 10 seconds). If after the reset the LED is flashing red again, please pull out the mains plug of the PS 3100 HV and contact an authorized T+A specialist workshop.

CHANGING THE DISPLAY

The mains monitor's display mode can be changed at the A 3100 HV power amplifier connected to it, or at the P 3100 HV pre-amplifier.

Changing the display mode via the P 3100 HV:

The measurement mode can be changed via the P 3100 HV's configuration menu. You will find detailed information on using this menu in the operating instructions for the P 3100 HV (see Chapter 'Basic settings of the P 3100 HV').


i If you are using two PS 3100 HV in mono mode, any change you make to the display mode using the P 3100 HV affects both PS 3100 HV simultaneously.

Changing the display mode via the A 3100 HV:

A long press on the A 3x00 HV's  button cycles the display mode through to the next option.

i If you are using two A 3100 HV with two PS 3100 HV, a change in display mode only affects the PS 3100 HV connected directly to the A 3100 HV. This makes it possible to select different settings on both PS 3100 HV, in order, for example, to be able to monitor voltage and interference simultaneously.

BACK PANEL CONNECTIONS

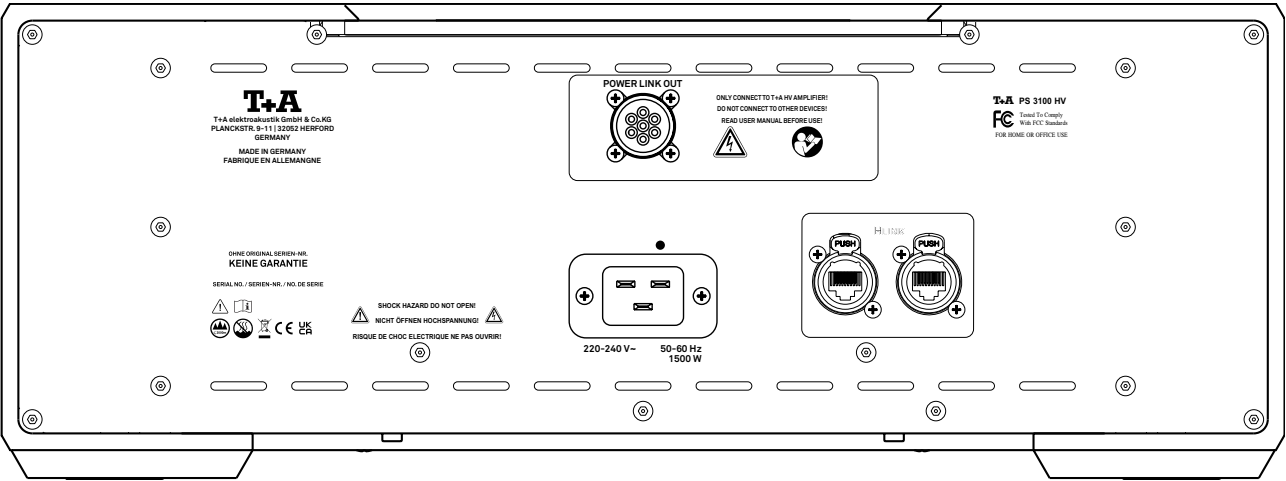

POWER LINK OUT

Socket for connecting an A 3100 HV



Caution!

This socket must only be used to connect a T+A A 3x00 HV power amplifier or a PA 3x00 HV integrated amplifier. It must not be used to connect any other device!

Very High currents can flow through the Power Link connection, and high voltages are present. For this reason the connection between the two devices must only be made using the Power Link cable supplied by T+A.

The device features a safety power-off circuit which cuts off any voltage at the contacts when the Power Link cable is disconnected. Nevertheless, these contacts should not be touched, both to avoid corrosion of the parts and in the interests of personal safety. Do not remove the retainer collars or the Power Link cable unless all the components are disconnected from the mains.

In High current mode, the A 3100 HV does not require an external power supply. In this operating mode, the focus is not on maximum output power, but on particularly high current availability in the output stage at an increased quiescent current. To this end, the A 3100 HV is equipped with a suitably designed internal power supply, which already fully provides the energy reserves and voltage stability required for High current operation.

This allows the output transistors to be operated continuously at their optimum operating point without the need for an additional external power supply. For this reason, a connected PS 3100 HV will not switch on /is not active during A 3100 HV's High Current operation.



The Power Link cable supplied in the set is designed to suit an installation with the devices stacked one upon the other. For different arrangements - such as a side-by-side installation - the T+A accessory range includes a long cable (Part. No.: 4084-99401).

H LINK

Control input for connection to T+A devices with a H LINK output.

Mains input

This socket is for mains connection.

For correct connection refer to the sections 'Installation and wiring' and 'Safety notes'.

**Caution:**

The PS 3100 HV must be connected to the mains supply with the same phase as the A 3x00 HV to which it is connected.

The PS 3100 HV must never be connected to any device whose purpose is to condition the mains supply, e.g. power conditioners or similar, which are wired in series with the PS 3100 HV.



If you intend not to use the device for a long period, it should be disconnected from the mains socket, i.e. the mains plug should be withdrawn from the wall socket

INSTALLATION AND WIRING



Carefully unpack the unit and store the original packing material carefully. The carton and packing are specially designed for this unit and will be needed again if you wish to move the equipment at any time.

If you have to transport the device, it must always be carried or sent in its original packaging in order to prevent damage and defects.

The device is extremely heavy - caution is required when unpacking and transporting it. Always lift and transport the device with two persons. Legal requirements pertaining to the lifting of heavy loads prohibit the transport of the device by women.

Ensure that you have a firm, secure hold on the device. Do not let it fall. Wear safety footwear when moving the device. Take care not to stumble. Ensure an unobstructed area of movement by removing obstacles and possible hindrances from the route.

Take care when lowering the device! To avoid your fingers being crushed, ensure that they are not trapped between the device and the support surface. If the unit gets very cold (e. g. when being transported), condensation may form inside it. Please do not switch it on until it has had plenty of time to warm up to room temperature, so that any condensation evaporates completely. If the device has been in storage, or has not been used for a protracted period (> two years), it is essential to have it checked by a specialist technician before re-use.

Before placing the unit on sensitive laquer or wood surfaces please check the compatibility of the surface and the unit's feet on a non visible point and if necessary use an underlay. We recommend a surface of stone, glass, metal or the like.

The unit should be placed on a rigid, level base (See also chapter „Safety notes“ on page 25). When placing the unit on resonance absorbers or anti-resonant components make sure that the stability of the unit is not reduced. The unit should be set up in a well ventilated dry site, out of direct sunlight and away from radiators.

The unit must not be located close to heat-producing objects or devices, or anything which is heat-sensitive or highly flammable.

Mains and loudspeaker cables, and also remote control leads must be kept as far away as possible from signal leads and antenna cables. Never run them over or under the unit.



Notes on connections:

- Always tighten the Power Link plug fully. Check carefully that the plug is not tilted or skewed when it is screwed in place. Note the markings on the socket and plug (see wiring diagram in Appendix A).
- Do not switch the PS 3100 HV on unless the Power Link cable is properly inserted and tightened.
- The H LINK socket of the integrated amplifier should be connected to the H LINK socket of the source devices (see wiring diagram in Appendix A).
- The device is intended to be connected to mains outlet with protective earth connector. Please connect it only with the mains cable supplied to a properly installed mains outlet with protective earth connector. To achieve maximum possible interference rejection the mains plug must be connected to the mains socket in such a way that phase is connected to the mains socket contact marked with a dot (●).
- Do not use switchable mains sockets, such as switched multiple-outlet sockets.
- Brief interruptions in the power supply may cause the mains fuse fitted to the PS 3100 HV to trip.
- It is essential to check that the mains socket you wish to use can supply the power required for the equipment.

(The power consumed by the PS 3100 HV in conjunction with the A 3x00 HV / PA 3x00 HV can be up to 3300 W!)

When you have completed the wiring of the system switch the system on. If you encounter problems when setting up and using the integrated amplifier for the first time please remember that the cause is often simple, and equally simple to eliminate. Please refer to the section of these instructions entitled 'Trouble shooting'.

SAFETY NOTES

For your own safety please consider it essential to read these operating instructions right through, and observe in particular the notes regarding setting up, operation and safety.

INSTALLATION

Please consider the weight of the device. Never place the device on an unstable surface; the machine could fall off, causing serious or even fatal injury. Many injuries, especially to children, can be avoided if the following simple safety precautions are observed:

- Use only such items of furniture which can safely bear the weight of the device.
- Ensure that the device does not project beyond the edges of the supporting furniture.
- Do not place the device on tall furniture (e.g. bookshelves) without securely anchoring both items, i.e. furniture and device.
- Explain to children the hazards involved in climbing on furniture to reach the device or its controls.

When installing the unit on a shelf or in a cupboard it is essential to provide an adequate flow of cooling air, to ensure that the heat produced by the unit is dissipated effectively. Any heat build-up will shorten the life of the unit and could be a source of danger. Be sure to leave a free space of approx. 10 cm around the unit for ventilation.



If the system components are to be stacked then the amplifier must be the top unit. Do not place any object on the top cover.

The unit must be set up in such a way that none of the connections can be touched directly (especially by children). Be sure to observe the notes and information in the section 'Installation and Wiring'.

CONNECTION

The terminals (marked with the ⚠-symbol) can carry high voltages. Always avoid touching terminals and sockets and the conductors of cables connected to them. Unless ready-made cables are used, all cables connected to these terminals and sockets must always be deployed by a trained person.

POWER SUPPLY

The device is intended to be connected to mains outlet with protective earth connector. Please connect it only with the mains cable supplied to a properly installed mains outlet with protective earth connector.

The power supply required for this unit is printed on the mains supply socket. The unit must never be connected to a power supply which does not meet these specifications. If the unit is not to be used for a long period disconnect it from the mains supply at the wall socket.

MAINS LEADS / MAINS PLUG

Mains leads must be deployed in such a way that there is no danger of damage to them (e. g. through persons treading on them or from furniture). Take particular care with plugs, distribution panels and connections at the device.

Unplugging the mains plug will disconnect the device from the mains for service and repair. Please make sure that the mains plug is easily accessible.

HOUSING OPENINGS

Liquid or particles must never be allowed to get inside the unit through the ventilation slots. Mains voltage is present inside the unit, and any electric shock could cause serious injury or death. Never exert undue force on mains connectors.

Protect the unit from drips and splashes of water; never place flower vases or fluid containers on the unit.

Do not place naked flame sources, such as candle lights on the device.

SUPERVISION OF DEVICE OPERATION

Like any other electrical appliance this device should never be used without proper supervision. Take care to keep the unit out of the reach of small children.

SERVICE, DAMA- GE

The case should only be opened by a qualified specialist technician. Repairs and fuse replacements should be entrusted to an authorised T+A specialist workshop. With the exception of the connections and measures described in these instructions, no work of any kind may be carried out on the device by unqualified persons.

If the unit is damaged, or if you suspect that it is not functioning correctly, immediately disconnect the mains plug at the wall socket, and ask an authorised T+A specialist workshop to check it.

OVER VOLTAGE

The unit may be damaged by excess voltage in the power supply, the mains circuit or in aerial systems, as may occur during thunderstorms (lightning strikes) or due to static discharges.

Special power supply units and excess voltage protectors such as the T+A Power Bar mains distribution panel offer some degree of protection from damage to equipment due to the hazards described above.

However, if you require absolute security from damage due to excess voltage, the only solution is to disconnect the unit from the mains power supply and any aerial systems.

To avoid the risk of damage by overvoltages we recommend to disconnect all cables from this device and your HiFi system during thunderstorms.

All mains power supply and aerial systems to which the unit is connected must meet all applicable safety regulations and must be installed by an approved electrical installer.

APPROVED USAGE

The device is designed to operate in a temperate climate. The range of permissible operating temperatures is +10 ... +35°C. This device is designed exclusively for reproducing sound and/or pictures in the domestic environment. It is to be used in a dry indoor room which meets all the recommendations stated in these instructions.

Where the equipment is to be used for other purposes, especially in the medical field or any field in which safety is an issue, it is essential to establish the unit's suitability for this purpose with the manufacturer, and to obtain prior written approval for this usage.

APPROVAL AND CONFORMITY WITH EC DIRECTIVES

In its original condition the unit meets all currently valid European regulations. It is approved for use as stipulated within the EC.

By attaching the **CE** symbol to the unit T+A declares its conformity the EC directives (See page 19) and the national laws based on those directives.

The original, unaltered factory serial number must be present on the outside of the unit and must be clearly legible! The serial number is a constituent part of our conformity declaration and therefore of the approval for operation of the device. The serial numbers on the unit and in the original T +A documentation supplied with it (in particular the inspection and guarantee certificates), must not be removed or modified, and must correspond.

Infringing any of these conditions invalidates T+A conformity and approval, and the unit may not be operated within the EC. Improper use of the equipment makes the user liable to penalty under current EC and national laws.

Any modifications or repairs to the unit, or any other intervention by a workshop or other third party not authorised by T+A, invalidates the approval and operational permit for the equipment.

Only genuine T+A accessories may be connected to the unit, or such auxiliary devices which are themselves approved and fulfil all currently valid legal requirements.


When used in conjunction with auxiliary devices or as part of a system this unit may only be used for the purposes stated in the section 'Approved usage'.

DISPOSING OF THIS PRODUCT



The only permissible method of disposing of this product is to take it to your local collection centre for electrical waste.

FCC INFORMATION TO THE USER



(for use in the United States of America only)

Class B digital device – instructions:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

TROUBLE SHOOTING

Many problems have a simple cause and a correspondingly simple solution. The following section describes a few difficulties you may encounter, and the measures you need to take to cure them. If you find it impossible to solve a problem with the help of these notes please disconnect the unit from the mains and ask your authorised T+A specialist dealer for advice.

Machine does not switch on.

Cause 1:

Mains lead not plugged in correctly.

Remedy:

Check connection, push connector in firmly.

Cause 2:

Powerful interference or electro-static discharge has disrupted the device's processor.

Remedy:

Disconnect the unit from the mains for at least one minute.

Cause 3:

The PS 3100 HV is fitted with a mains phase detection function, which automatically detects whether the mains lead is connected correctly. If the mains lead is connected with the polarity reversed, the LED will flash green continuously.

Remedy:

Change the polarity of the mains lead by rotating the mains plug through 180° before plugging it in.

Cause 4:

Mains fuse burned out.

Remedy:

Have the mains fuse replaced by an authorised specialist workshop. The rating of the replacement fuse must agree with the specification printed on the unit.

Cause 5:

The Power Link cable is not correctly screwed in place.

Remedy:

Check the Power Link connection: the retaining collars must be firmly tightened.

Cause 6:

The A 3x00 HV / PA 3x00 HV connected is defective, and cannot switch the PS 3x00 HV on.

Remedy:

Please contact your local T+A specialist workshop.

Cause 7:

The soft start circuit has detected a fault and the LED flashes red also after the device was disconnected from mains for about 10 seconds.

Remedy:

Please contact your local T+A specialist workshop.

Cause 8:

The connected A 3100 HV is operating in High Current mode.

Remedy:

Turn off the A 3100 HV, switch to High Power mode and wait for approximately one minute. Once switched on again, the PS 3100 HV will be active.

When the A 3x00 HV is turned off, the PS 3100 HV does not switch off immediately

Cause:

The HV Link cable is not correctly connected.

Remedy:

Check the HV Link connection. Push the plugs firmly into the sockets.

The LED flashes orange continuously	Cause:
	The capacitors in the A 3x00 HV / PA 3x00 HV must be discharged before the PS 3100 HV can be switched on.
	Remedy:
	Switch the A 3x00 HV / PA 3x00 HV off, then wait about five minutes for the capacitors to become discharged.

NOTES ON ENERGY SAVING

GENERAL INFORMATION

The PS 3100 HV satisfies the requirements of the latest directives concerning energy-saving measures (EuP directive). The modern design of the mains power supply makes an important contribution to this.

The internal micro-processor constantly ensures that sub-assemblies which are not currently required are automatically switched off. The micro-processor itself operates in stand-by mode at a relatively low clock speed.

In stand-by mode the current drain of the PS 3100 HV is less than 0.5 Watt.

If you intend not to use the device for a long period, it should be disconnected from the mains socket, i.e. the mains plug should be withdrawn from the wall socket.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


PWR-Supply reservoir capacity		240000 µF
PWR requirement	230 V version	220 - 240 V~, 50-60 Hz
	115 V version	110 - 115 V~, 50-60 Hz
Power consumption	max.	1500 W
	Standby	0,5 W
Dimensions	H x B x T /	17 cm x 46 cm x 46 cm
	H x W x D	
Weight		38 kg
Supplied standard accessories		Power cord
		Power Link cord
		User manual

We reserve the right to alter specifications



ANHANG APPENDIX

ANSCHLUSS-SCHEMA | WIRING DIAGRAM

A 3100 HV

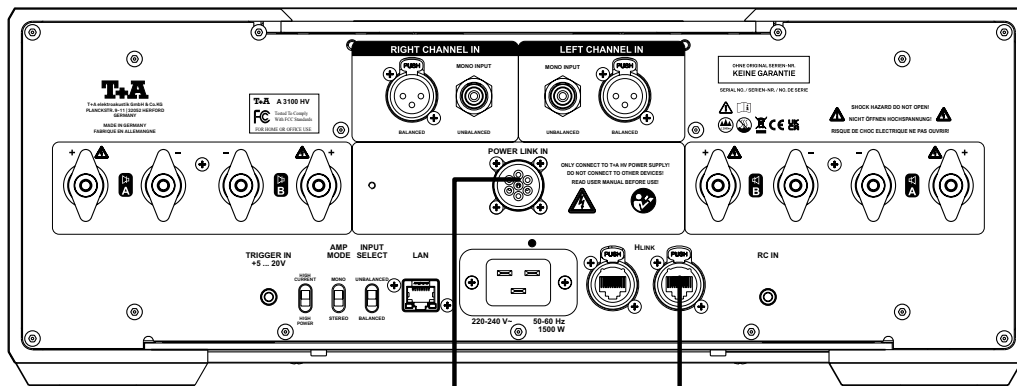

PS 3100 HV

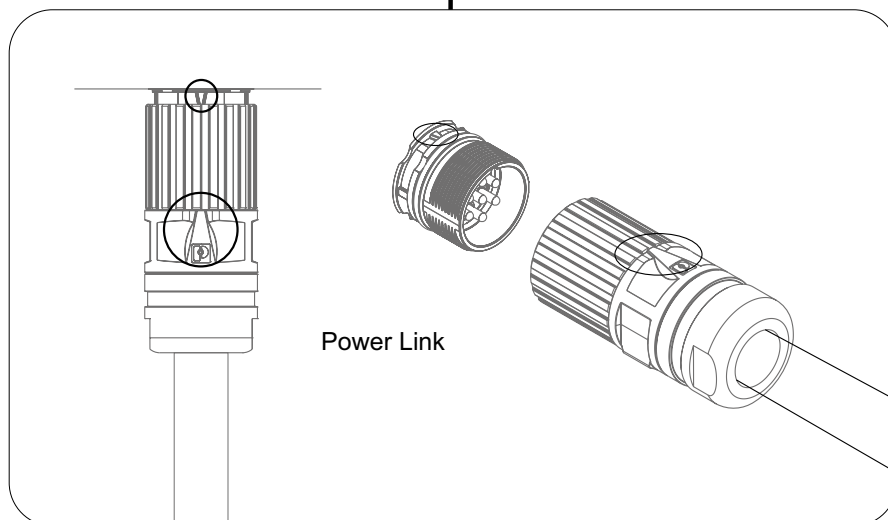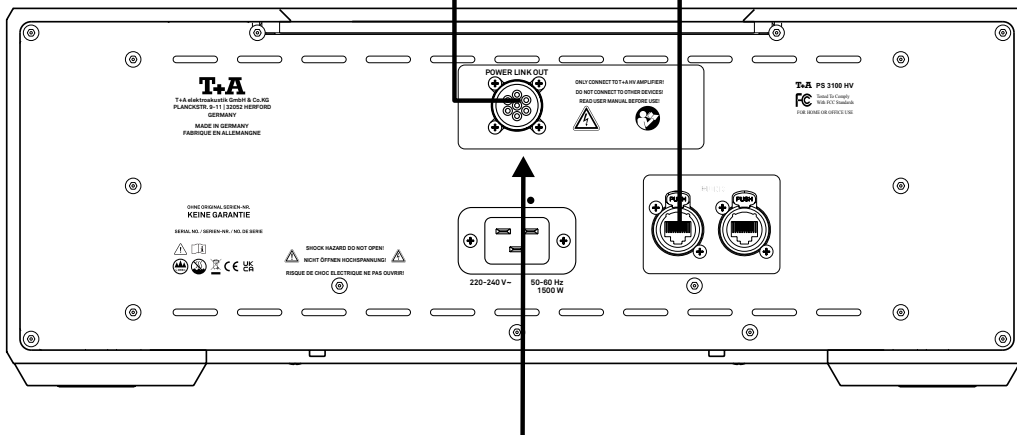

*1 Hinweis:

Beim Anschließen der Power Link Verbindung sollten die Geräte vom Netz getrennt sein. Die Steckverbinder haben zur Sicherung einen Überwurfring, welcher mit der Gerätebuchse fest verschraubt wird. Um das Power Link Kabel an PS 3100 HV, A 3x00 HV und PA 3x00 HV anzuschließen halten Sie den Stecker mit der Markierung (siehe Abbildung oben) nach oben und schrauben Sie den Überwurf fest auf die Gerätebuchse. Der Dichtungsring darf nicht mehr zu sehen sein.

*1 Note:

Always disconnect the devices from the mains before connecting the Power Link cable to them. For security each connector is fitted with a cap screw which should be screwed tightly to the socket. To connect the Power Link cable to the PS 3100 HV, A 3x00 HV or the PA 3x00 HV, hold the plug with the mark facing up (see top picture) and screw the cap screw firmly onto the socket on the machine. The sealing ring must be completely hidden.



T+A elektroakustik GmbH & Co. KG
Planckstraße 9 – 11
32052 Herford | Germany

T +49 5221 76760
F +49 5221 767676

info@ta-hifi.com
www.ta-hifi.com