


# T+A MusicNavigator für iOS und Android

## Anleitung

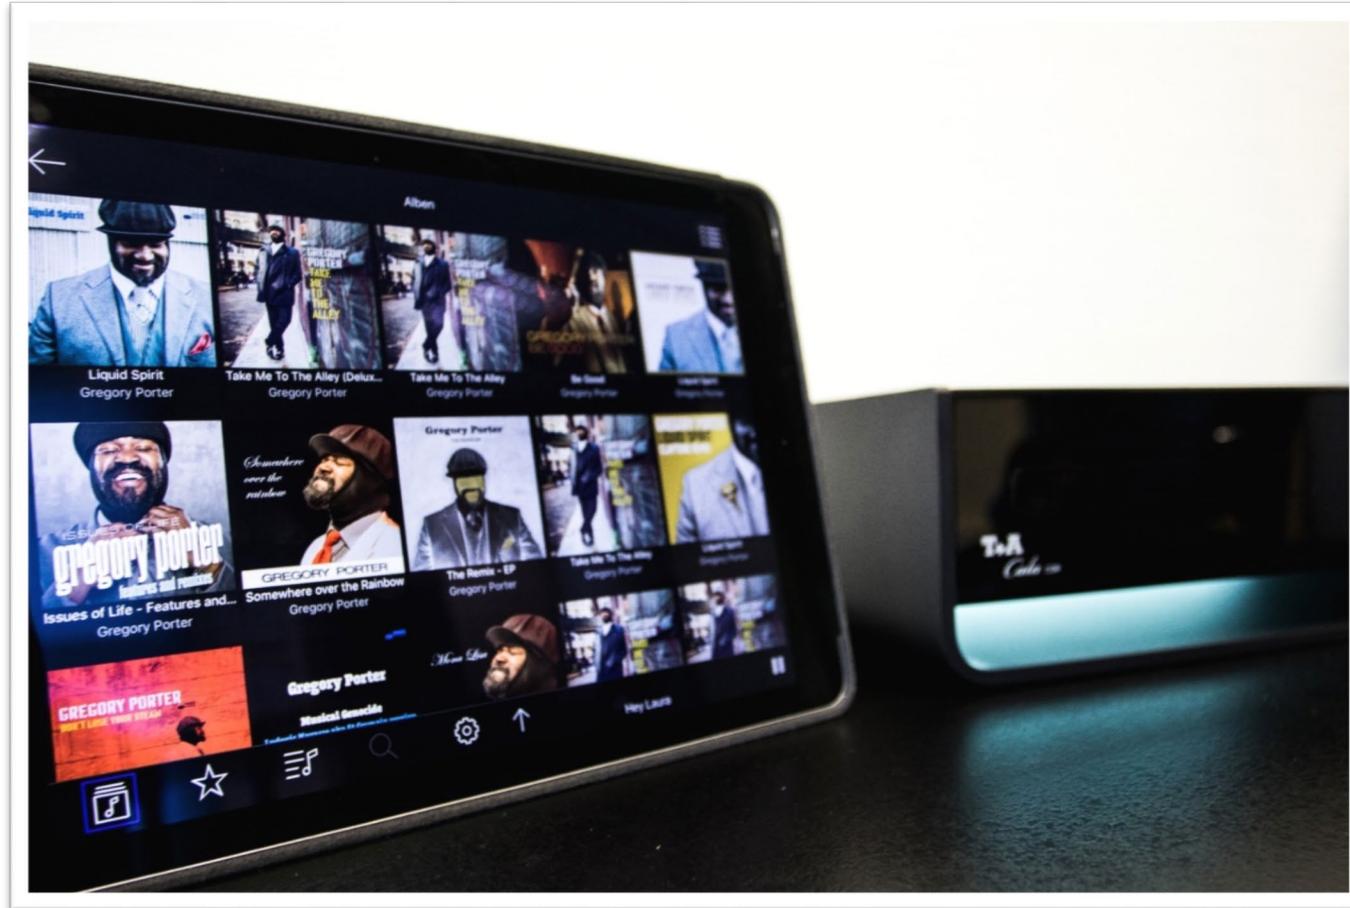

# Inhalt

- **Ersteinrichtung**
  - [Geräteauswahl](#)
  - [WLAN-Verbindung per AccessPoint einrichten](#)
  - [Lieblingsquellen wählen](#)
  - [Lieblingsquellen anordnen](#)
  - [Wahl individueller Icons für externe Quellen](#)
- **Homescreen**
  - [Auswahl der Listen von Lieblings- und sonstigen Quellen](#)
  - [Anwahl weiterer T+A Geräte / Rückkehr zur Ersteinrichtung](#)
  - [Gerät aus- und einschalten](#)
- **Statusleiste**
  - [Überblick](#)
- **Playscreen**
  - [Überblick](#)
- **Bedienung der Quelle UPnP / DLNA**
  - [Auswahl eines Musikservers](#)
  - [Wiedergabe eines Titels / Albums](#)
  - [Anlegen einer Playliste](#)

# Inhalt

- Bedienung der Quelle UPnP / DLNA
  - [Hinzufügen von Titeln zu einer Playliste](#)
  - [Löschen von Titeln in einer Playliste / Warteschlange](#)
  - [Filter setzen](#)
- Bedienung der Quellen FM-, DAB- und Internetradio
  - [Presets vergeben](#)
- Streamingdienste Tidal / Deezer / qobuz
  - [Suchfunktion nutzen](#)
- Einstellungsmenü
  - [Das Einstellungsmenü](#)
  - [Musikdienste konfigurieren](#)
  - [Quelleneinstellungen](#)
  - [Softwareupdate durchführen](#)
  - [Datenbanken verwalten](#)
  - [Log-Funktion nutzen](#)
  - [App-Ansicht anpassen](#)
  - [App-Theme ändern](#)
- [Tipps & Tricks](#)

# Ersteinrichtung

## WLAN-Verbindung per AccessPoint einrichten \*

- Die T+A Geräte mit neuem Streamingclient unterstützen die Einrichtung der WLAN-Verbindung per AccessPoint. Das heißt, dass die für die Dauer der Konfiguration der WLAN-Einstellungen ein eigenes WLAN zur Verfügung stellen. Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, wird dieses WLAN wieder deaktiviert. Das T+A Gerät startet neu und verbindet sich mit dem über die App konfigurierten WLAN.







\* Sehen Sie sich das YouTube-Tutorial an: <https://youtu.be/VmXGp2OvfkM>

# Ersteinrichtung

## WLAN-Verbindung per AccessPoint einrichten


- Schalten Sie das T+A Gerät ein und öffnen Sie das Systemkonfigurationsmenü durch einen Druck auf die **sys**-Taste.
- Wählen Sie mit den Tasten  /  der Fernbedienung den Menüpunkt „Netzwerk“ aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- Wählen Sie mit den Tasten  /  der Fernbedienung den Menüpunkt „WLAN Access Point“ aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- Das T+A Gerät startet den AccessPoint.

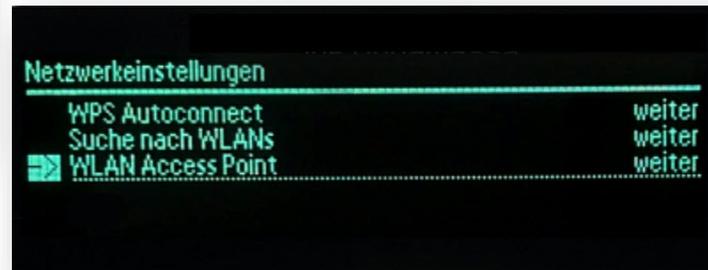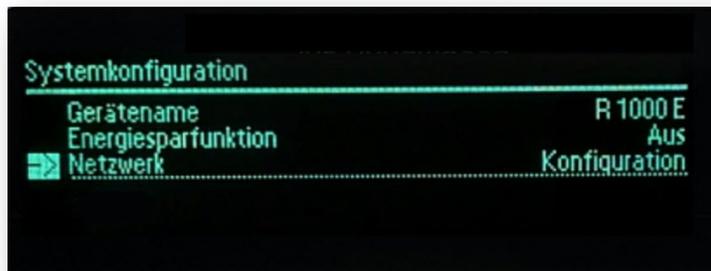

# Ersteinrichtung


## WLAN-Verbindung per AccessPoint einrichten

- Die folgenden Schritte müssen innerhalb von ca. 5 Minuten durchgeführt werden.
- Verbinden Sie das Smartphone/Tablet, auf dem die T+A MusicNavigator-App installiert ist, mit dem WLAN-AccessPoint. Der Name des Netzwerks (SSID) lautet: **T+A AP „Gerätename“**

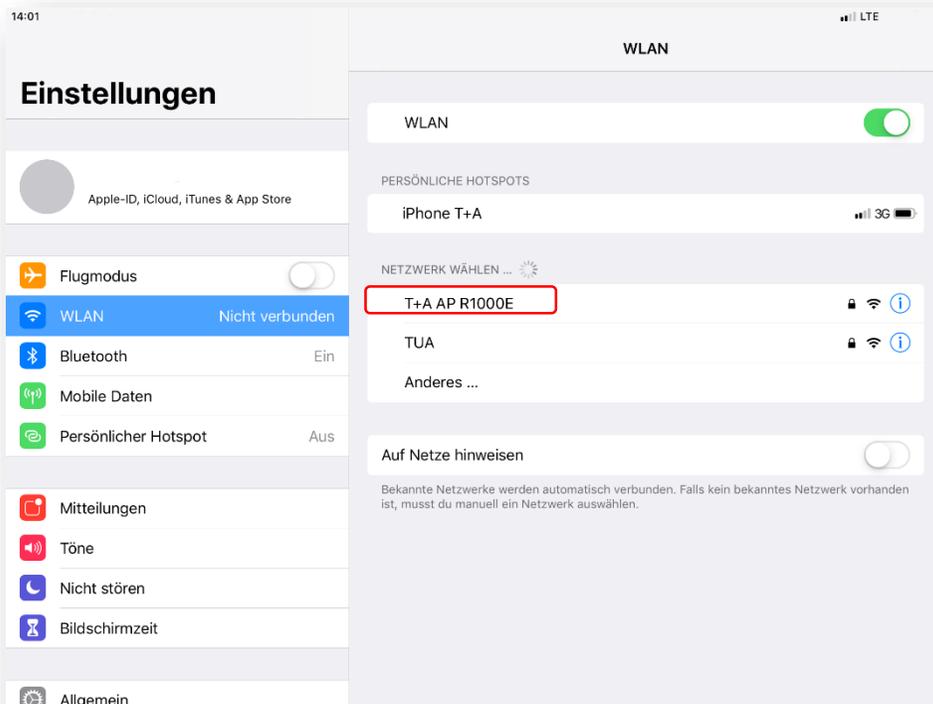

Netzwerkschlüssel

01234567

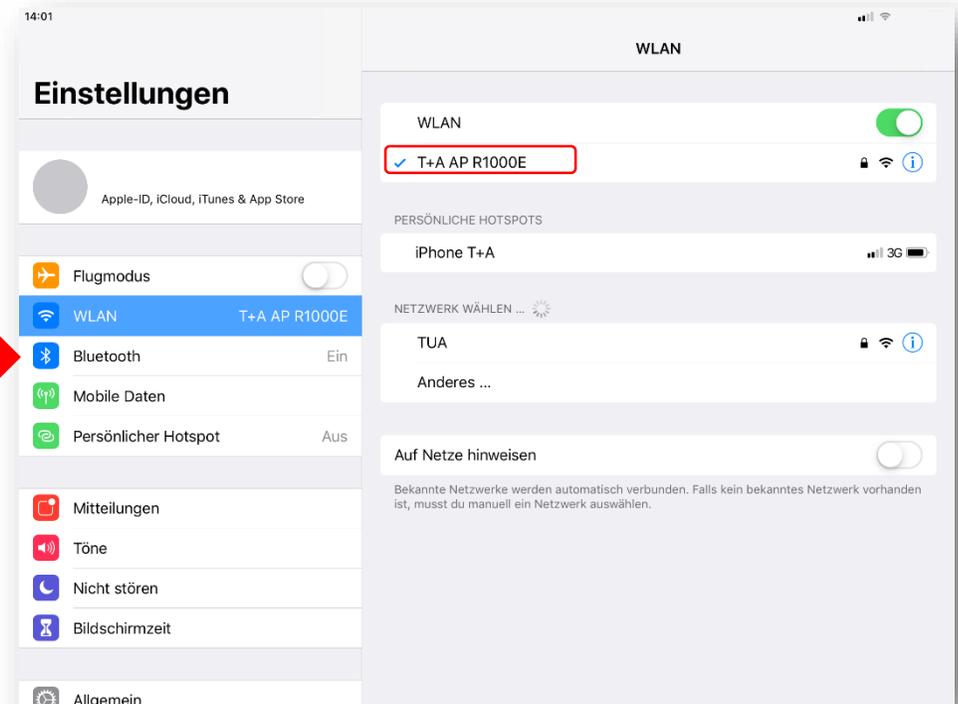

# Ersteinrichtung

## WLAN-Verbindung per AccessPoint einrichten



- Starten Sie die T+A MusicNavigator-App.
- Die App erkennt den Access-Point und startet automatisch mit dem Einrichtungsassistenten.



# Ersteinrichtung

## WLAN-Verbindung per AccessPoint einrichten

- Gehen Sie zur Einrichtung des WLANs die einzelnen Schritte des Einrichtungsassistenten der App durch.
- Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, mit dem Sie das T+A Gerät verbinden wollen und geben Sie Ihre Zugangsdaten ein.

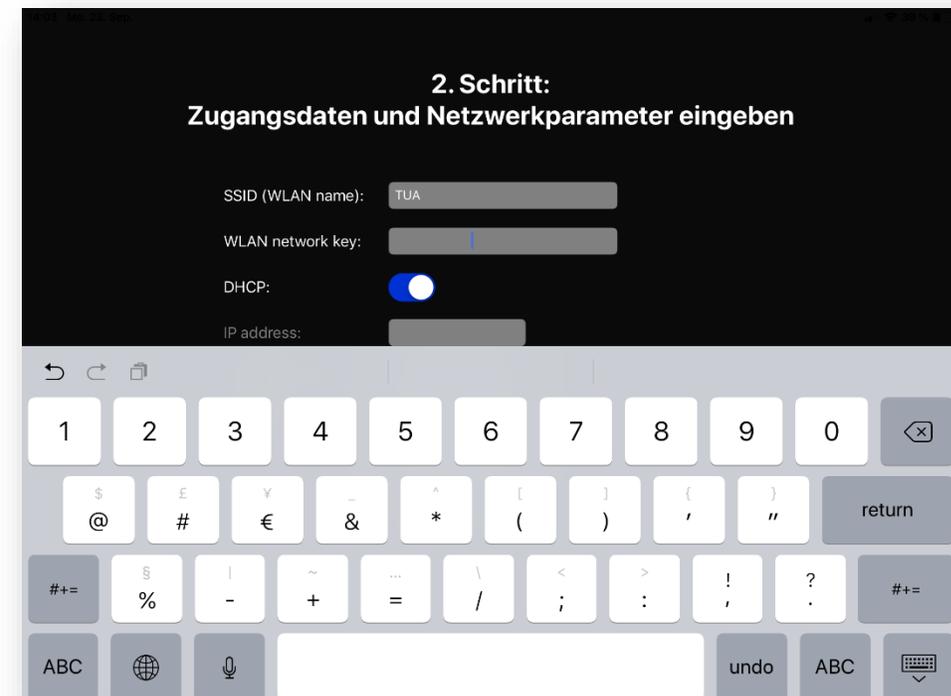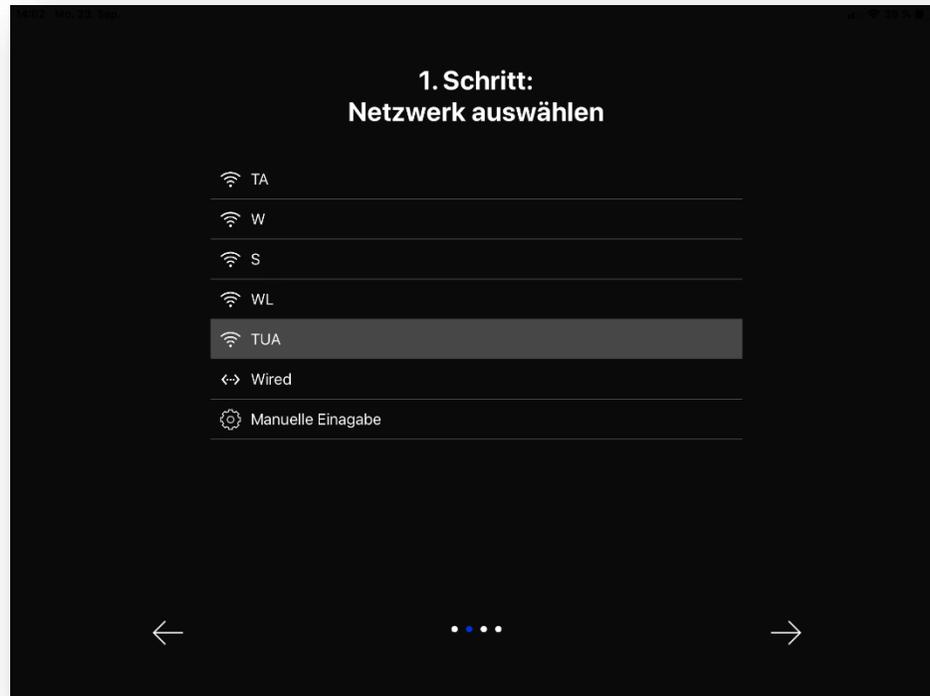

# Ersteinrichtung

## WLAN-Verbindung per AccessPoint einrichten

- Beenden Sie die App und verbinden Sie das Smartphone oder Tablet anschließend mit dem zuvor eingerichteten WLAN.
- Nach erneutem Starten der T+A MusicNavigator-App wird das T+A Gerät automatisch gesucht und die Verbindung hergestellt.



# Ersteinrichtung

## Geräteauswahl

- Beim Erststart durchsucht die App das Netzwerk nach kompatiblen T+A Geräten.




### Kompatible T+A Geräte

|          |                 |
|----------|-----------------|
| HV-Serie | MP 3100 HV      |
|          | SD 3100 HV      |
|          | SDV 3100 HV     |
| R-Serie  | MP 2500 R       |
|          | MP 2000 R MK II |
| E-Serie  | MP 1000 E       |
|          | R 1000 E        |
| Serie 8  | MP 8            |
| CALA     | CALA CDR        |
|          | CALA SR         |

# Ersteinrichtung

## Geräteauswahl

- Die gefundenen Geräte können durch einen Swipe\* nach links oder rechts ausgewählt und anschließend konfiguriert werden.

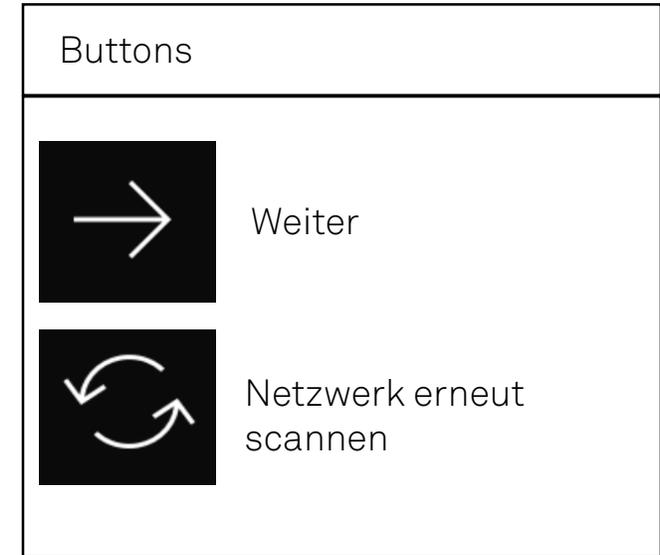


\* Wischbewegung nach links oder rechts

# Ersteinrichtung

## Lieblingsquellen wählen

- Alle Quellen Ihres T+A Geräts bzw. des Systemverbunds aus PA und MP werden angezeigt.
- Durch einen Scroll\* nach oben oder unten, können Sie durch die gesamten Quellen browsen.





| Buttons  |  |
|--|--|
|   | Bestätigen und<br>Ersteinrichtung<br>abschließen |
|   | Zurück   |
|  | Informationen zur<br>Quellenwahl                 |

\* Wischbewegung nach oben oder unten

# Ersteinrichtung

## Lieblingsquellen wählen


- Nicht häufig gebrauchte Quellen können durch einen Druck auf die jeweilige Quelle abgewählt werden. Diese werden dann unter „Weitere Quellen“ angezeigt.
- Alle selektierten Quellen werden unter „Lieblingsquellen“ angezeigt.

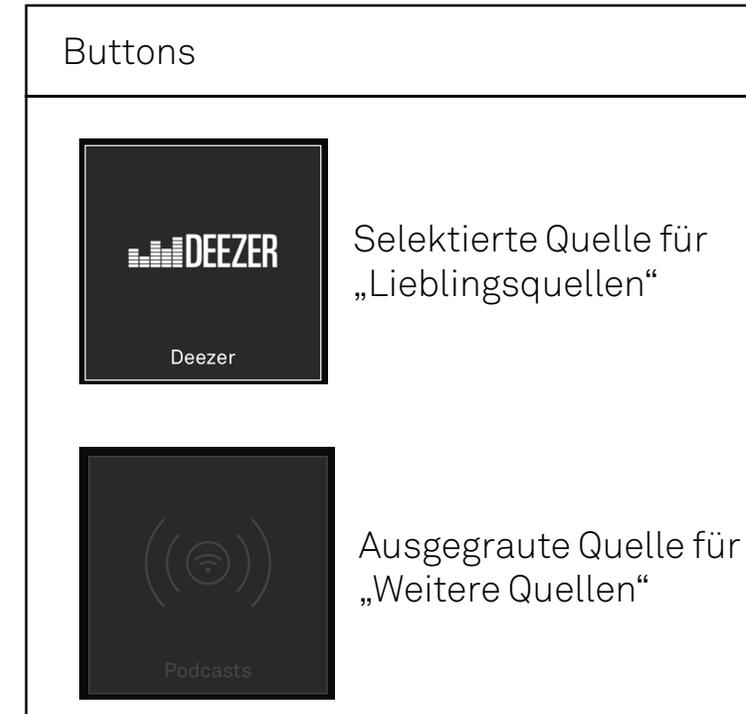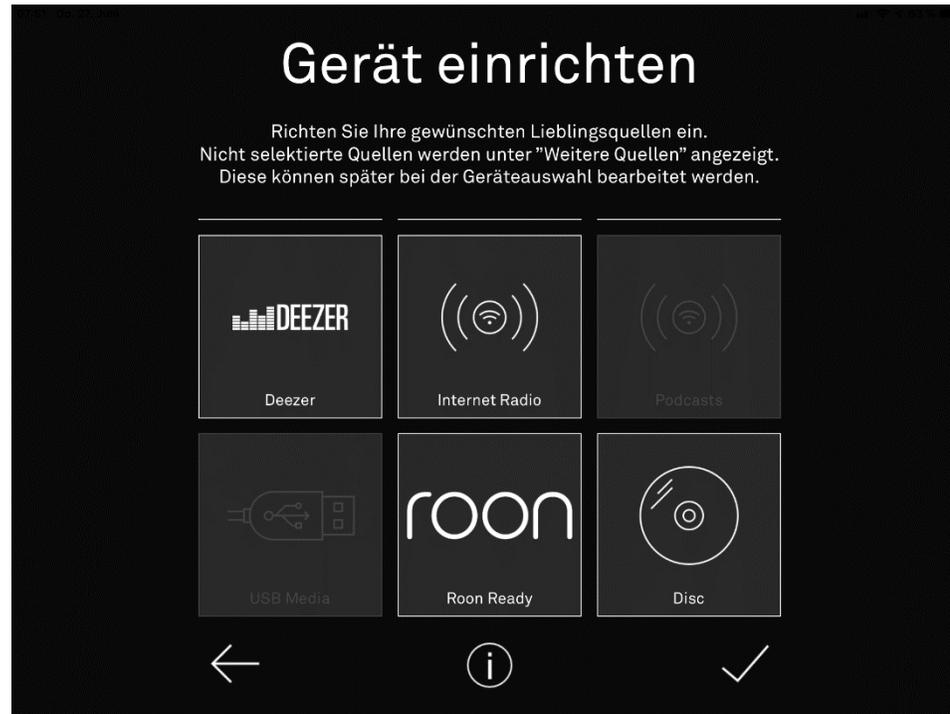

# Ersteinrichtung

## Lieblingsquellen anordnen

- Ihre Lieblingsquellen lassen sich nach Ihren Wünschen sortieren.
- Mit einem Langdruck auf ein Quellensymbol löst es sich vom Bildschirm und Sie können es an beliebiger Stelle innerhalb der Quellenübersicht einfügen\*.

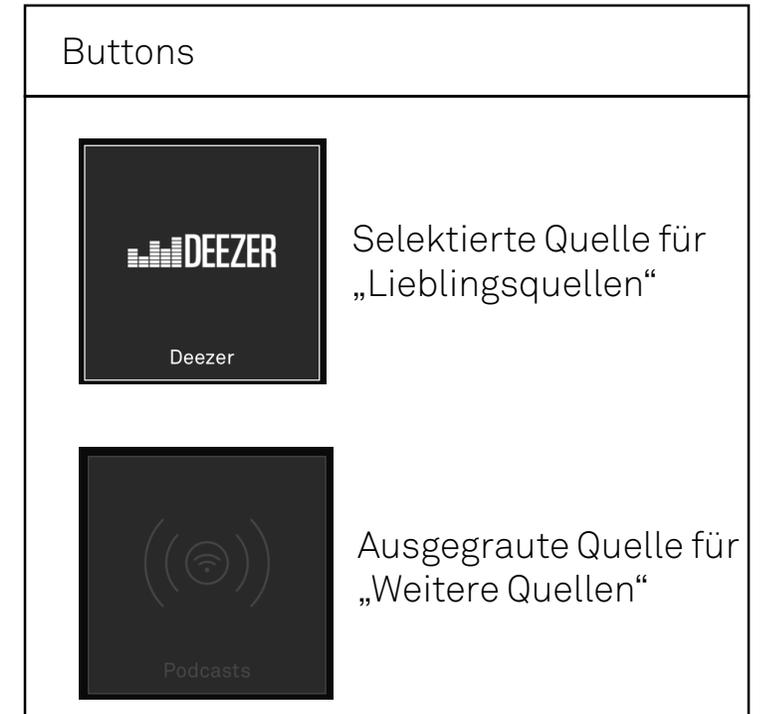

\* Dies funktioniert ebenfalls auf dem Homescreen.

# Ersteinrichtung

## Wahl individueller Icons für externe Quellen

- Die Standard-Icons der externen analogen oder digitalen Quellen können individuell geändert werden.
- Öffnen Sie das Zusatzmenü  einer jeden externen Quelle um im Anschluss ein neues Icon auszuwählen.



# Ersteinrichtung

## Wahl individueller Icons für externe Quellen



- Es stehen Ihnen, vom TV-Gerät bis hin zur Bandmaschine, verschiedene Quellenbilder zur Verfügung.



# Homescreen

## Auswahl der Listen für Lieblings- und sonstige Quellen



- Die Listen Ihrer „Lieblingsquellen“ und Ihrer „Weiteren Quellen“ lassen sich öffnen und schließen.

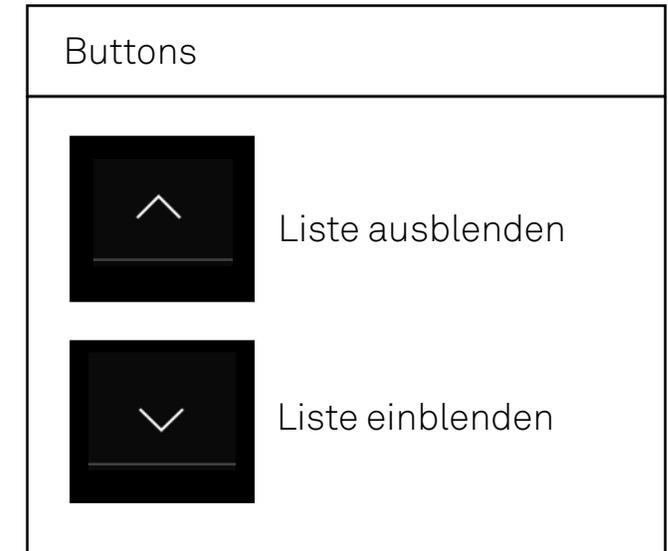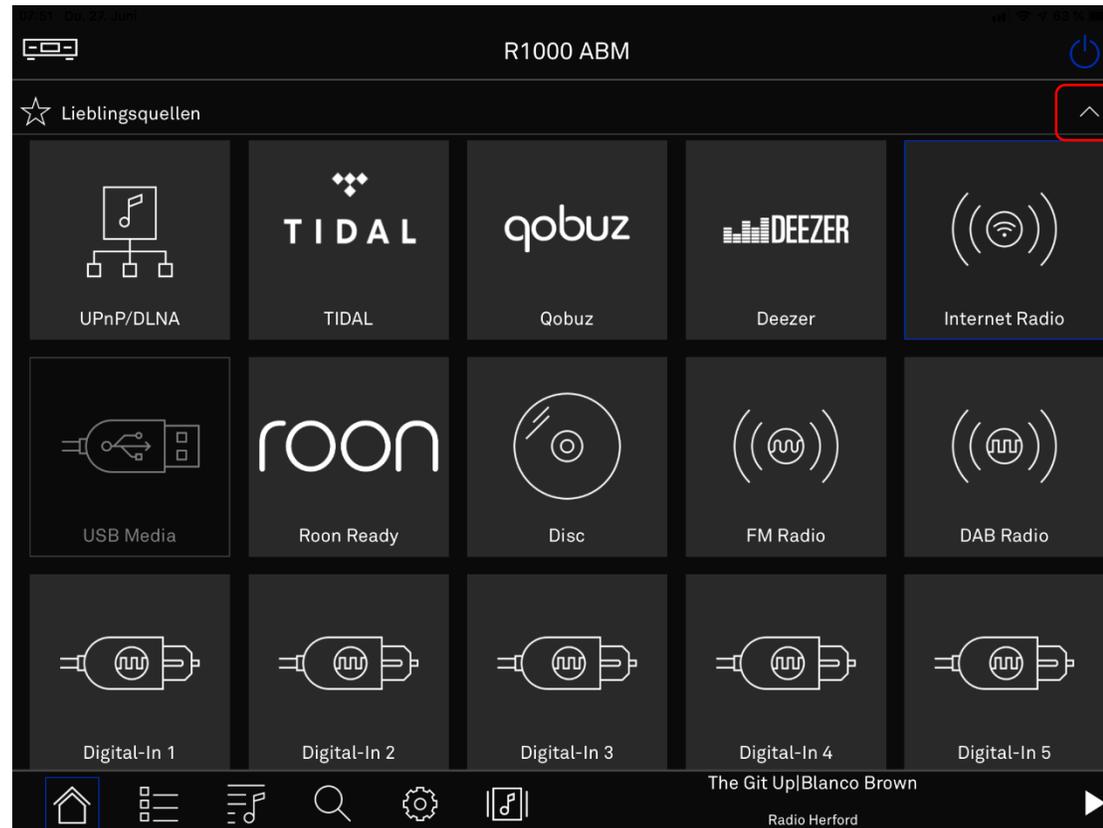

# Homescreen

## Auswahl der Listen für Lieblings- und sonstige Quellen


- Unterhalb der Liste „Lieblingsquellen“ befinden sich die „Weiteren Quellen“.
- Sie erreichen die Listen durch das Aus- und Einklappen oder durch das Scrollen des Homescreens.

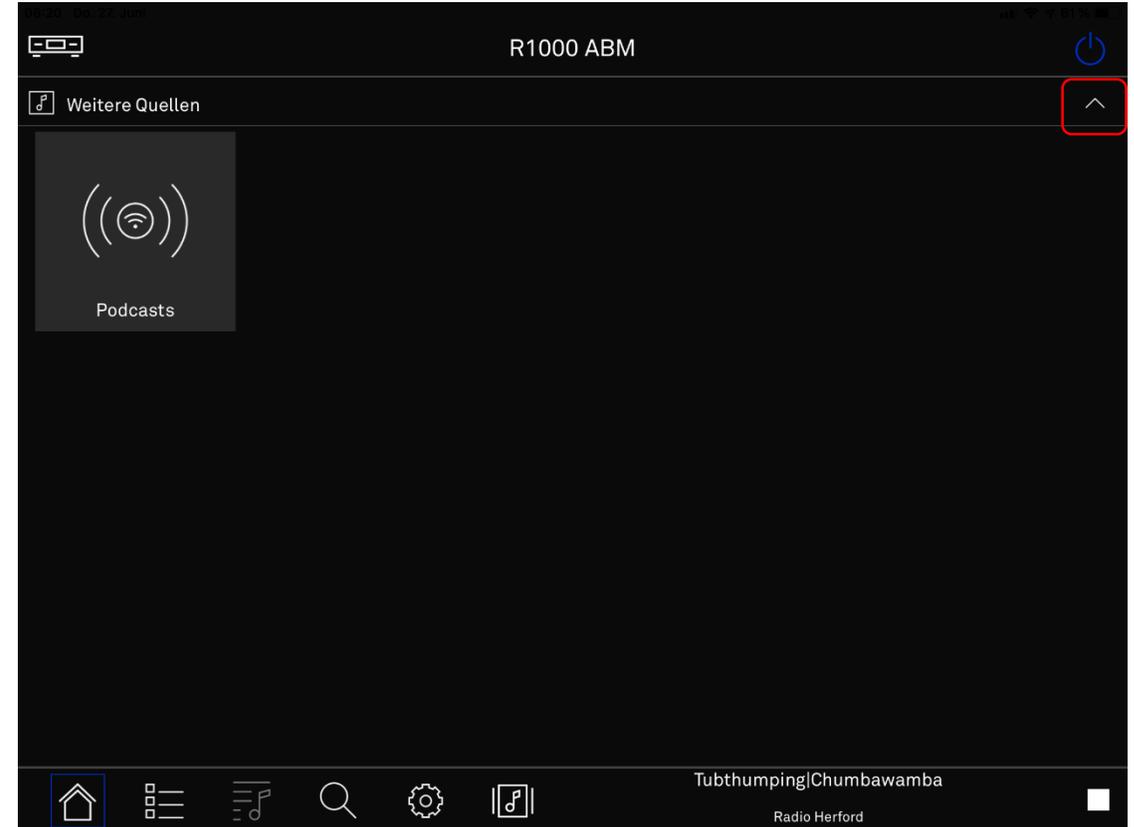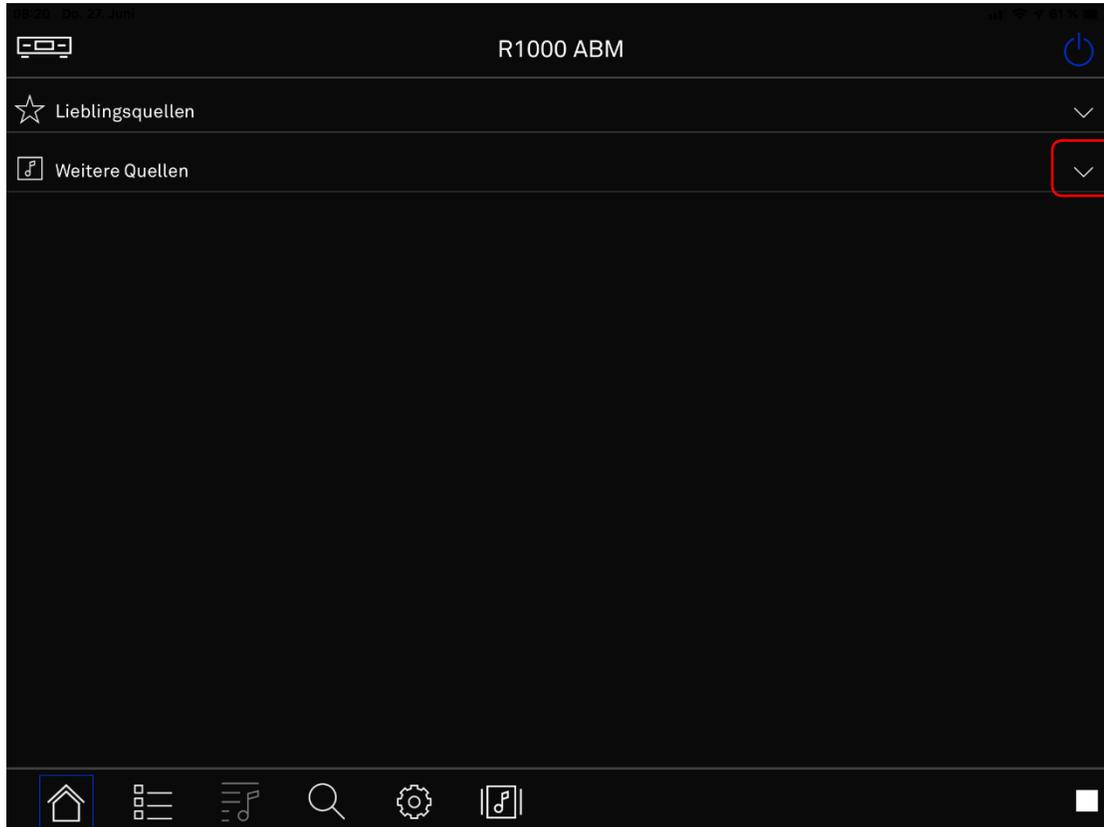

# Homescreen

## Anwahl weiterer T+A Geräte / Rückkehr zur Ersteinrichtung

- Mit dem -Button können Sie zwischen der Bedienung mehrere T+A Geräte in Ihrem Netzwerk wechseln.
- Sie erreichen hier auch die Quelleneinrichtung.

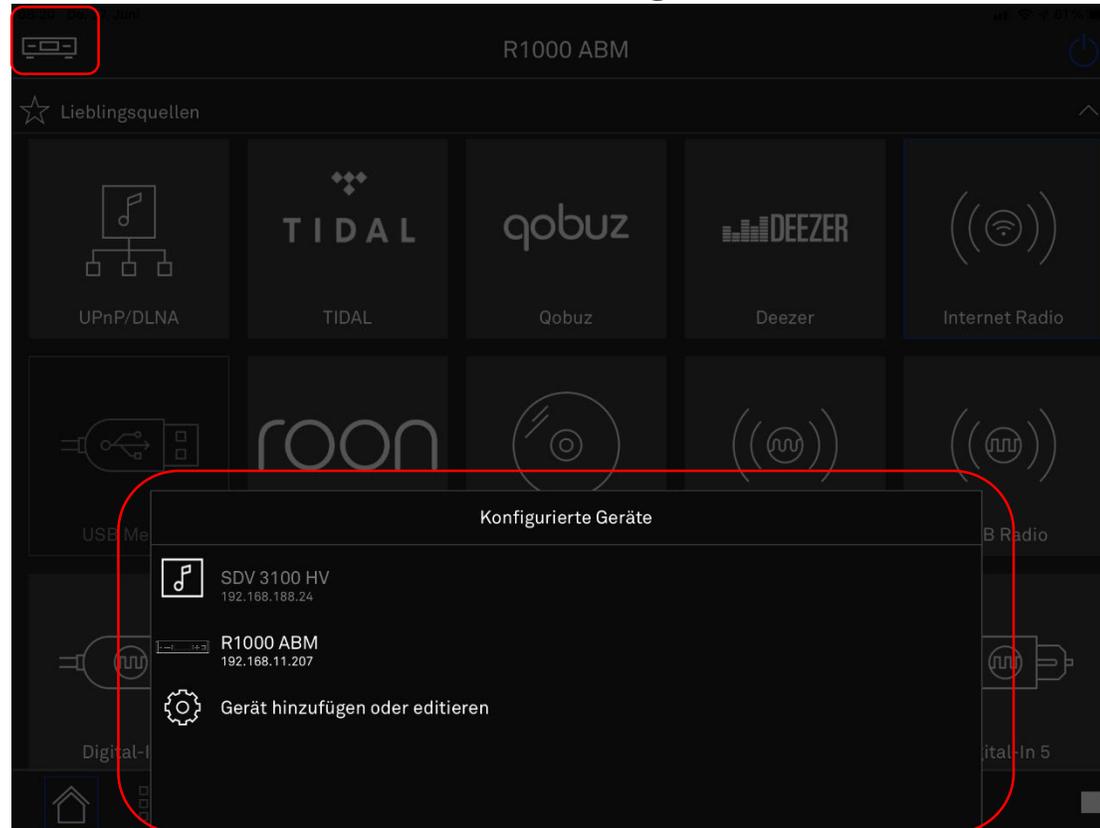

| Buttons   |  |
|---|--|
|  | T+A Geräte im Netzwerk auswählen und konfigurieren |

# Homescreen

Anwahl weiterer T+A Geräte / Rückkehr zur Ersteinrichtung



- Wählen Sie etwa Ihr bereits konfiguriertes T+A Gerät aus und passen Sie Ihre Quellenwahl an.



# Homescreen


## Gerät aus- und einschalten

- Nach erfolgreicher Ersteinrichtung und deaktivierter „Energiesparfunktion“, kann Ihr T+A Gerät auch über die App Aus- und Eingeschaltet werden.

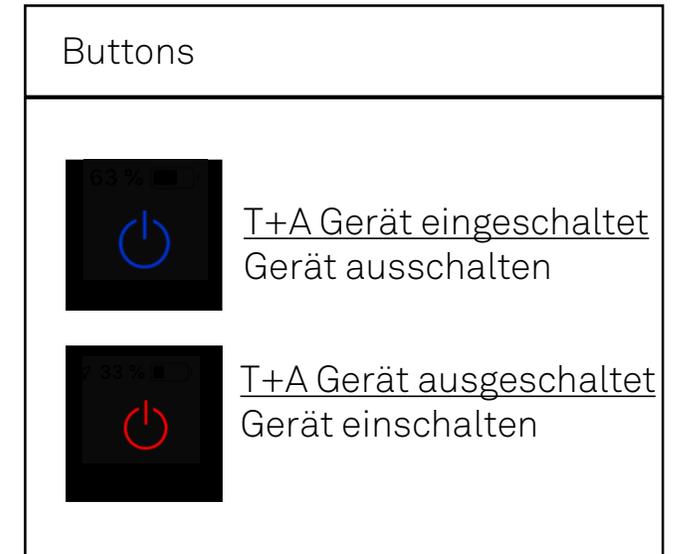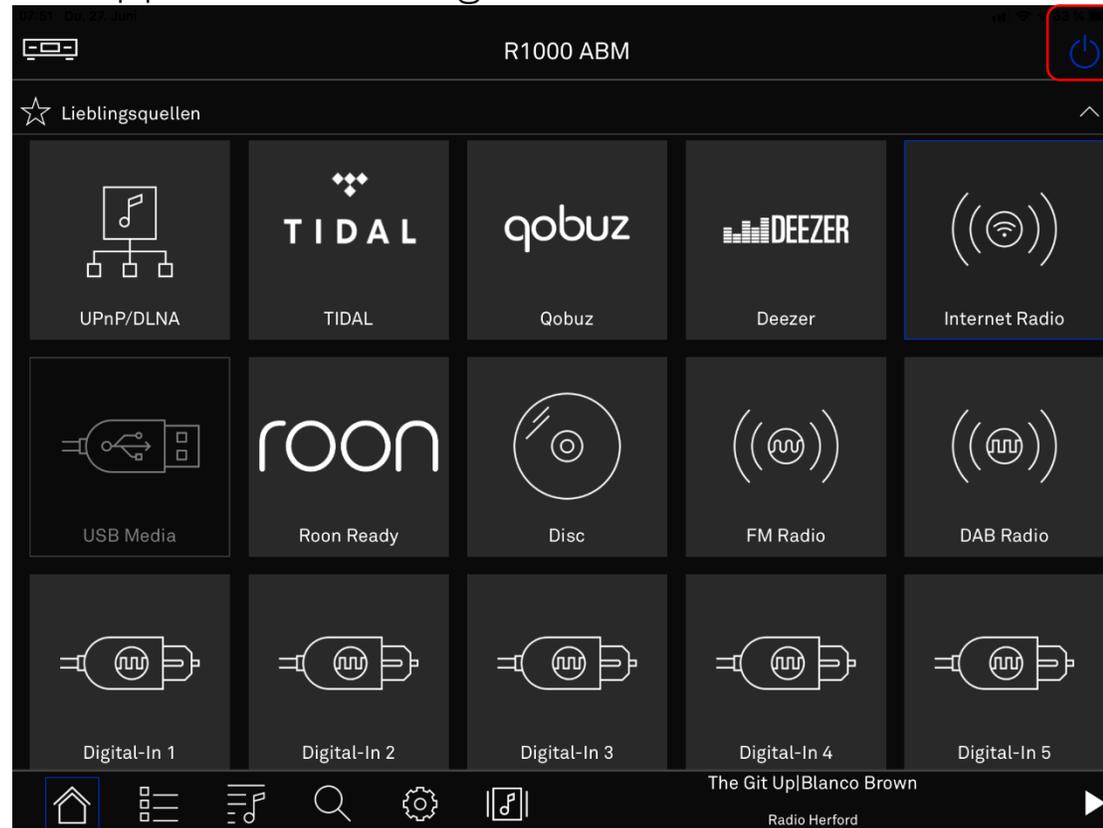


# Statusleiste

- Die Statusleiste beinhaltet Schnellzugriffe auf wichtige Funktionen.
- Die Funktionen sind Quellenabhängig.

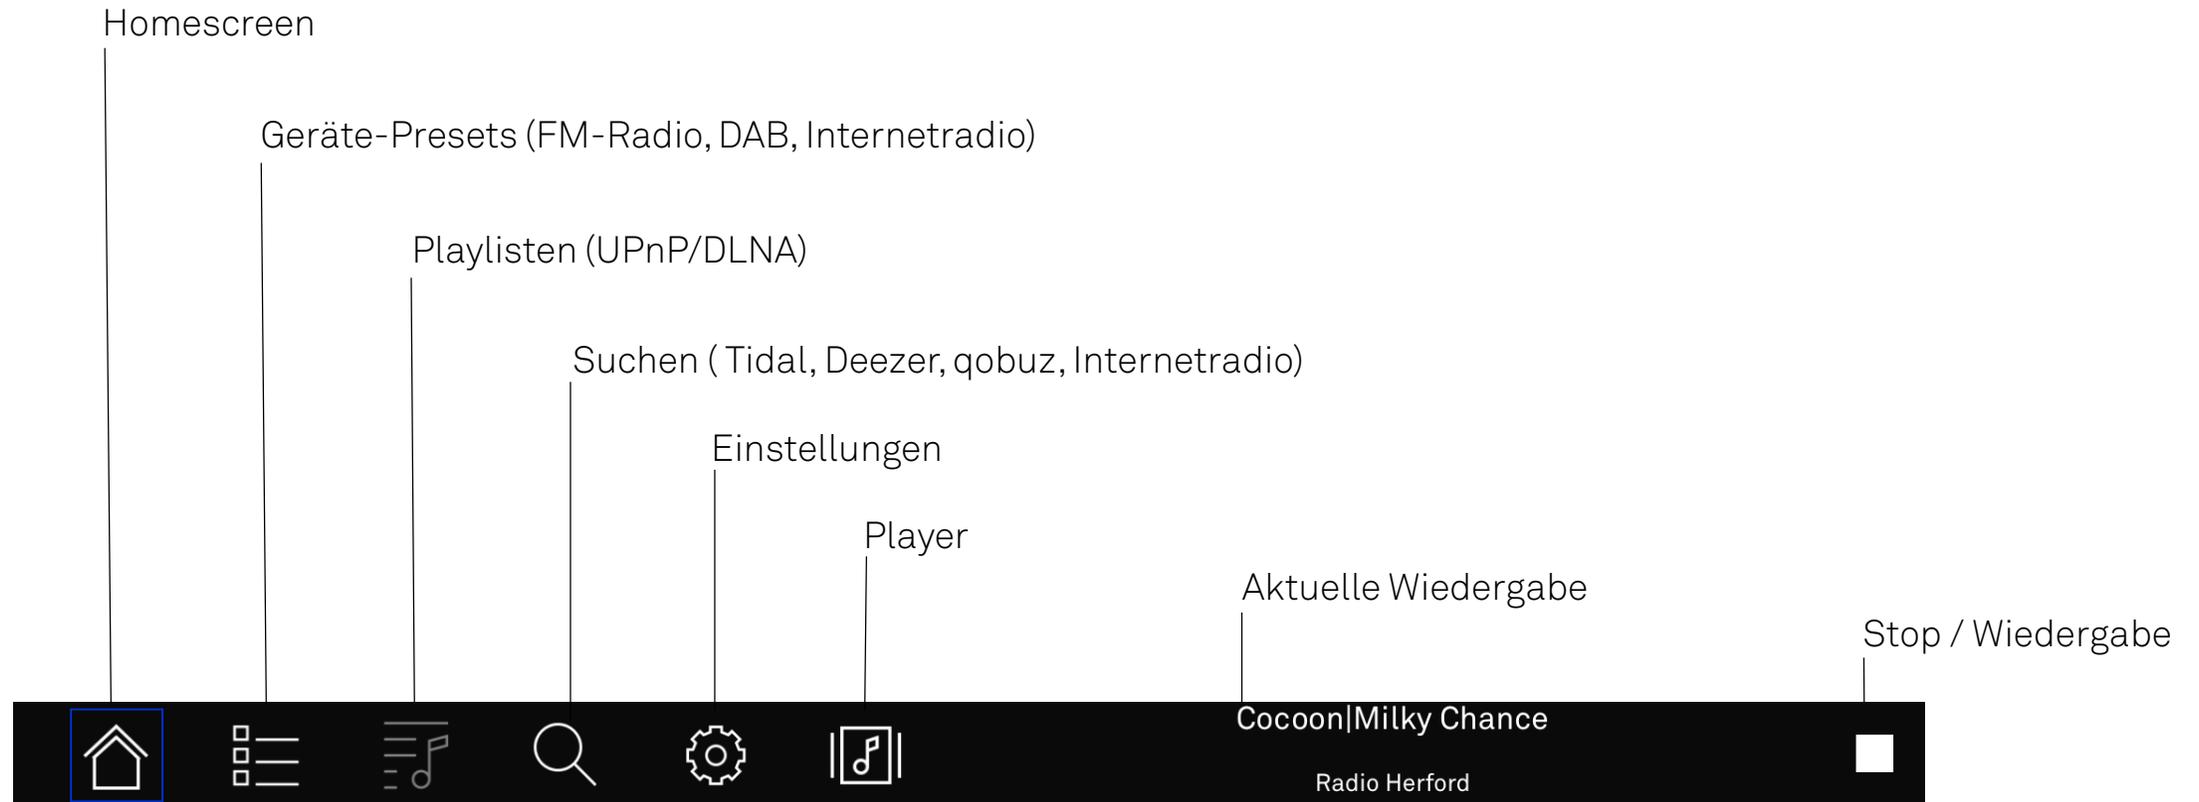

# Playscreen

- Wenn Sie einen Musiktitel ausgewählt haben, öffnet sich der Playscreen.

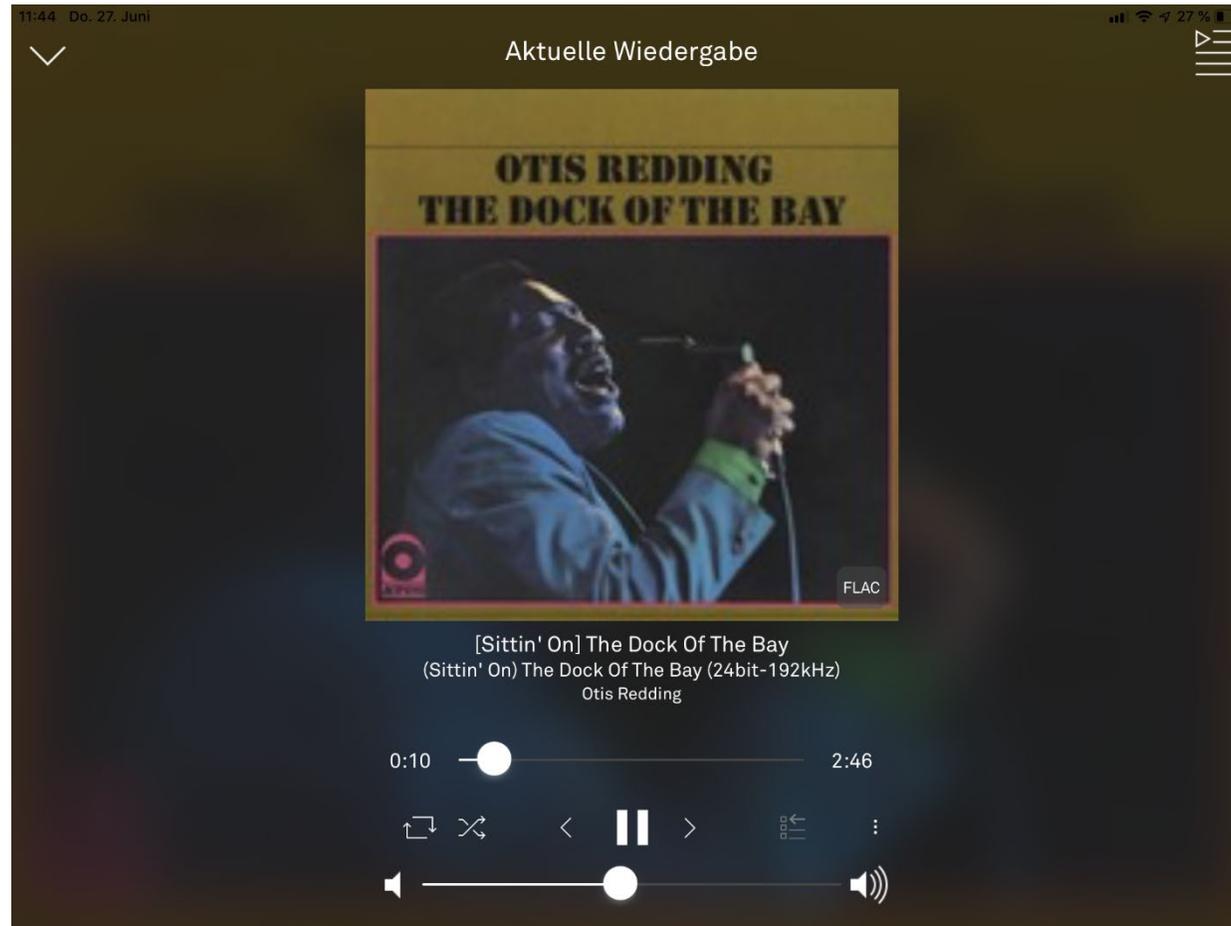


## Buttons

-  Warteschlange wiederholen
-  Shuffle
-  Song zurück  
(Swipe nach rechts)
-  Song vor  
(Swipe nach links)
-  Zur Playlist/Presets hinzufügen
-  Zusatzmenü

# Bedienung der Quelle UPnP / DLNA

## Auswahl eines Musikservers





- Über das Zusatzmenü  können Sie die Netzwerkumgebung erneut durchsuchen oder die gefundenen Server nach Bezeichnungen filtern.

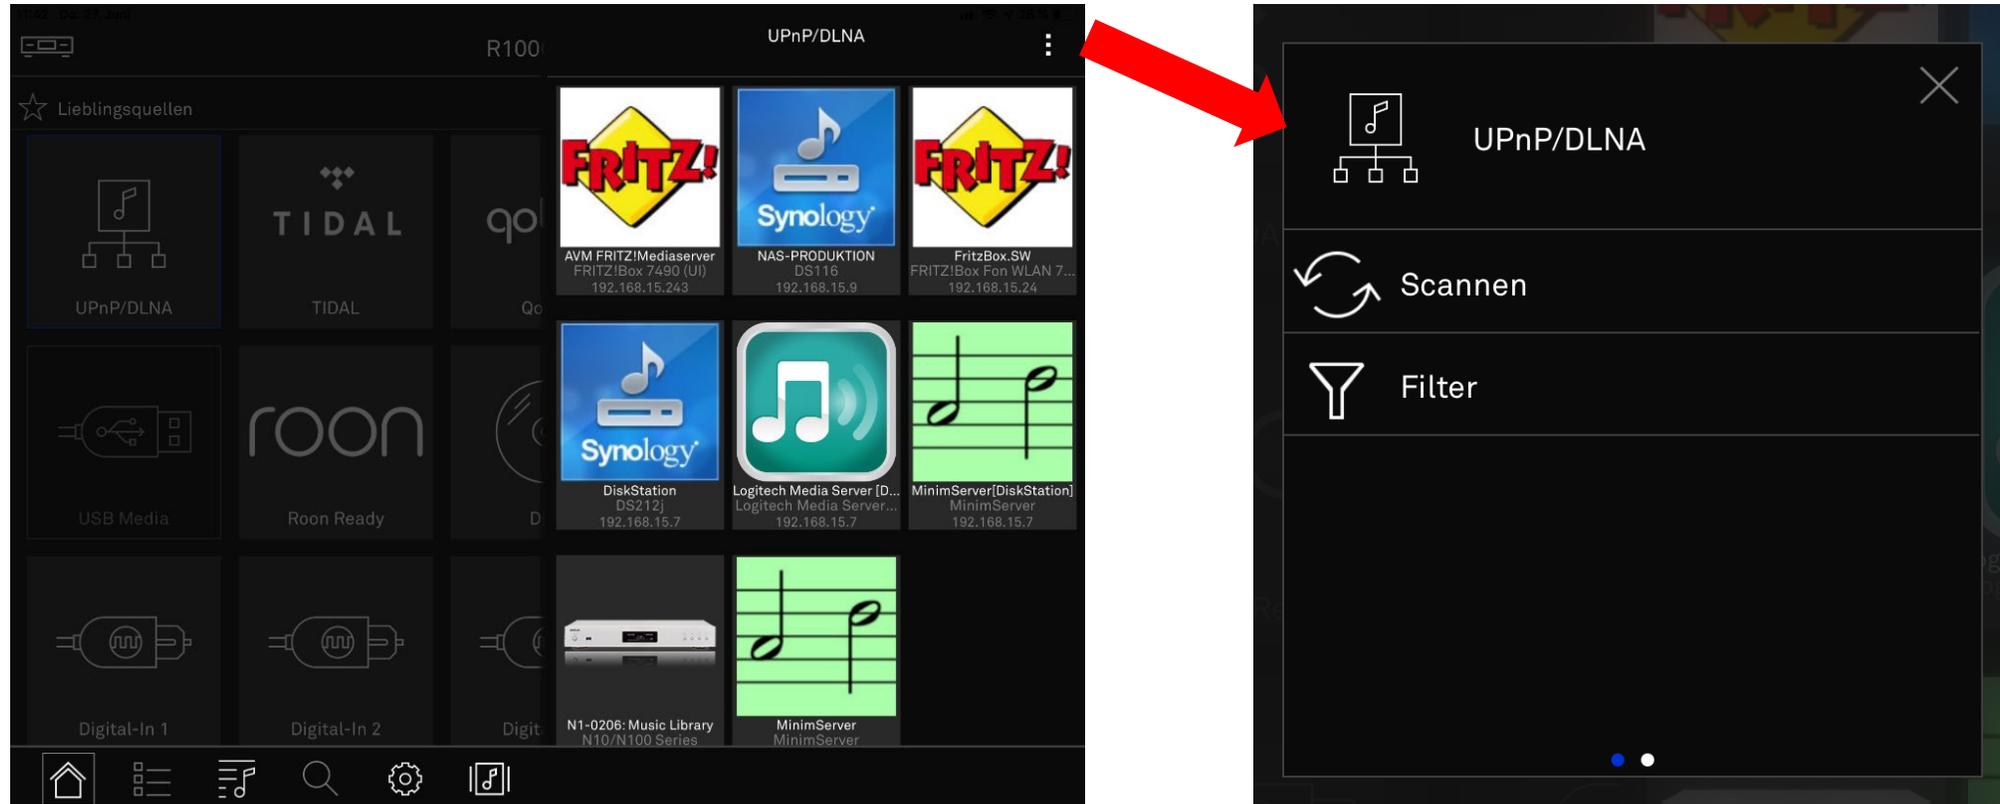

# Bedienung der Quelle UPnP / DLNA

## Wiedergabe eines Titels / Albums


- Die Quelle UPnP/DLNA bietet Zugriff auf alle (Musik-)Server in Ihrem Netzwerk.

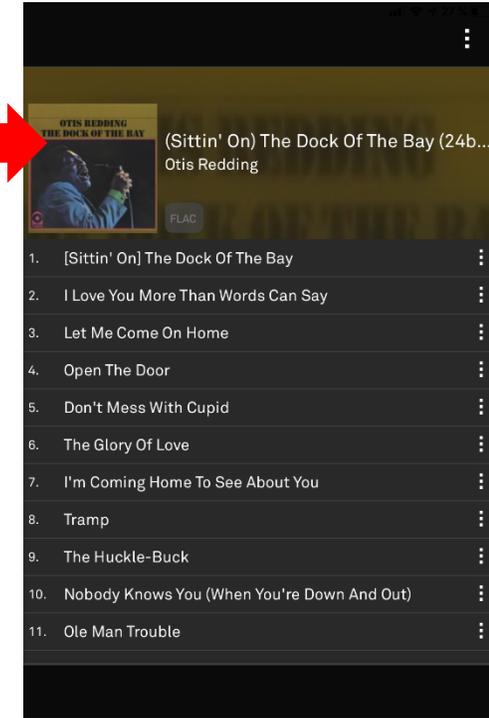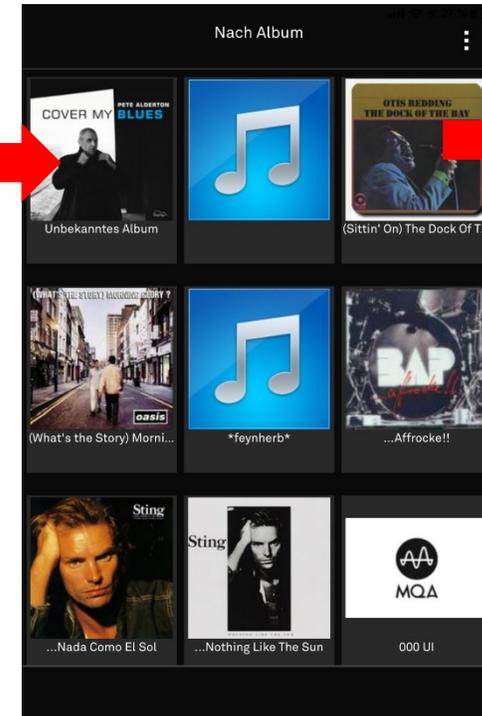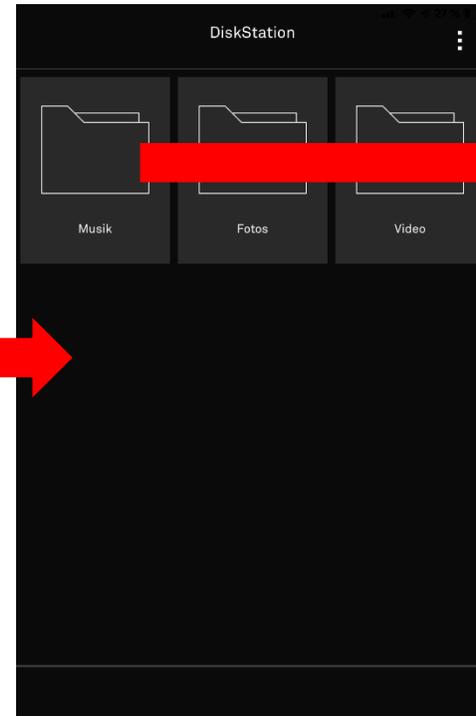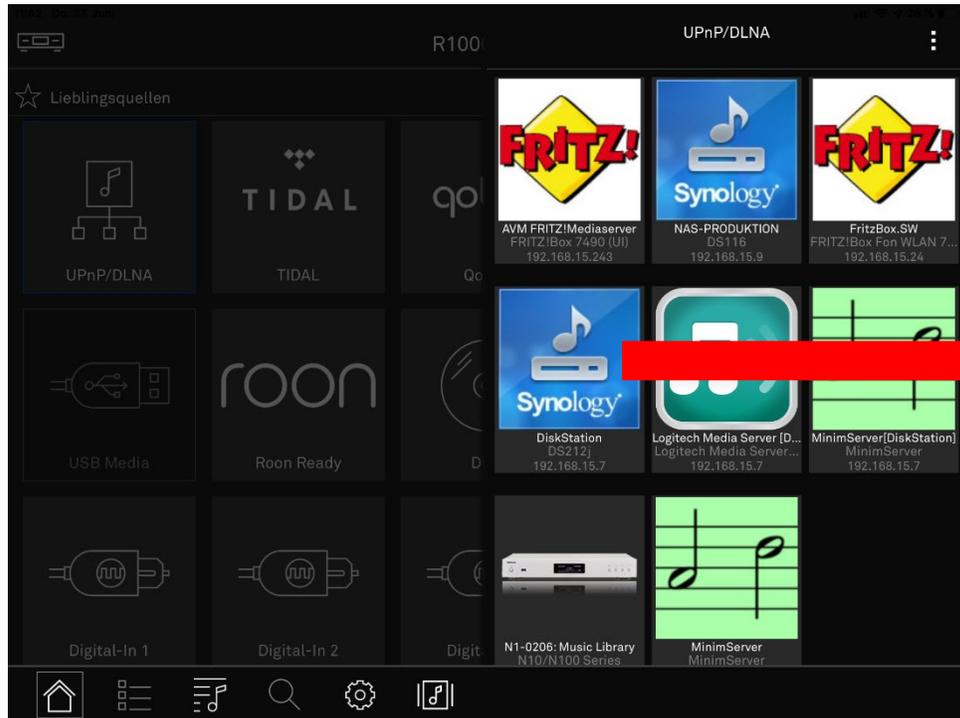

# Bedienung der Quelle UPnP / DLNA

## Anlegen einer Playliste


- Das Zusatzmenü  im Player beinhaltet die Playlistenverwaltung.
- Hier können Sie eine Playlist erstellen oder einen Song einer bestehenden Playlist hinzufügen.

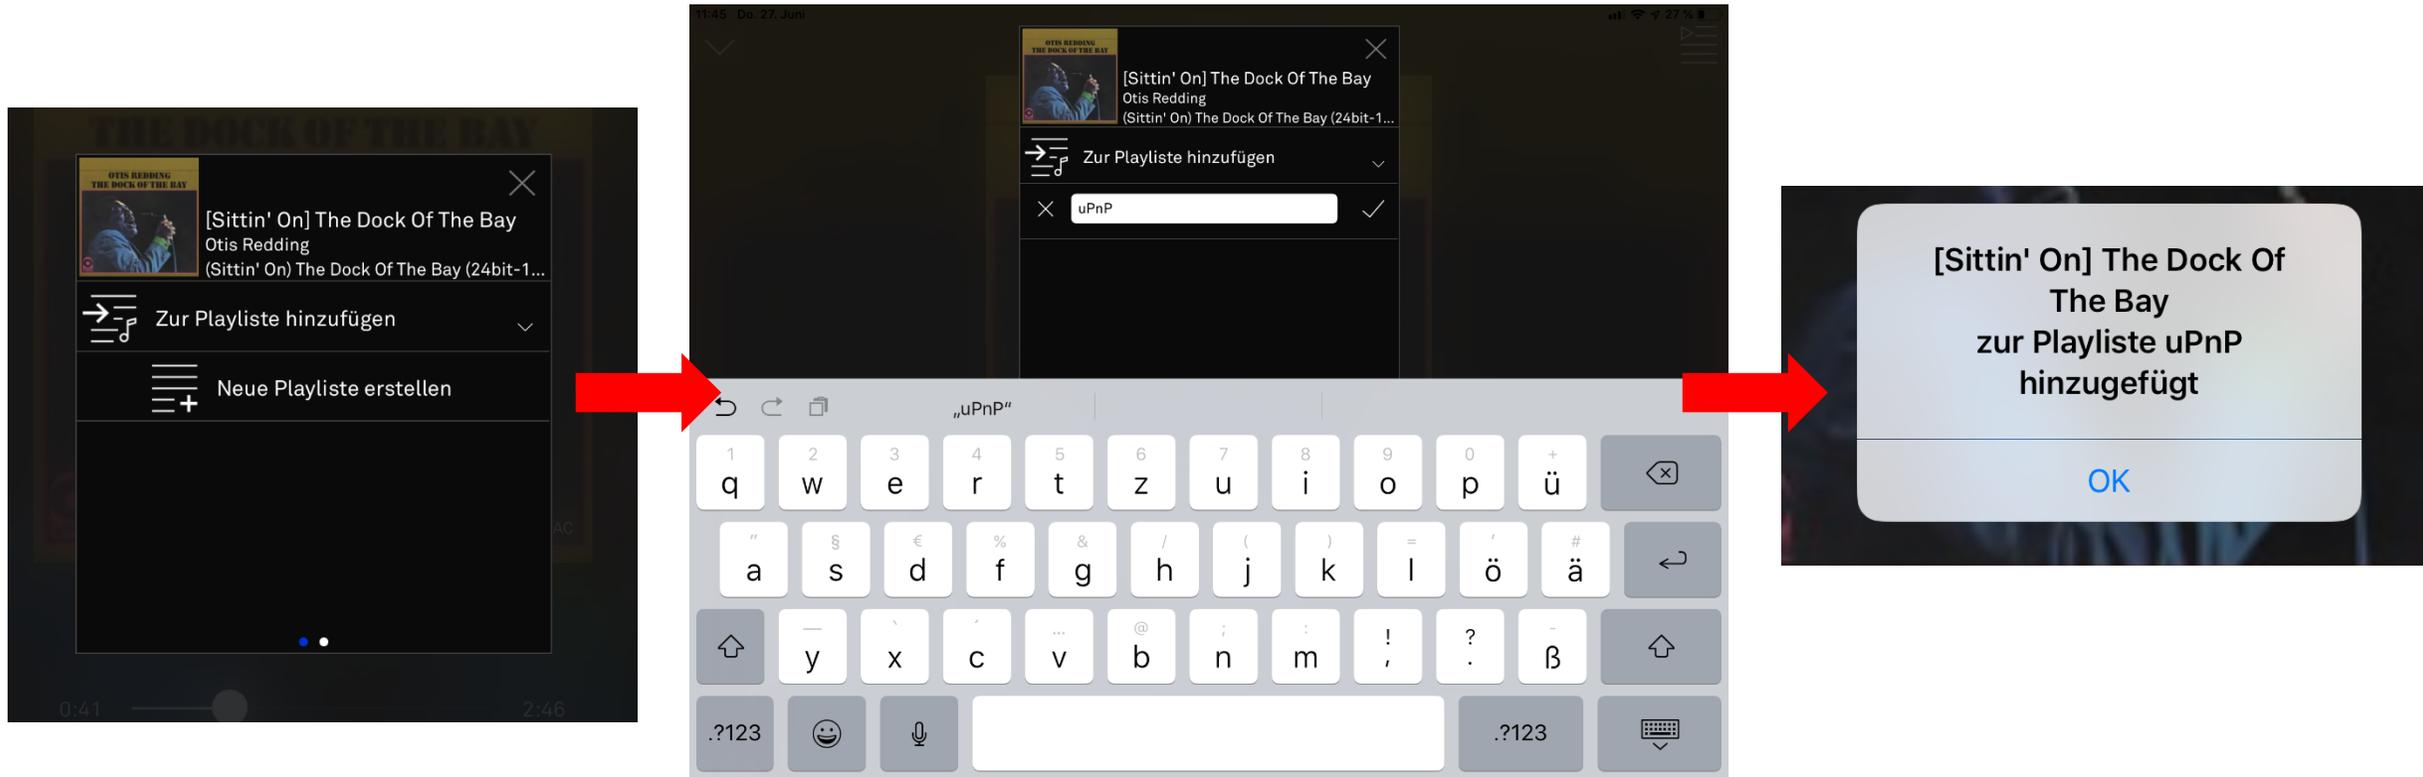

# Bedienung der Quelle UPnP / DLNA

## Hinzufügen von Titeln zu einer Playlist

- Fügen Sie beliebig viele Songs von verschiedenen Servern einer Playlist hinzu.
- Im Zusatzmenü , das neben den Musiktiteln etwa in der Warteschlange angezeigt wird, haben Sie mehrere Auswahlmöglichkeiten für Aktionen\*.
- Sie können Songs auch von hier aus zu einer Playlist hinzufügen.


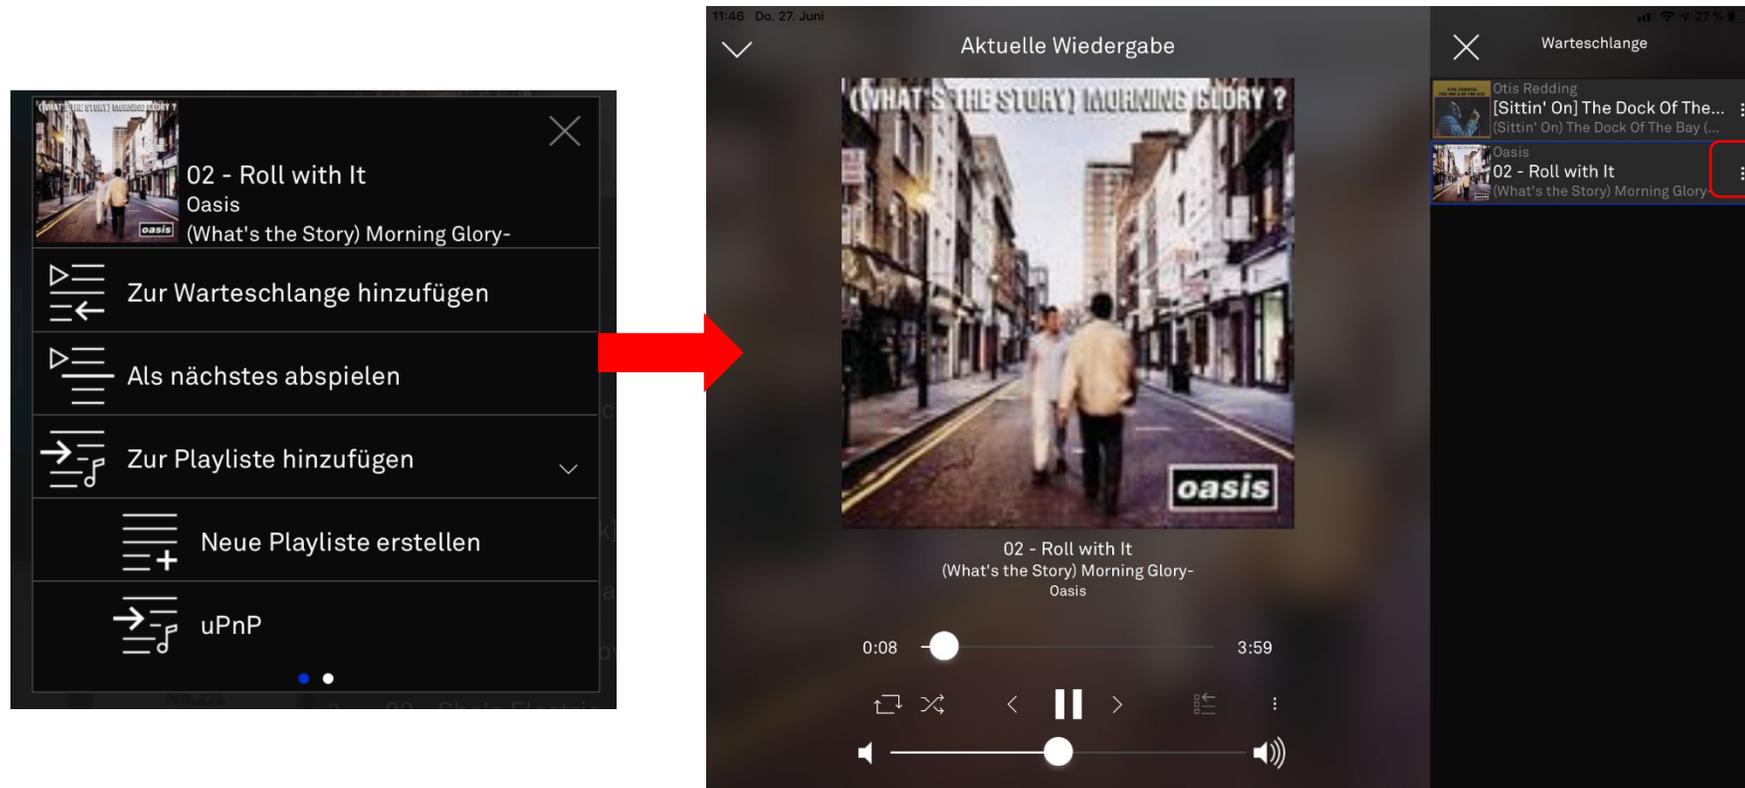


\* Actions

# Bedienung der Quelle UPnP / DLNA

## Hinzufügen von Titeln zu einer Playliste


- Innerhalb einer Playliste beinhaltet das Zusatzmenü  Bearbeitungs- und Abspielmöglichkeiten.

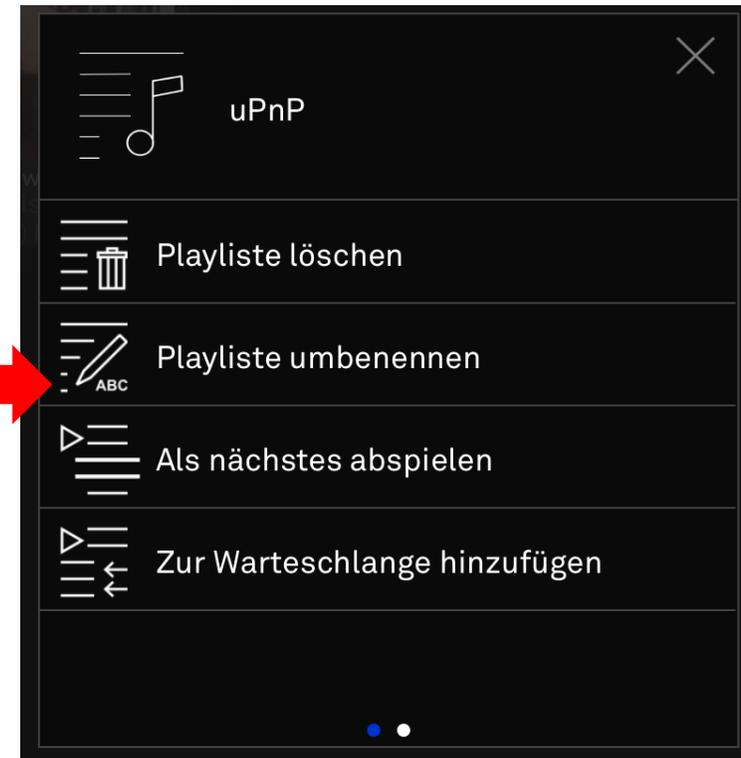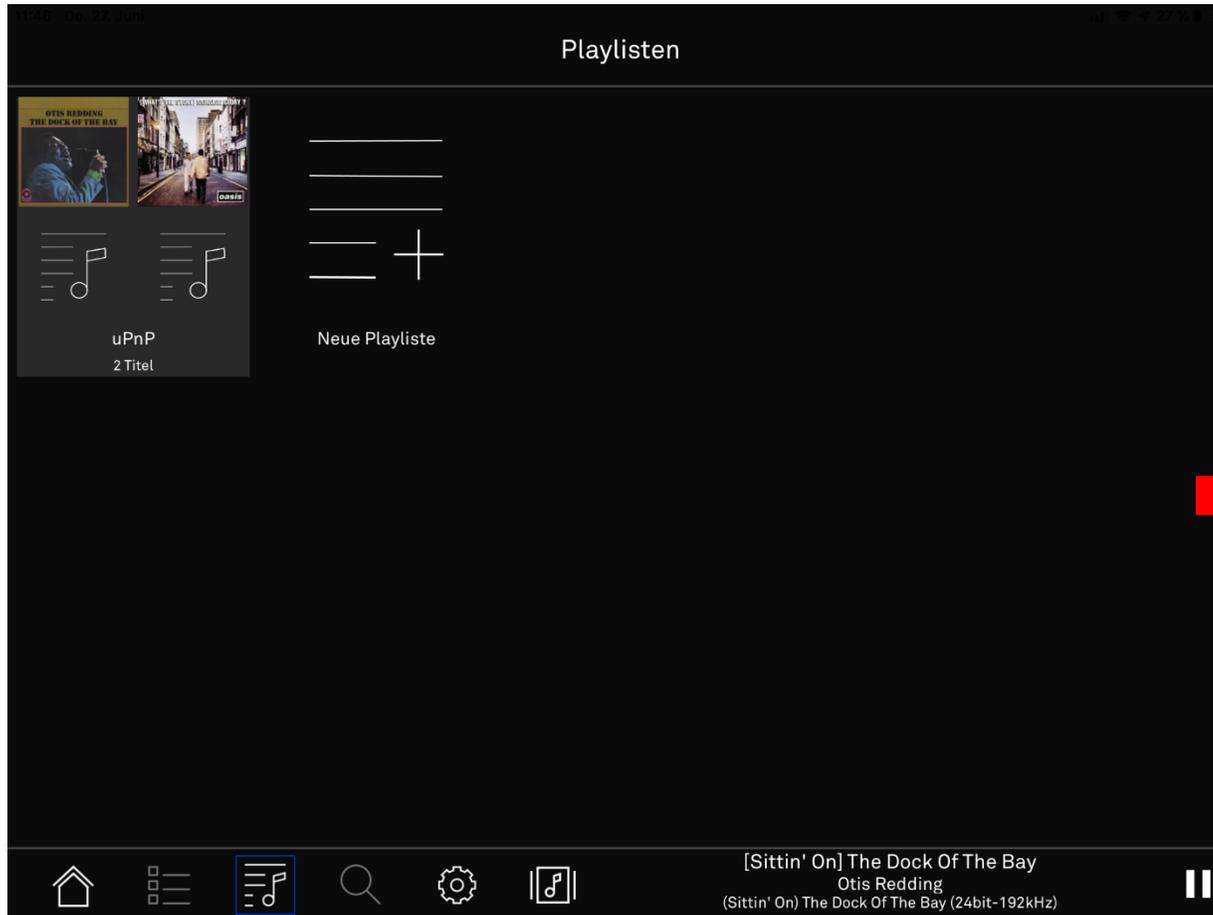

# Bedienung der Quelle UPnP / DLNA

## Löschen von Titeln aus einer Playliste / Warteschlange

- In einer Playliste oder einer Warteschlange können Sie durch einen Swipe nach links auf einem Musiktitel, die LösCHFunktion aktivieren. Drücken Sie entweder auf **löschen** oder wählen Sie weitere Titel aus, die dann gemeinsam mit Druck auf das -Symbol gelöscht werden.

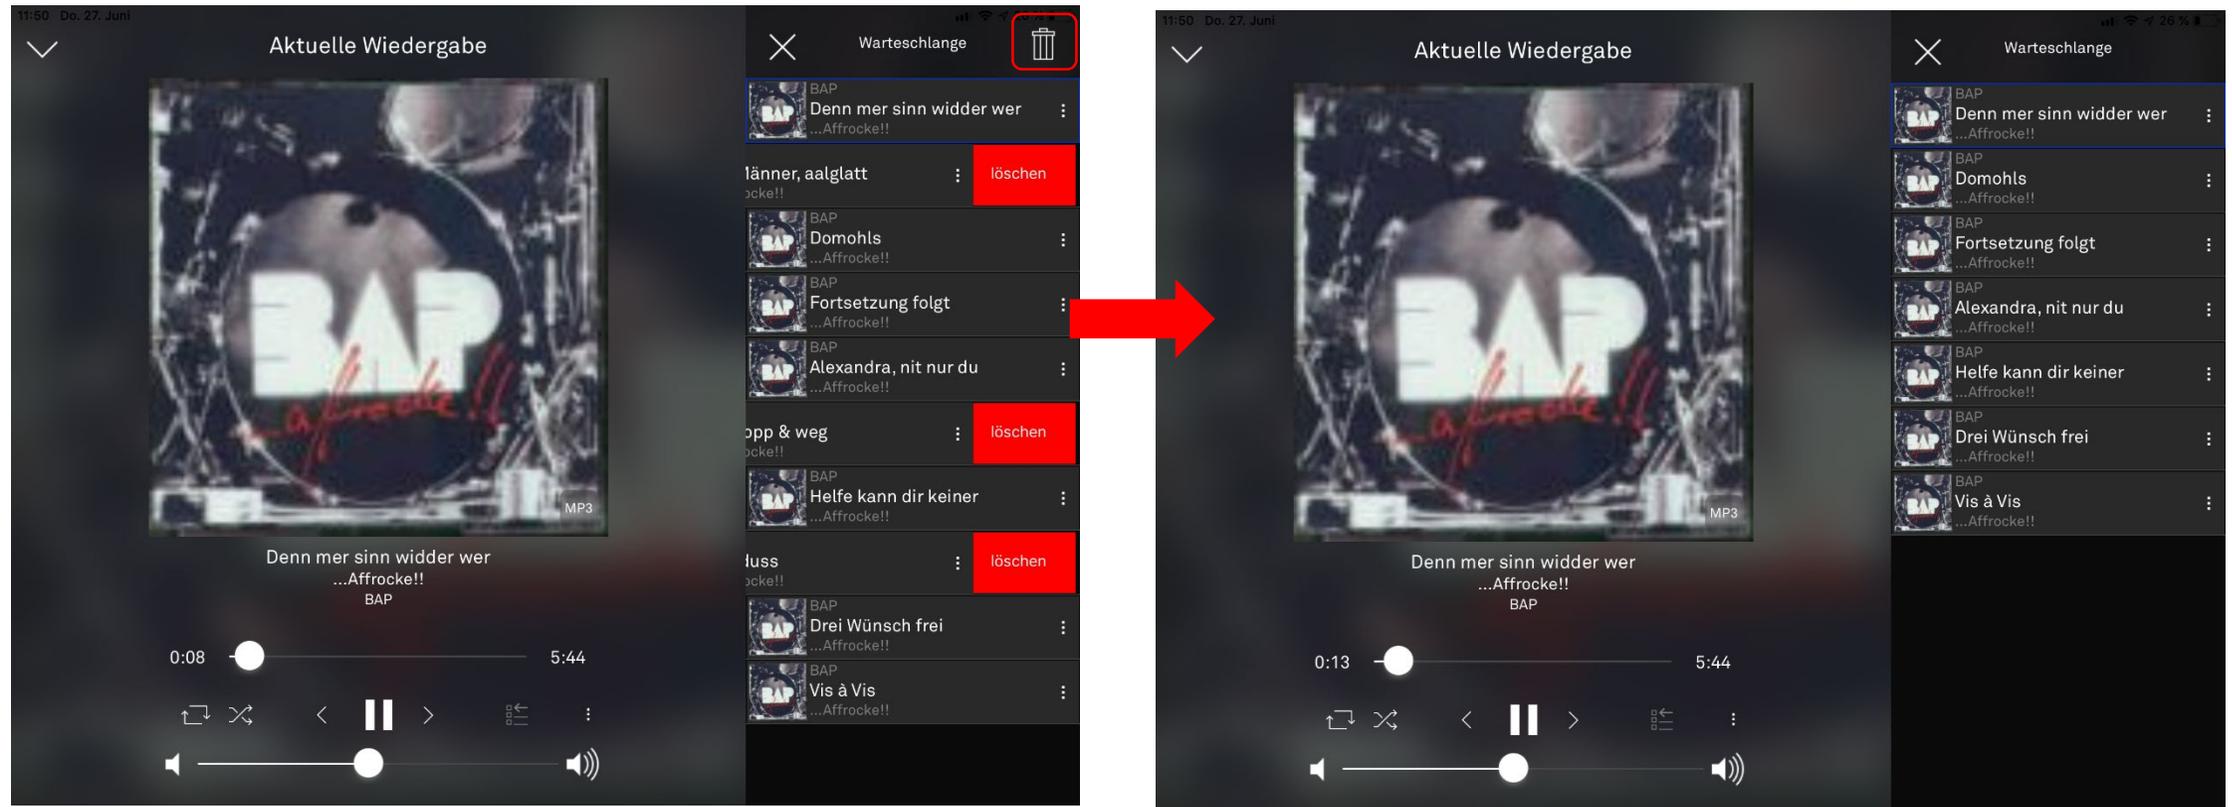

# Bedienung der Quelle UPnP / DLNA

## Filter setzen



- Im Zusatzmenü  können Sie etwa in einem Unterordner Ihres Musikservers „Filter“ aktivieren, die Ihnen bei der Suche eines Musiktitels, eines Albums oder eines Interpreten helfen.
- Der Filter gilt sich ausschließlich auf den gewählten Ordner und bezieht keine Unterordner mit ein.



# Bedienung der Quellen FM-, DAB- und Internetradio

## Presets vergeben

- In den Quellen FM-Radio, DAB-Radio und Internetradio können Sie Presets vergeben.
- Wählen Sie einen Sender.
- Um diesen als Preset zu speichern drücken auf den Preset-Button  im Player.

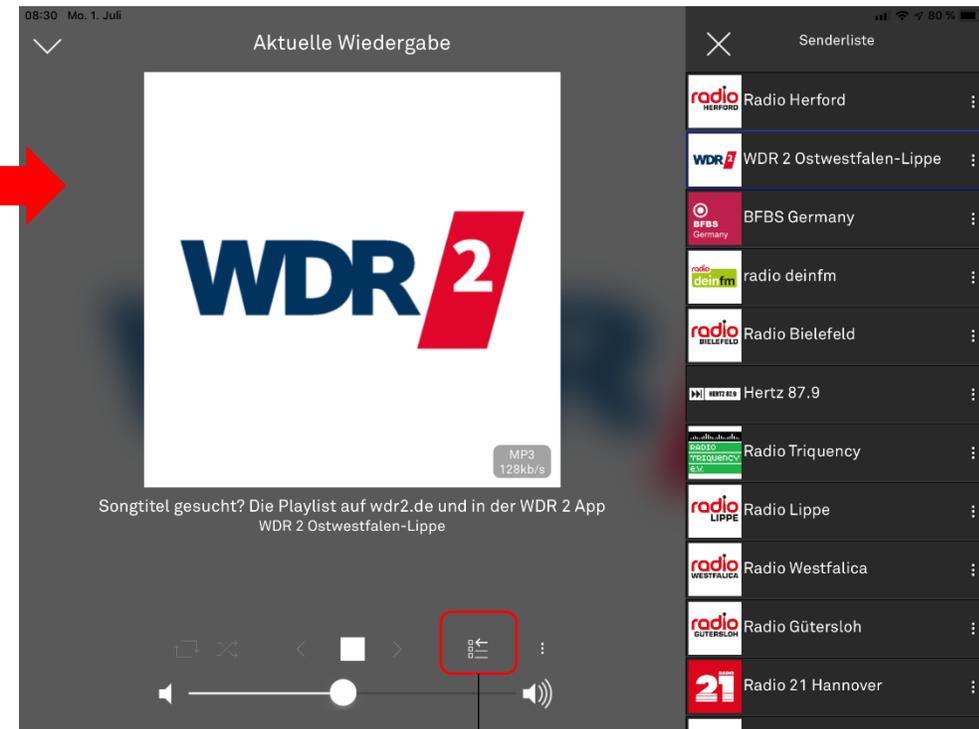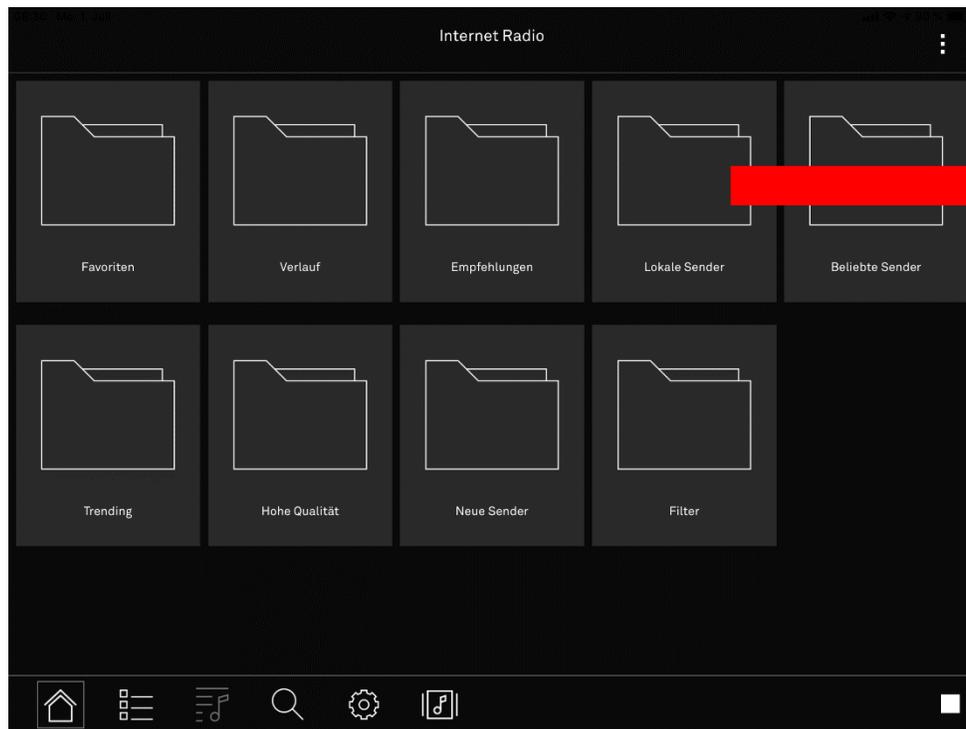


„Zu Presets hinzufügen“ in der Player-Ansicht


# Bedienung der Quellen FM-, DAB- und Internetradio

## Presets vergeben

- Der Zugriff über die Statusleiste ist nur möglich, wenn die entsprechende Quelle gewählt ist.
- Über das Zusatzmenü  lassen sich gesetzte Presets wieder entfernen.

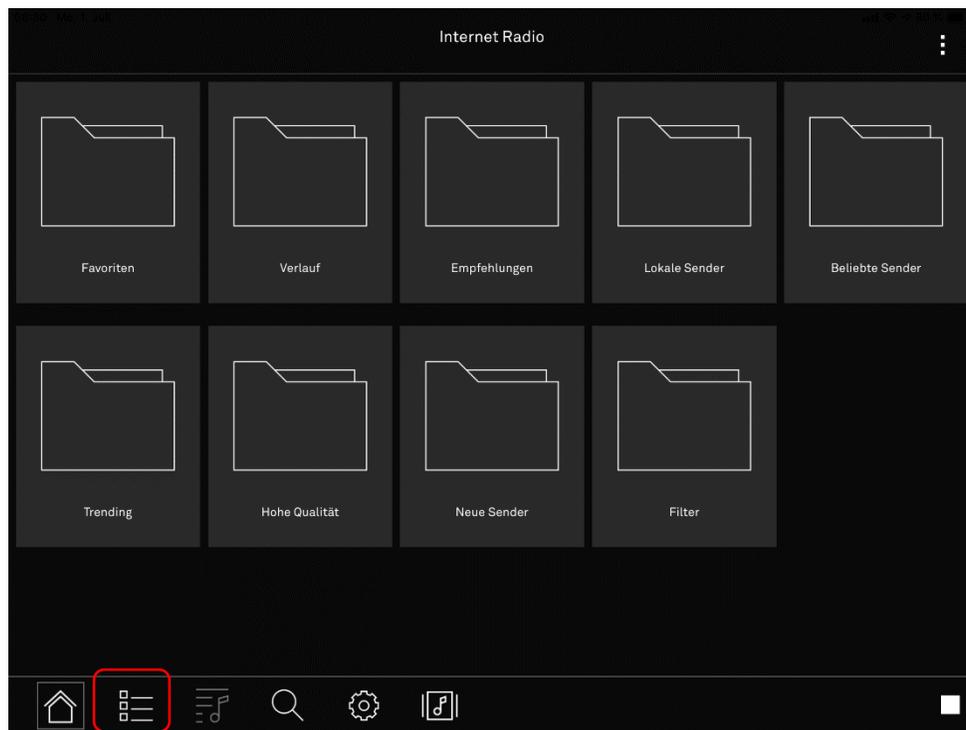

„Presets“ Schnellzugriff in der Statusleiste

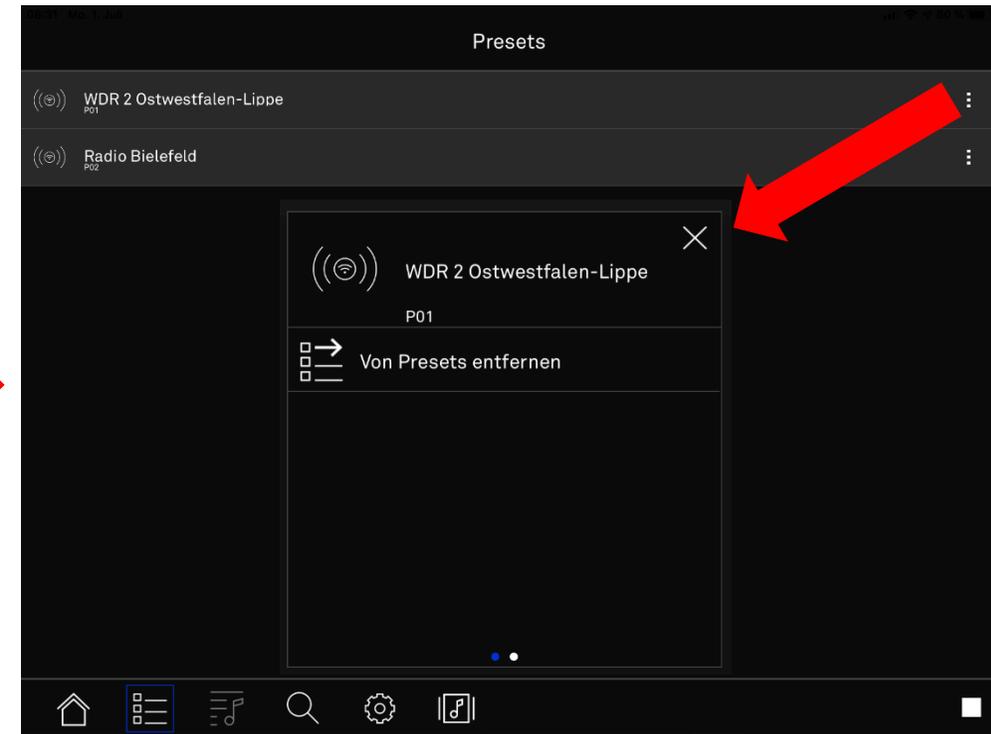


„Zu Presets hinzufügen“ in der Player-Ansicht


# Streamingdienste Tidal / Deezer / qobuz

## Suchfunktion nutzen

- In den Quellen TIDAL, Deezer, qobuz und Internetradio können Sie auf die Suchfunktion über die Statusleiste zugreifen.
- Wählen Sie die Lupe 🔍 und setzen Sie nach Bedarf einen Filter.

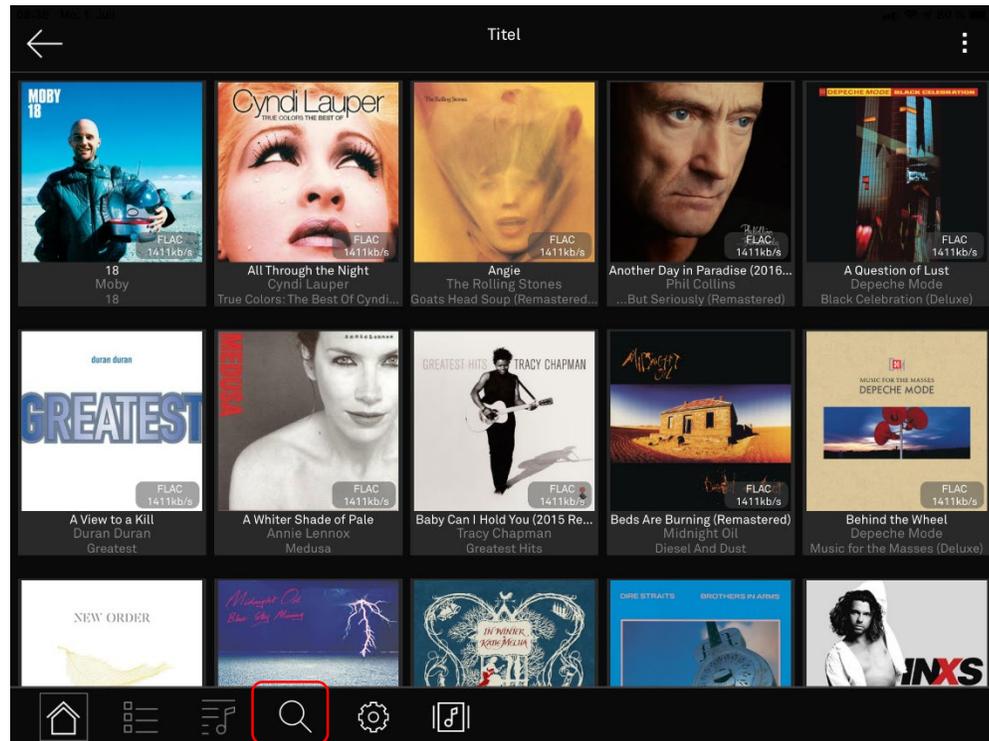


„Suchen“ Schnellzugriff in der Statusleiste

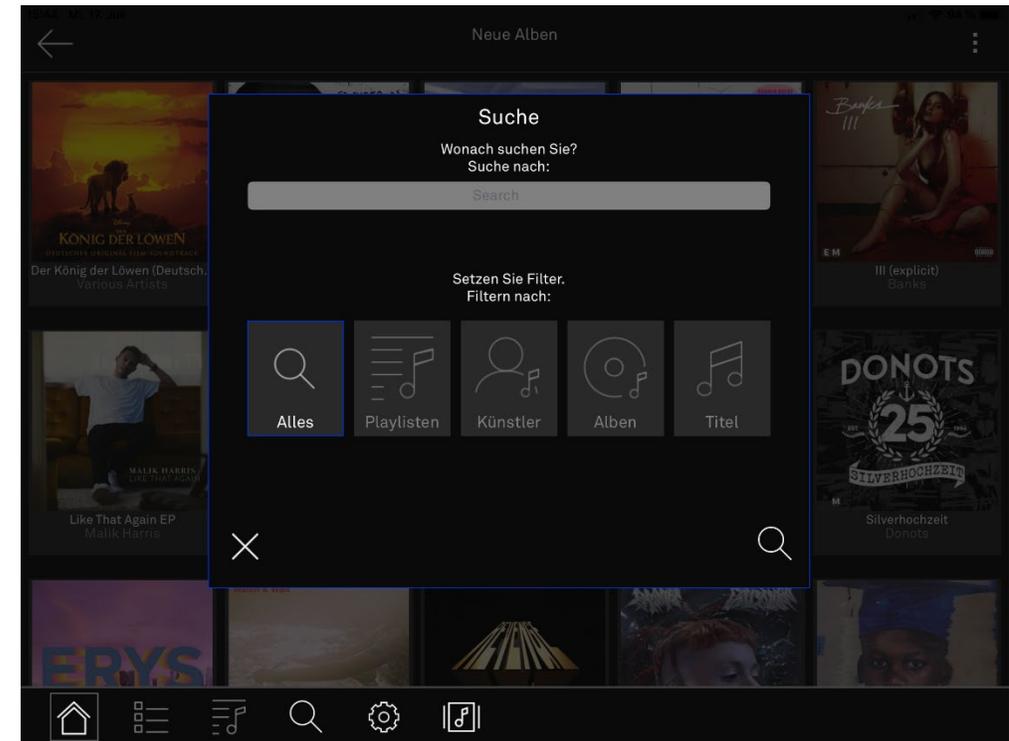

# Streamingdienste Tidal / Deezer / qobuz

## Suchfunktion nutzen


- Geben Sie Ihren Suchbegriff ein.
- Die Ergebnisliste variiert je nach vorherig gesetztem Filter (Alles, Playlisten, Künstler, Alben, Titel).

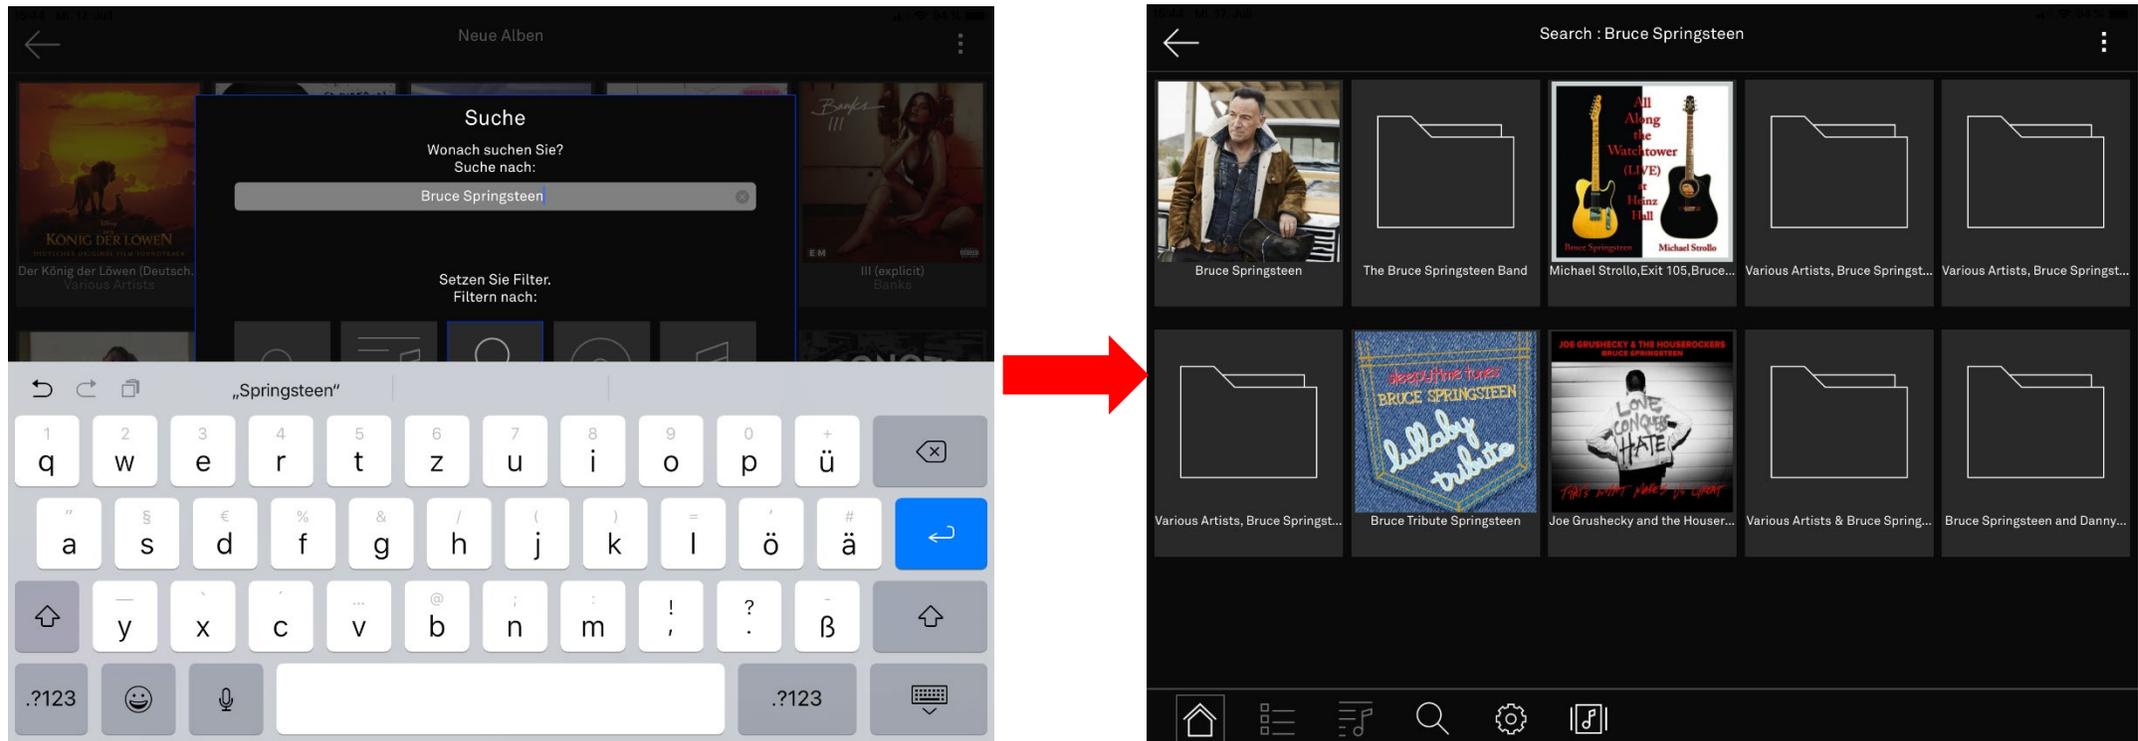

# Einstellungen

## Das Einstellungsmenü


- Das Einstellungsmenü gliedert sich in „Klang“- , „System“- und „App“-Einstellungen.
- Ein erneuter Druck auf  führt Sie jederzeit wieder zurück auf die oberste Menüebene.

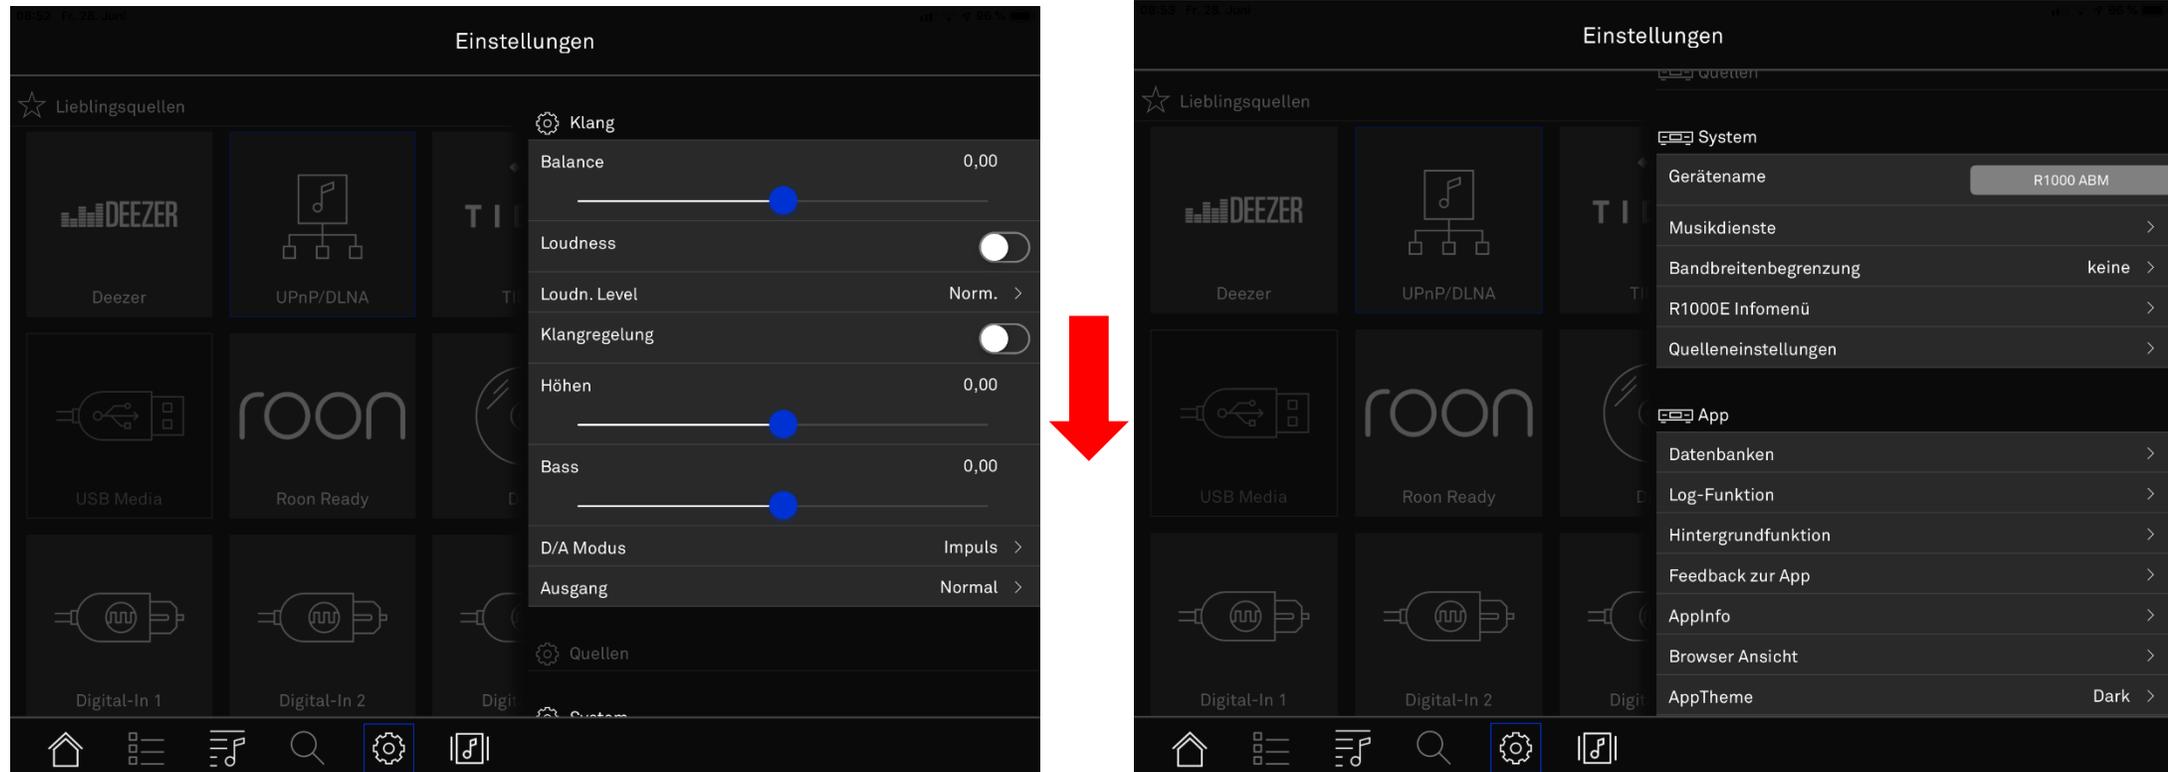

# Einstellungen

## Musikdienste konfigurieren


- Wählen Sie Musikdienste und den Dienst, für den Sie sich anmelden wollen aus.
- Geben Sie Benutzernamen und Passwort ein. Bestätigen Sie mit „Übernehmen u. verlassen“
- Wenn Sie Ihre Login-Daten entfernen möchten, wählen Sie „Login löschen u. verl.“

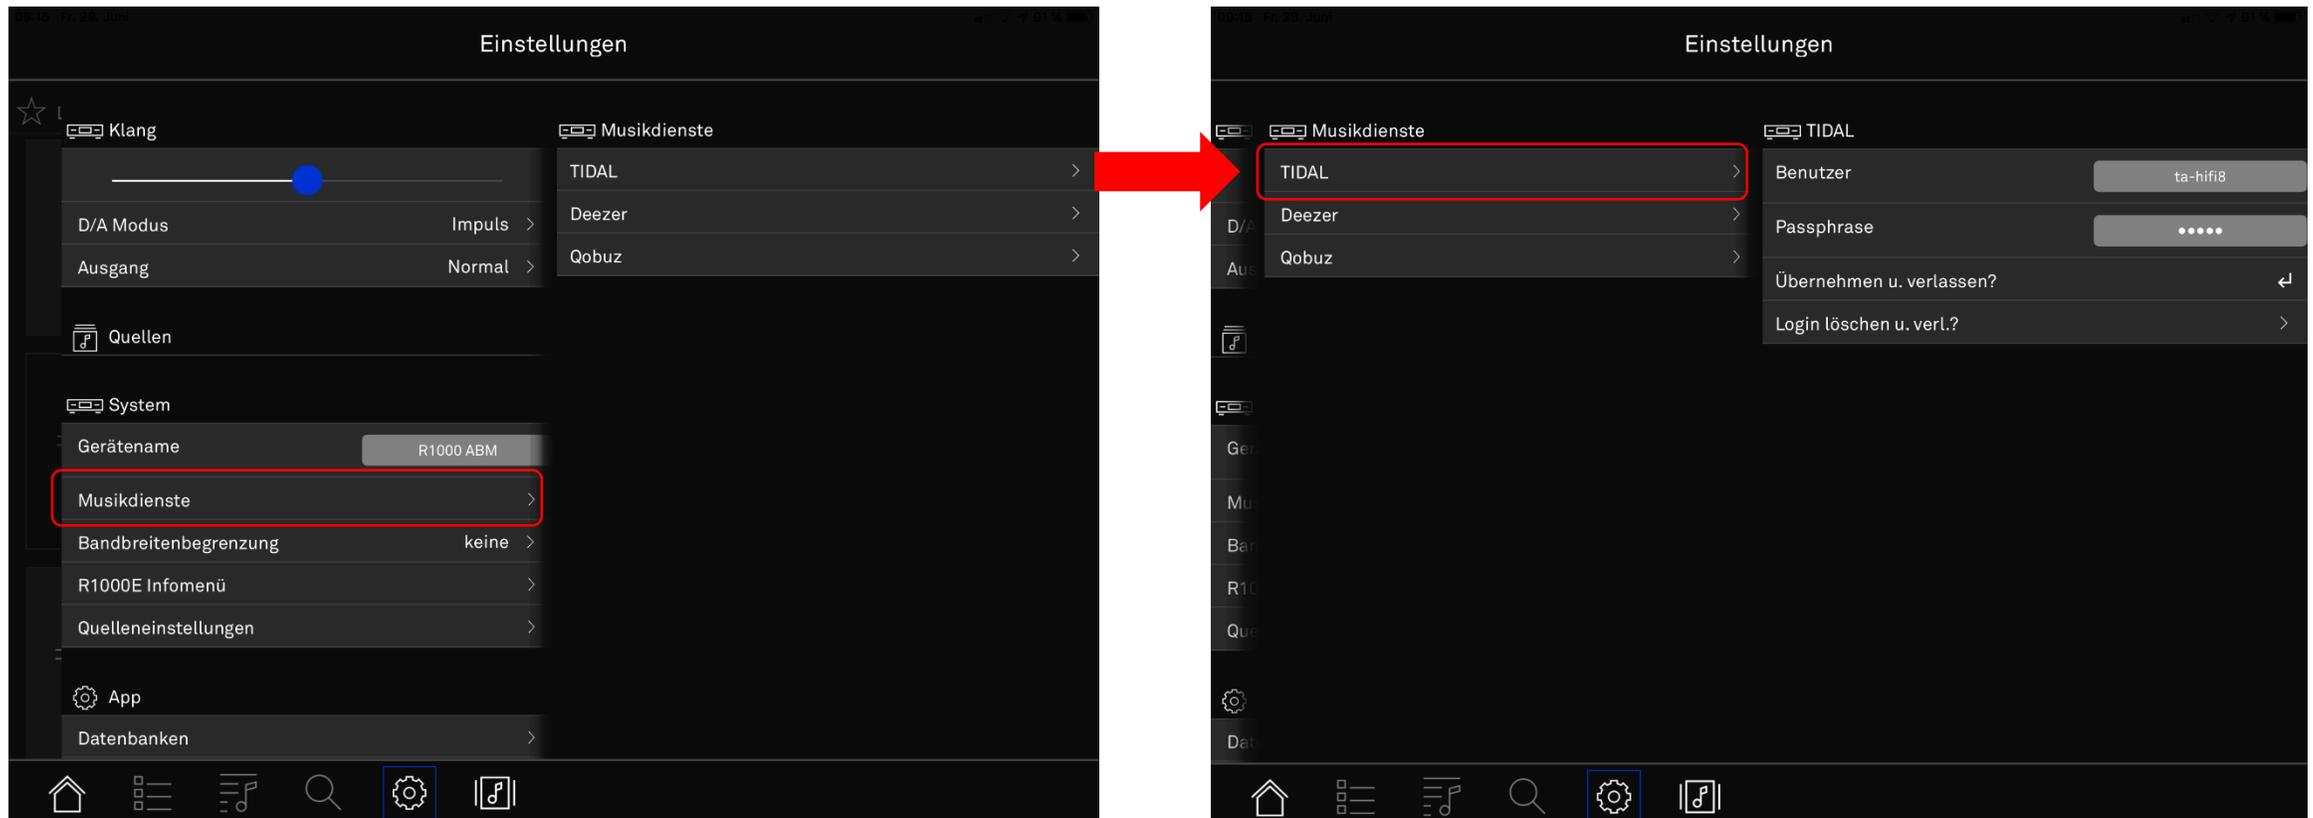

# Einstellungen

## Quelleneinstellungen


- In den Quelleneinstellungen können Sie die Quellen Ihres T+A Geräts bzw. Ihres Systemverbunds ändern.
- Wählen Sie eine Quelle aus, öffnet sich die Tastatur. Bleibt das Feld leer, erscheint der Standardname.

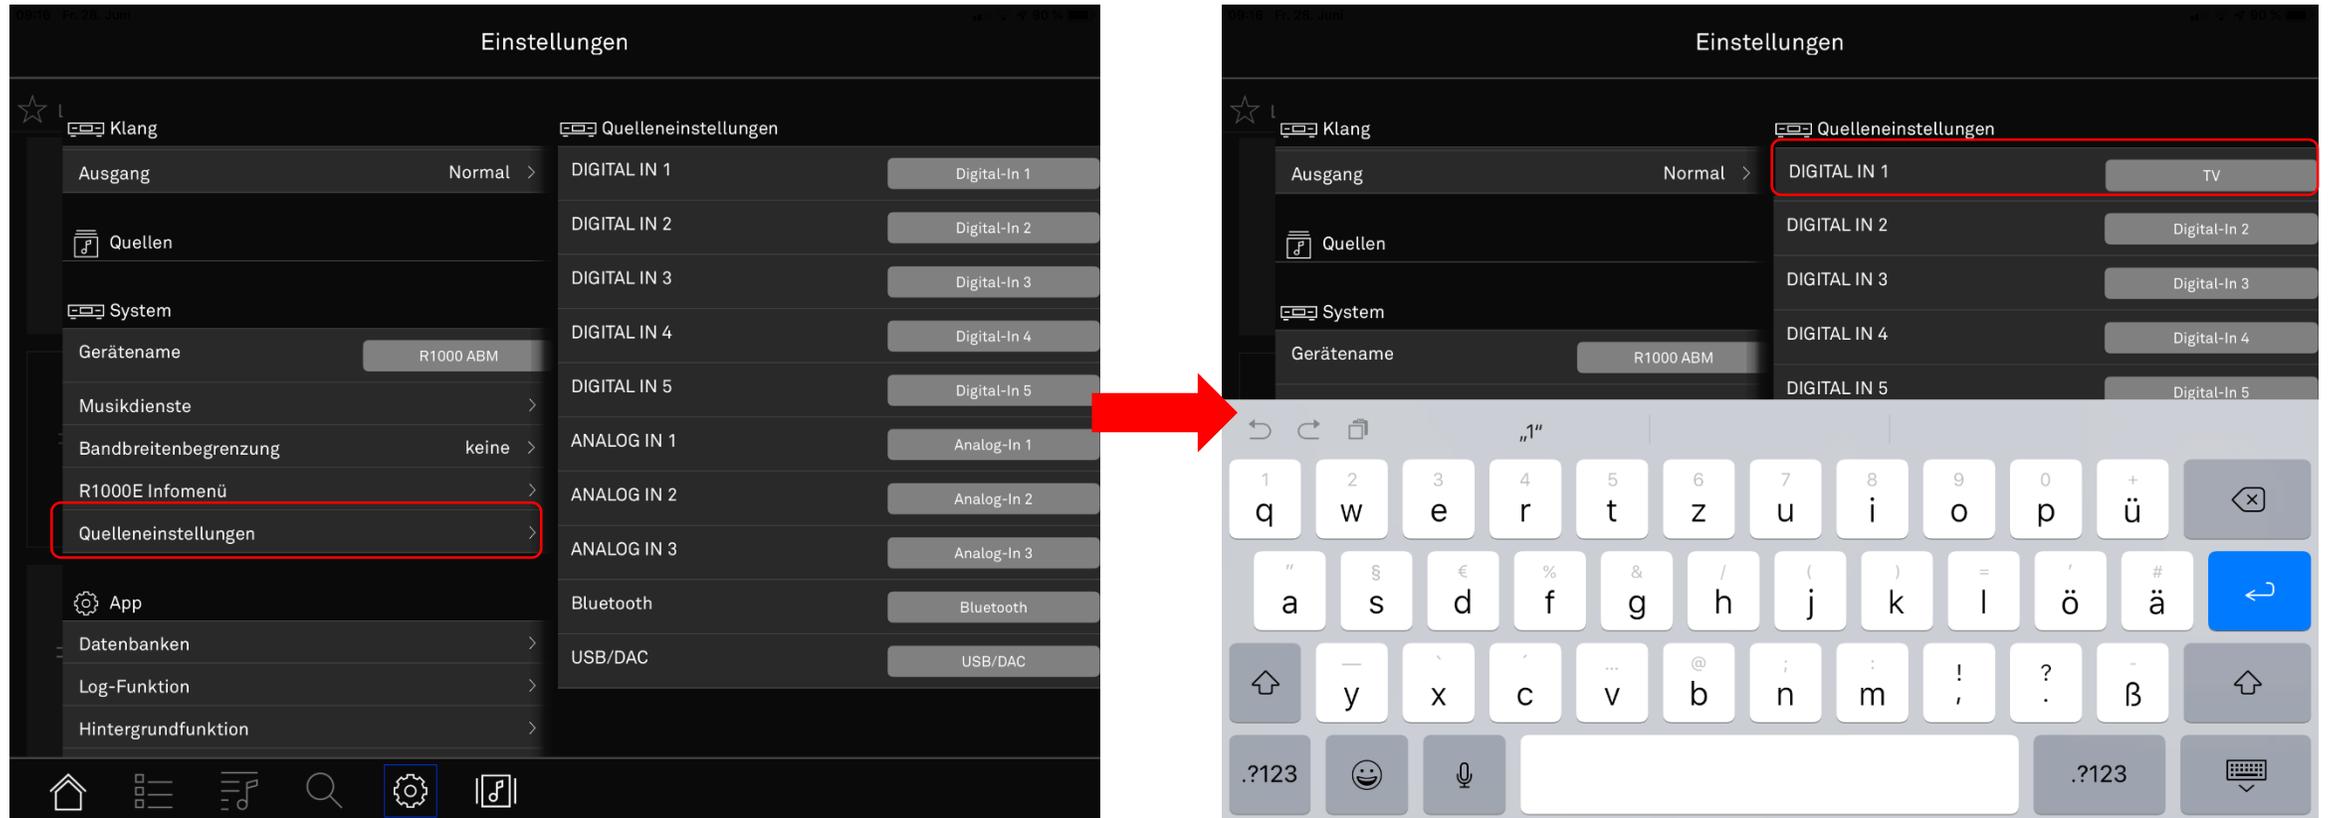

# Einstellungen

## Softwareupdate durchführen



- Im System Menü unter „T+A Gerät“-Infomenü können Sie ein Softwareupdate durchführen.
- Wählen Sie „Update“, dann „Webupdate“ und bestätigen Sie mit „Update install.“
- Das Webupdate wird durchgeführt. Ihr T+A Gerät startet automatisch neu.

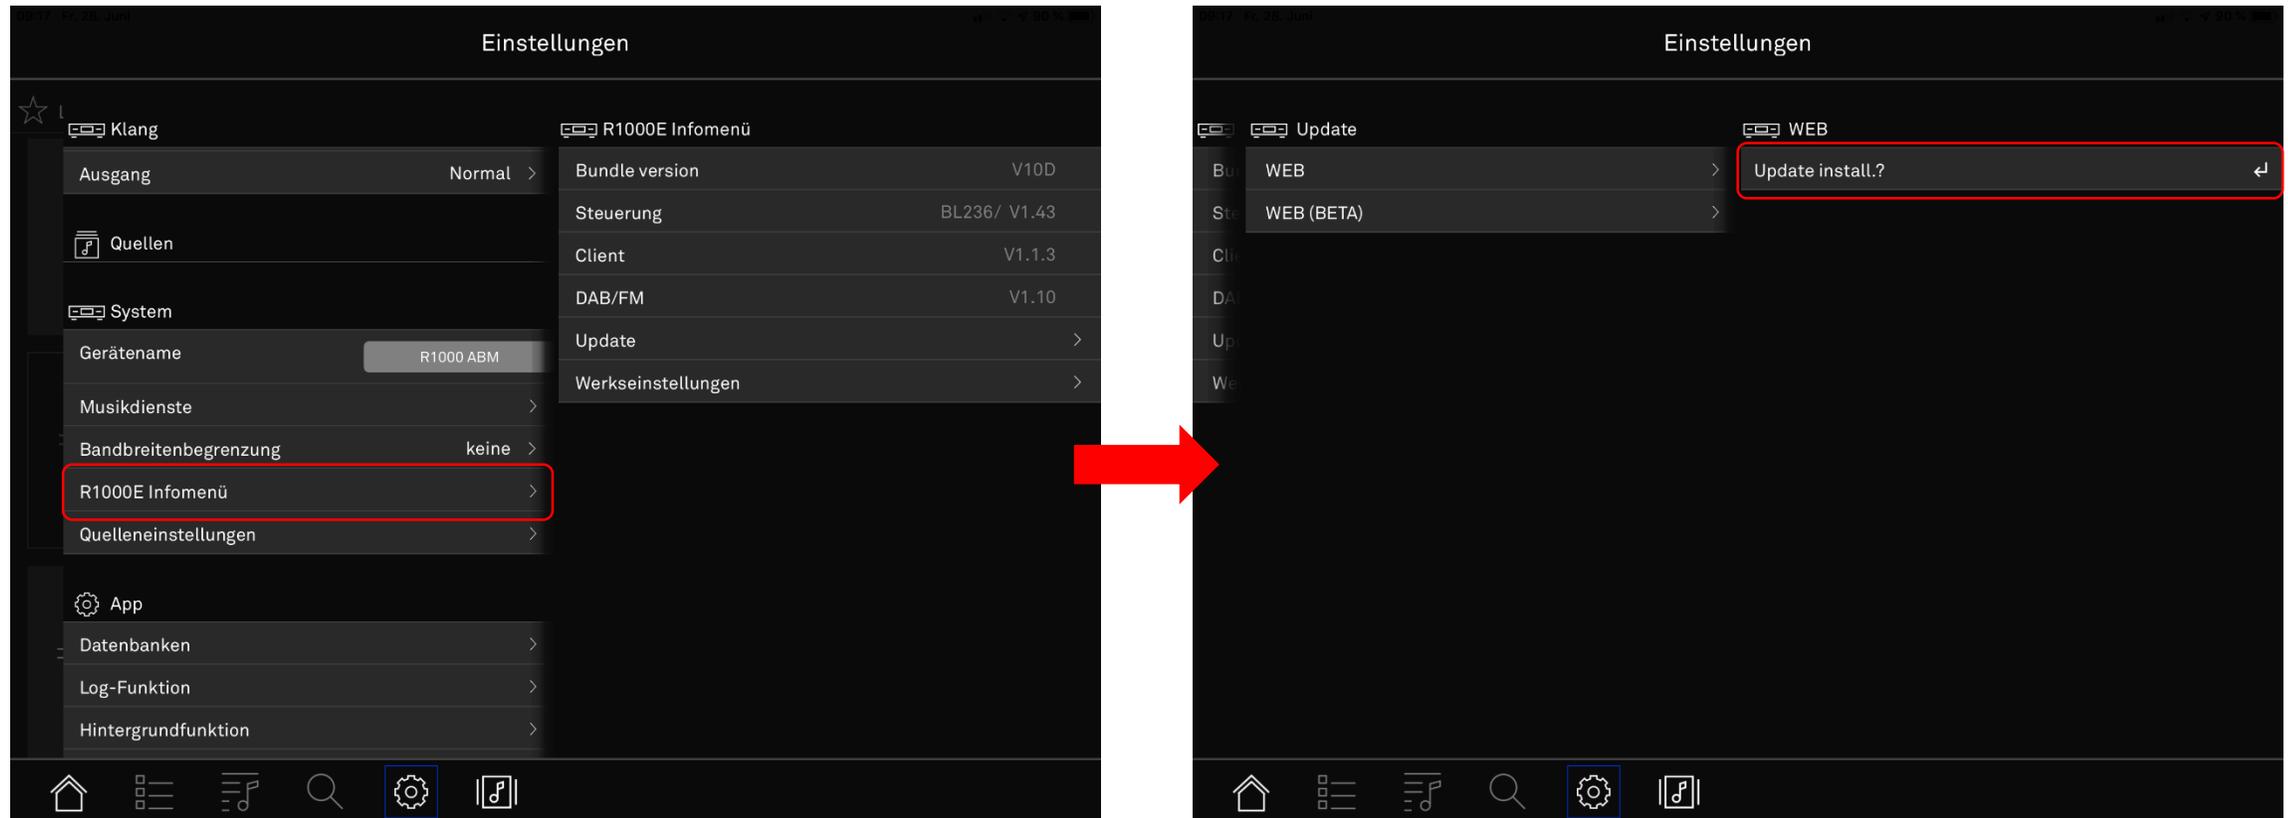

# Einstellungen

## Datenbanken verwalten


- Gerätedatenbanken: Informationen zu allen mit dieser App gesteuerten T+A Geräte inklusive Konfigurations- und Quelleneinstellungen.
- Mediendatenbanken: Informationen zu Wiedergabequellen (z.B. UPnP-Server).
- Playlistendatenbanken: Gespeicherte Playlisten.
- Einstellungen löschen: Löscht die Einstellungen, die von der App vorgenommen wurden. (Betrifft nicht die Geräteeinstellungen und Passwörter von Streamingdiensten)

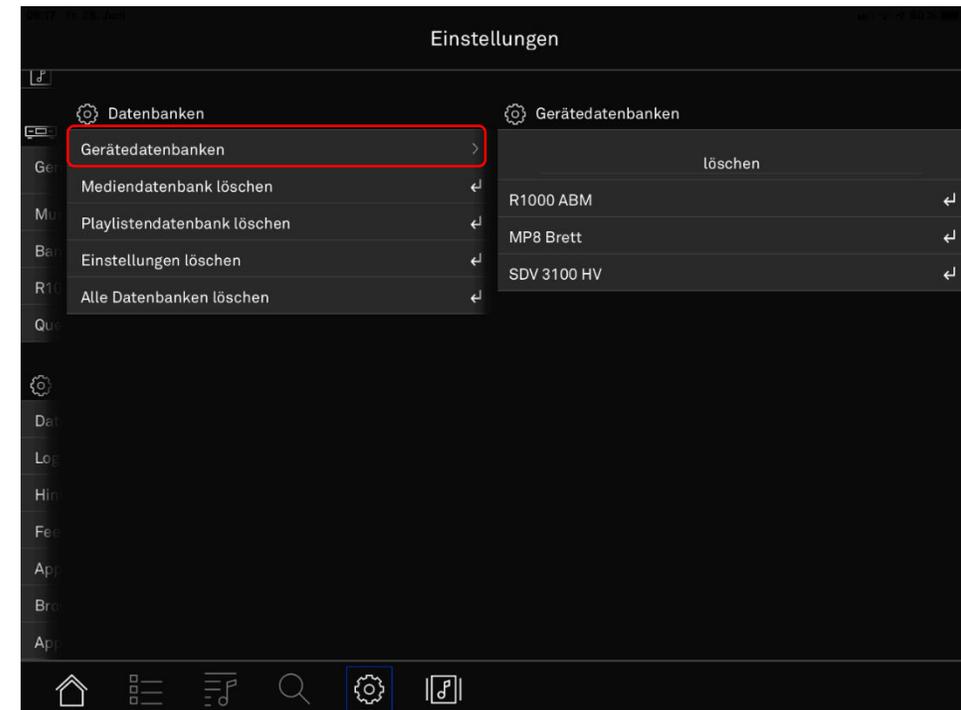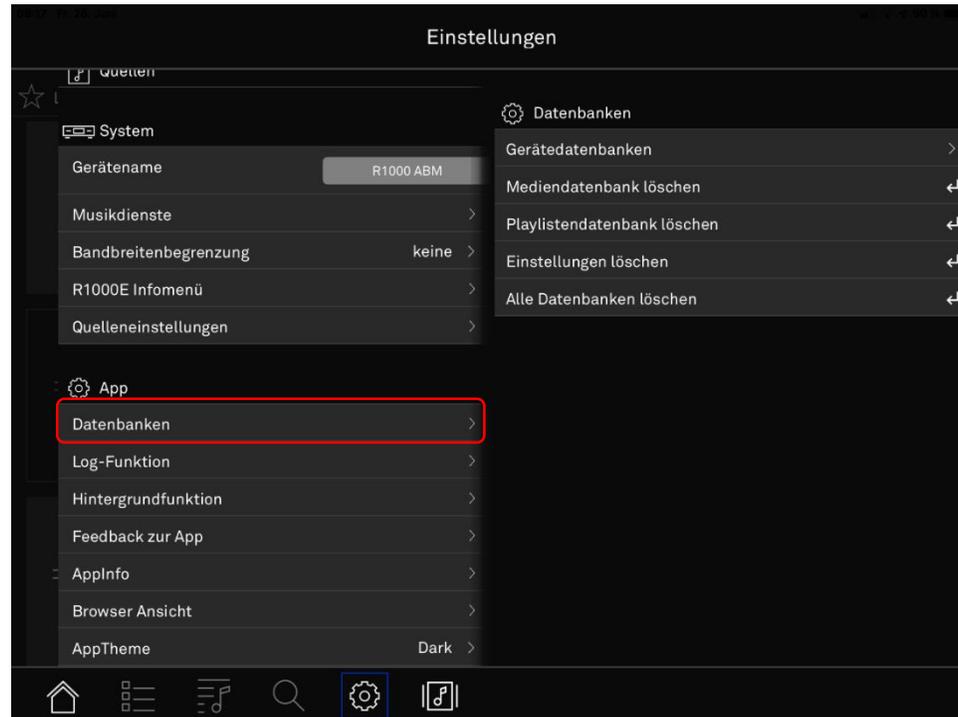

# Einstellungen

## Log-Funktion nutzen



- Die Log-Funktion protokolliert die Kommunikation zwischen der App, dem T+A Gerät und dem Internet.
- Sollte die App unerwünschtes Verhalten zeigen, kann das Senden der Log-Datei unseren App-Entwicklern helfen, Support zu leisten und, im nächsten Schritt, die App für alle Nutzer zu verbessern.

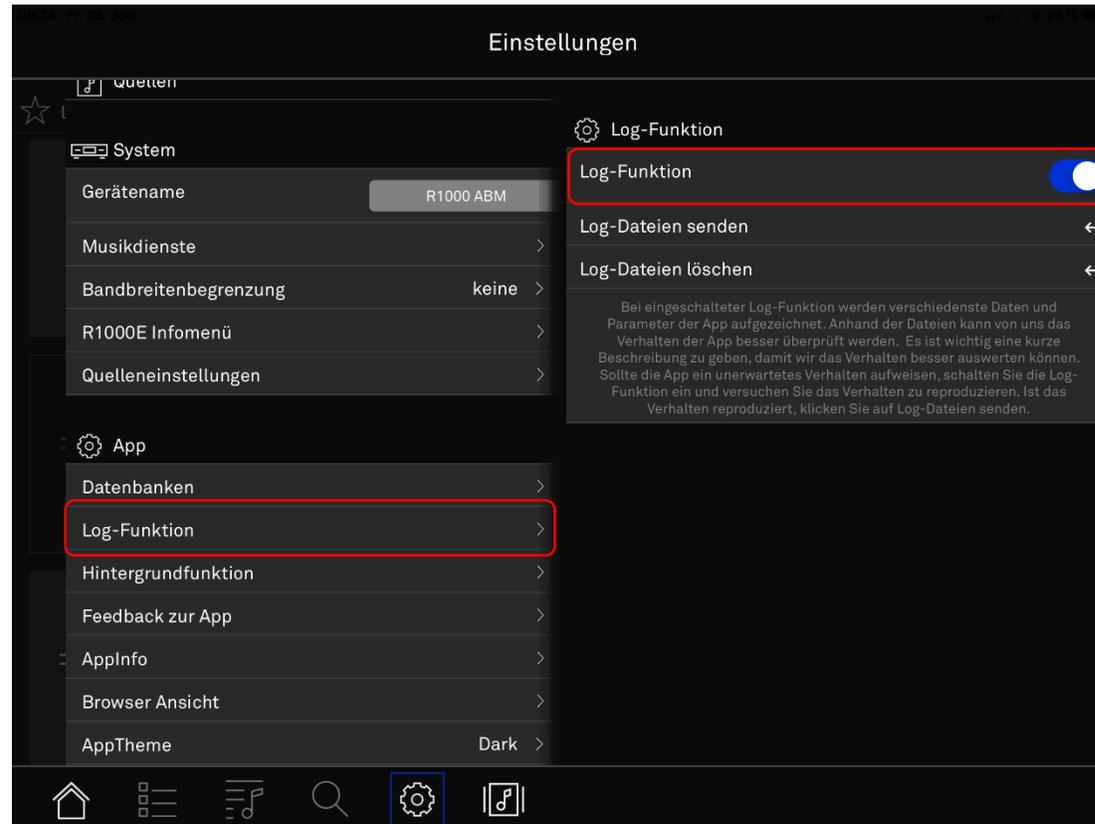

# Einstellungen

## App-Ansicht anpassen

- Im Einstellungsmenü können Sie unter „Browser Ansicht“ zwischen einer Rasteransicht „Grid“ und einer Listenansicht umschalten.
- Die Umschaltung kann auch über eine Geste\* erfolgen.

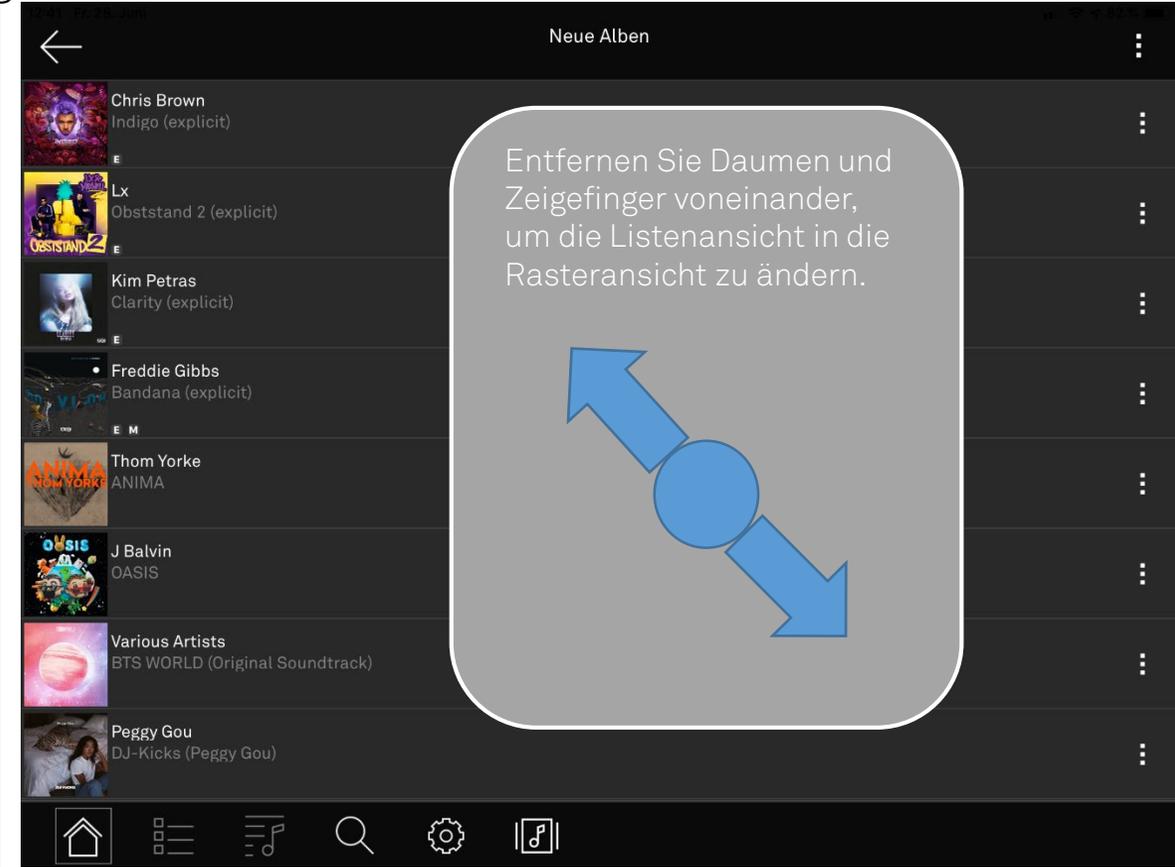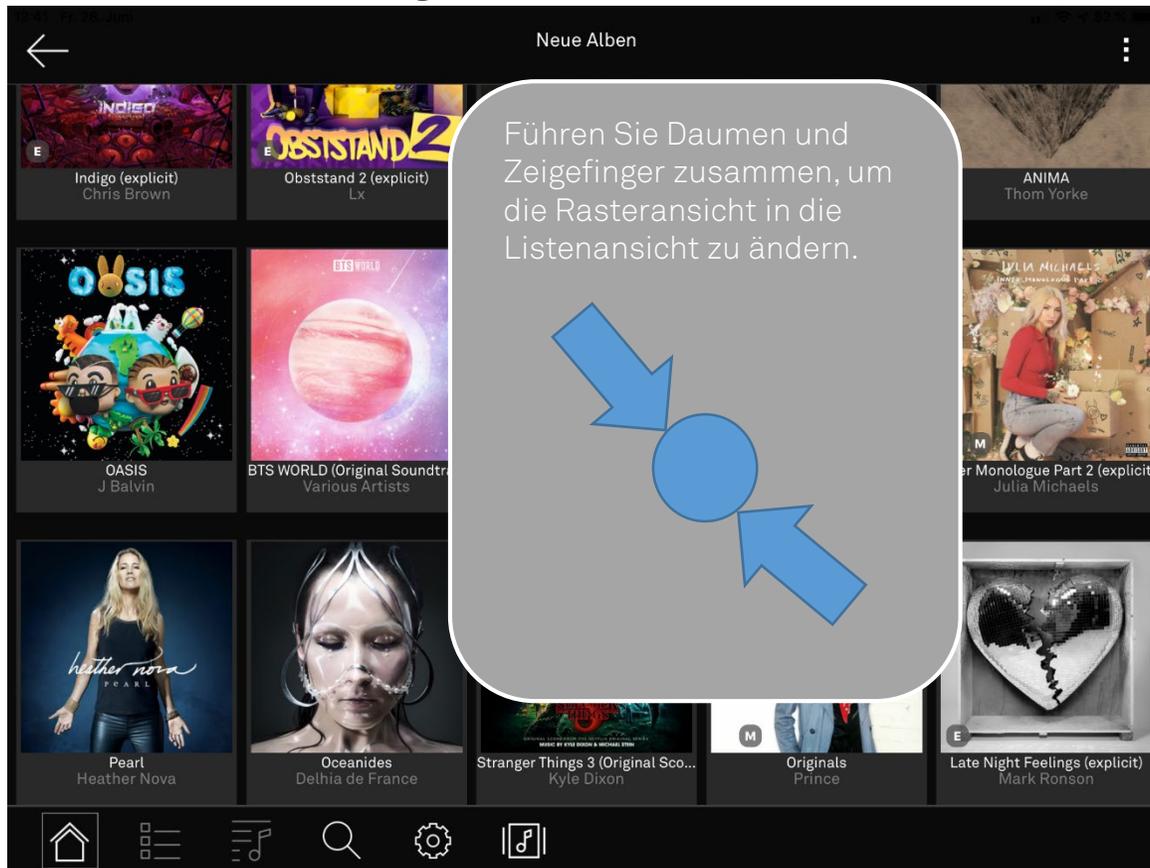


\* Pinch-Geste

# Einstellungen

## App-Ansicht anpassen



- Sie können wählen, ob Sie die App in einem Vollbild- oder in einem Splitscreen-Modus bedienen.
- Im Splitscreen wird jeweils die vorherige Ebene auf der linken Seite angezeigt. Diese Ebene bleibt jederzeit bedienbar.
- Durch eine Wischgeste der aktivierten Ebene nach rechts wird die vorherige Ebene erneut aktiv.

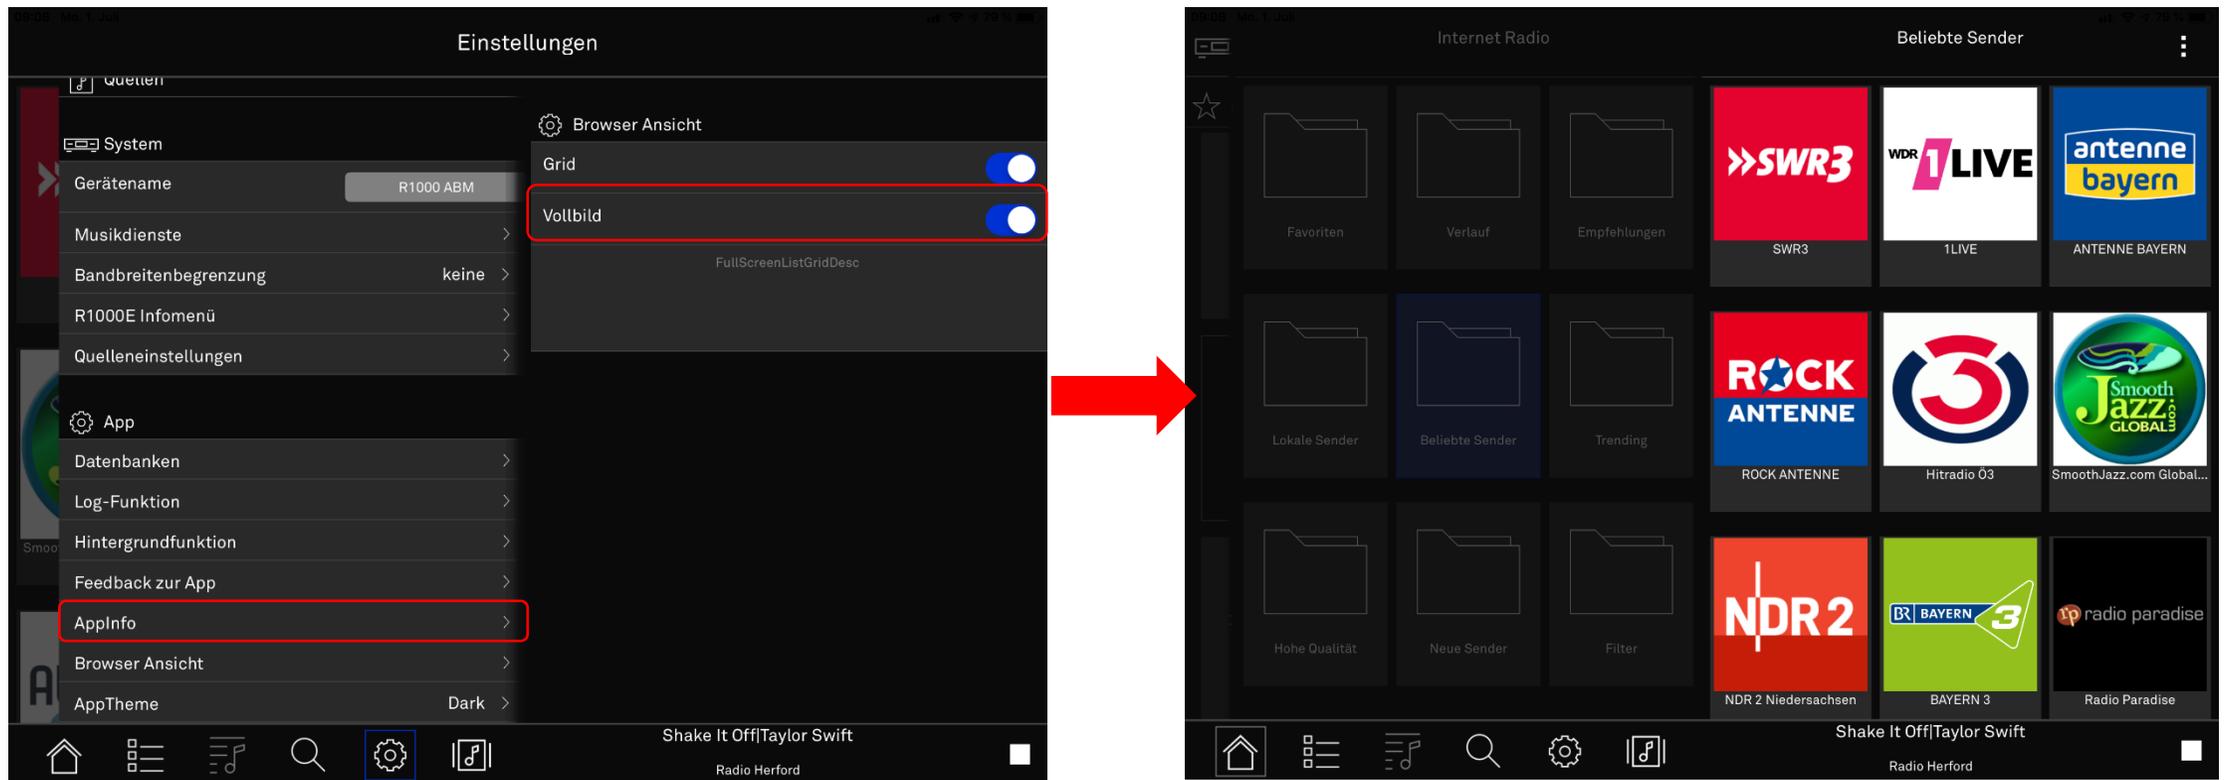


# Einstellungen

## App-Theme ändern

- Die Farbgestaltung der App lässt dich unter „AppTheme“ anpassen.

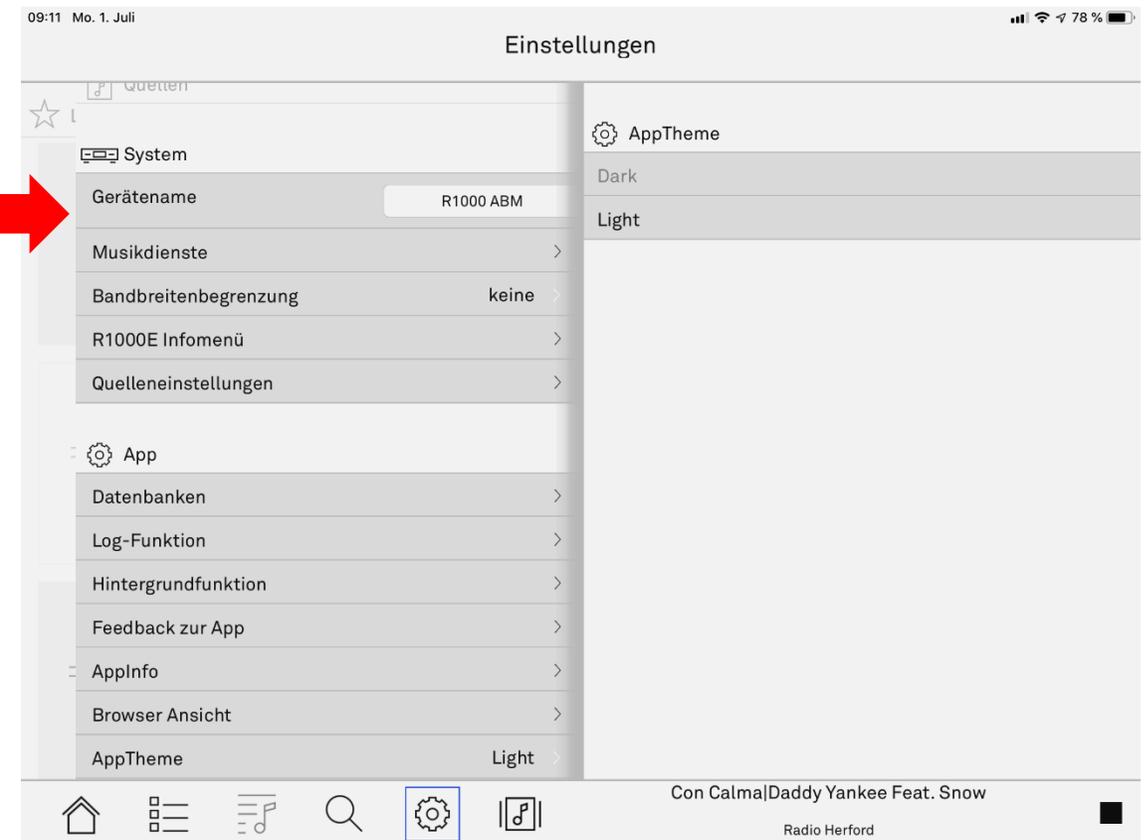
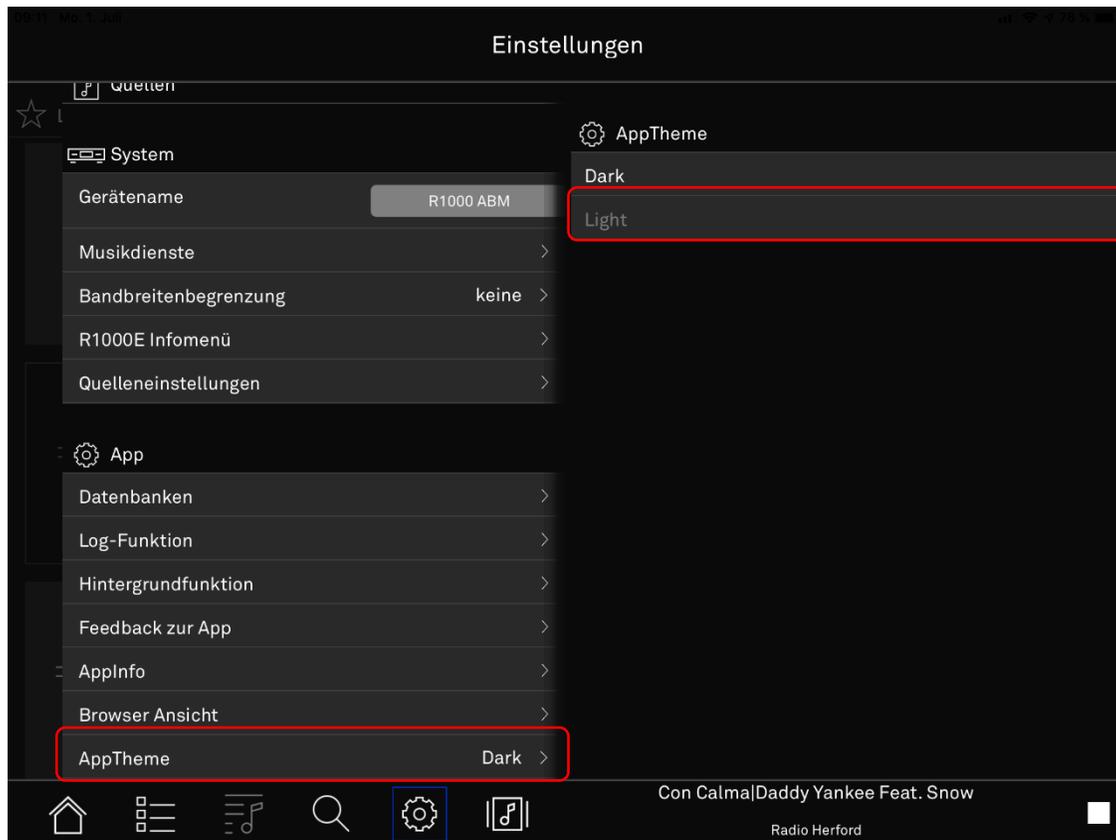


# Einstellungen

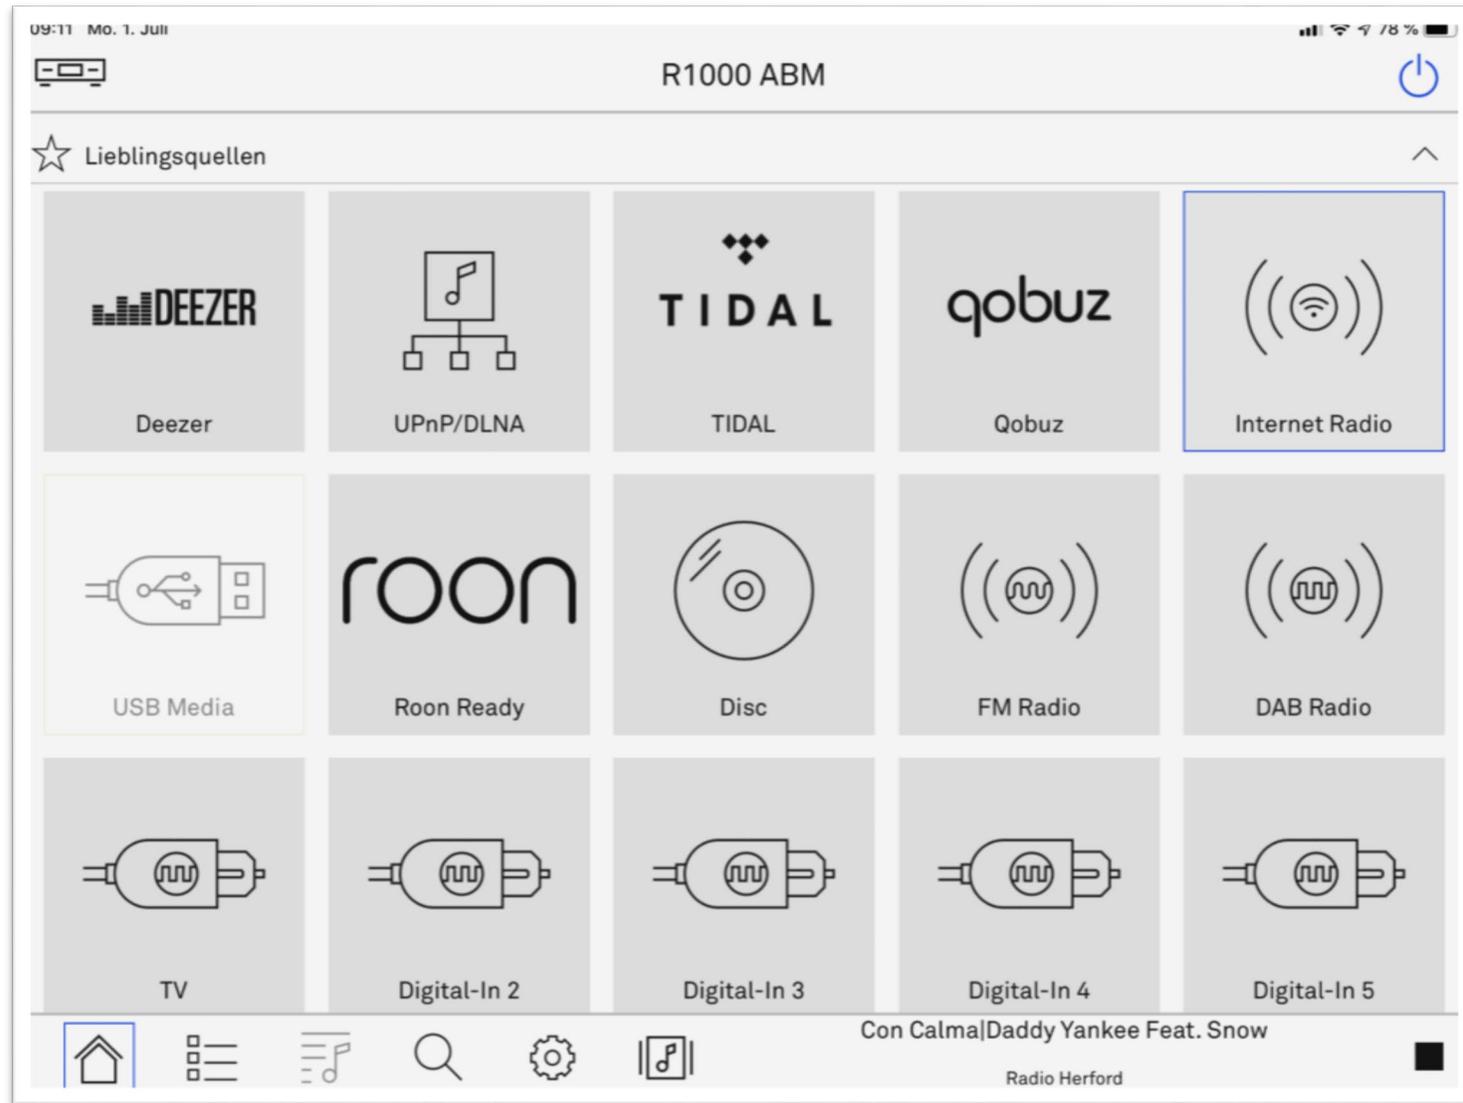

# Tipps und Tricks


- Swipen Sie in der Statusleiste die aktuelle Wiedergabe nach oben, erhalten Sie Schnellzugriff auf die Lautstärkeregelung.

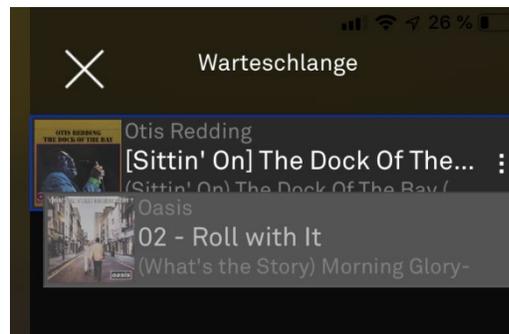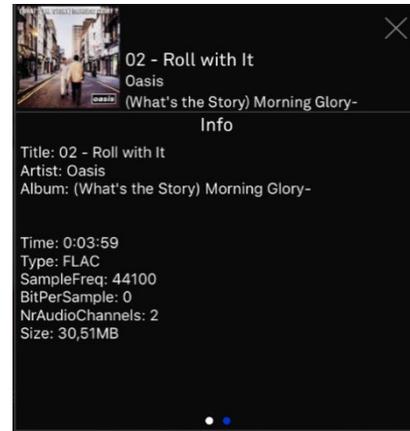


- Im Zusatzmenü eines Musiktitels können Sie mit einem Swipe nach links zusätzliche Informationen abrufen.
- Durch drücken und halten eines Musiktitels, der momentan nicht abgespielt wird, können Titel innerhalb einer Warteschlange verschoben werden.

# Tipps und Tricks

- Ein gesetzter Filter lässt sich mit einem Druck auf  auch deaktivieren  ohne, dass er gelöscht werden muss.

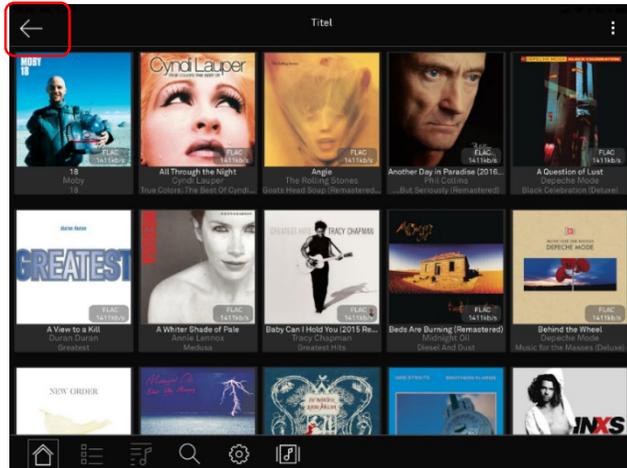

- Mit dem Langdruck auf das Pfeil-  Symbol kommen Sie immer wieder zur ersten Ebene einer Quelle.

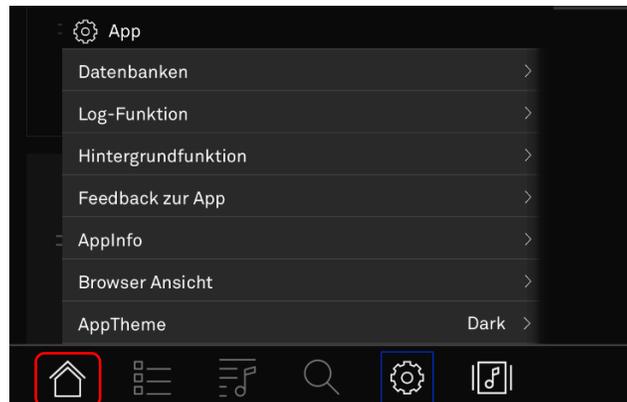

- Befinden Sie sich zum Beispiel in einem Einstellungsuntermenü, kommen Sie mit einem Druck auf das Home-Symbol  zurück zur letzten gewählten Quelle.



T+A elektroakustik GmbH & Co. KG  
Planckstraße 9 - 11  
D-32052 Herford

T +49 (0) 52 21 / 7676-0  
F +49 (0) 52 21 / 7676-76

[info@ta-hifi.com](mailto:info@ta-hifi.com)  
[www.ta-hifi.com](http://www.ta-hifi.com)