


Satellitenlautsprecher - TALIS TLR Mini

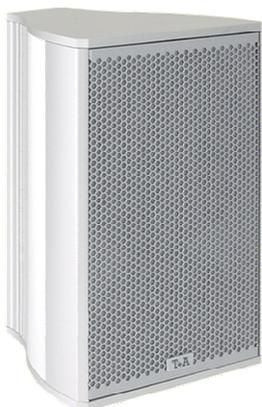

Die **Talis TLR Mini** ist eine echte Satellitenbox., die für den Betrieb mit einem Subwoofer zusammen entwickelt wurde. Wir haben auch hier unsere audiophilen Maßstäbe angelegt und dafür gesorgt, das dieser kleine Lautsprecher eine sehr gute, natürliche und dynamische Mittelton- und Grundtonwiedergabe erzielt.

Den Bassbereich übernimmt dann der Subwoofer (am besten der [TLW 2 A](#))

Die hochwertige Zweiwegbestückung besteht aus einem Tiefmitteltöner mit großem Magneten und Aluminiummembran und einer 25- mm-Gewebekalotte. Eine aufwändige Frequenzweiche mit Tiefbassentzerrung macht aus dieser exzellenten Bestückung eine harmonisch und natürlich klingende Einheit, die wirklich verblüfft.

Im Falle des Stereobetriebes werden 2 TLR Mini Satelliten mit dem Subwoofer kombiniert, bei einer Surround-Anlage kommen vier TLR Mini, ein TLC Mini Center und der TLW 2 A Subwoofer zum Einsatz. Wir halten die Verwendung eines speziellen Centerlautsprechers aus klanglichen und dynamischen Gründen für wesentlich besser, als den Einsatz eines weiteren Satelliten.



Technische Daten

<i>Prinzip</i>	2-Weg-Bassreflex Satellitenlautsprecher
<i>Nennbelastbarkeit</i>	40 Watt
<i>Musikbelastbarkeit</i>	60 Watt
<i>Impedanz</i>	4 Ohm
<i>Übertragungsbereich</i>	100 – 25000 Hz
<i>Leistungsbedarf 90 dB/1 m</i>	4 Watt
<i>Bestückung Tiefton</i>	1 x 80 mm
<i>Bestückung Hochton</i>	1 x 25 mm
<i>Trennfrequenzen</i>	2000 Hz
<i>Abmessungen H x B x T</i>	16 x 11 x 11 cm
<i>Gewicht</i>	1,9 kg
<i>Farben</i>	silber

Technische Änderungen vorbehalten